
Accessoires

Fourreaux à sceller pour barrière levante manuelle 415 kit pour poteau principal et poteau de réception

Le kit de fourreaux à sceller s'utilise lorsque la barrière levante manuelle 415 doit être scellée dans une nouvelle fondation au lieu d'être boulonnée sur un béton existant.

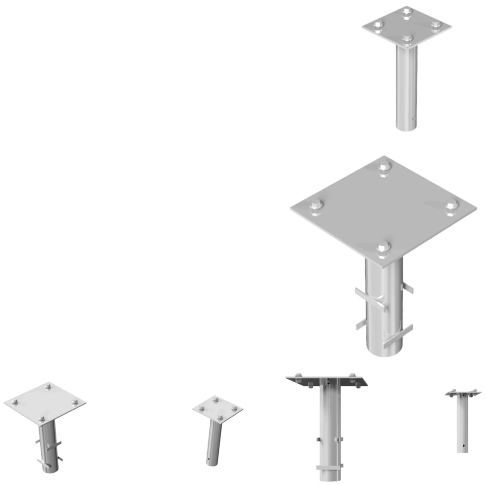

L'ESSENTIEL


Type d'accessoire	Ancrage au sol
Système de fixation	Scellement
Matériau	Acier galvanisé à chaud
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Réf.	415_92
Poids	17,83 kg

DESCRIPTION

Le kit comprend deux fourreaux avec platine de fixation : un pour le poteau principal et un pour le poteau de réception. Les fourreaux sont scellés, puis les platines des poteaux sont vissées sur les platines de fixation à l'aide des boulons M16 fournis.

Le fourreau du poteau principal mesure Ø 100 mm, 510 mm de long, avec une platine de fixation de 360 × 360 mm. Le fourreau du poteau de réception mesure Ø 70 mm, 410 mm de long, avec une platine de fixation de 220 × 220 mm. Les fourreaux sont fabriqués en acier S235JR et galvanisés à chaud selon DIN EN ISO 1461. Le kit convient à la barrière levante 415 dans toutes les largeurs de passage de 3 000 à 7 000 mm. Voir le plan coté et l'onglet "Documents et certificats".

DIMENSIONS

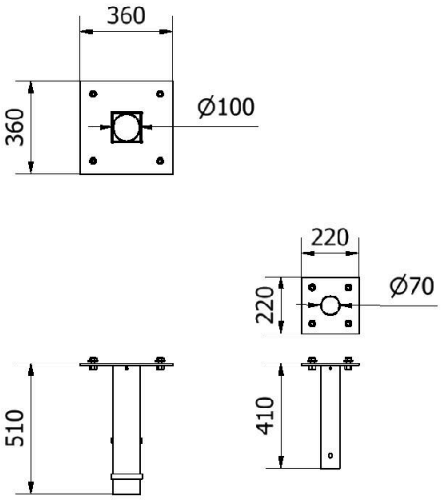

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la platine de fixation	360 x 360 mm / 220 x 220 mm
Contenu	2 fourreaux à sceller, boulons M16 inclus

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/fourreaux-a-sceller-pour-barriere-levante-manuelle-415-kit-pour-poteau-principal-et-poteau-de-reception

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu