
Fast højdebegrænser HBS 110 PV justerbar bredde, fri højde op til 3,8 m

Den faste højdebegrænser HBS 110 PV er en portal med teleskopisk spærrebom, hvor bredden indstilles på stedet. Den viser førerne den frie gennemkørselshøjde og forhindrer for høje køretøjer i at køre ind.









KORT FORTALT

Breddeområde	4000–6800 mm, 6600–9600 mm
Overfladebehandling	Varmgalvaniseret / Galvaniseret, Varmgalvaniseret og lakeret
Totalhøjde	4000 mm
Maks. gennemkørselshøjde	3800 mm

- Bredden indstilles mellem 4.000 og 6.800 mm eller mellem 6.600 og 9.600 mm
- Fri gennemkørselshøjde justerbar op til 3,8 m, totalhøjde maks. 4,0 m over terræn
- Teleskopisk spærrebom i aluminium, 102 × 82 mm
- To stolper af stålrør Ø 101,6 × 2,9 mm
- Altid med wireforstærkning


BESKRIVELSE

Den frie højde kan indstilles op til 3,8 m. Portalen monteres udendørs, for eksempel ved indkørsler til parkeringspladser, ved godsterminaler og læsseramper og på tankstationer.

EGENSKABER

- Fås hvid med røde reflekser eller varmgalvaniseret med rød-hvide reflekser
- Boltes fast via bundplader, skrues på nedstøbt monteringskurv eller støbes ned

MÅL

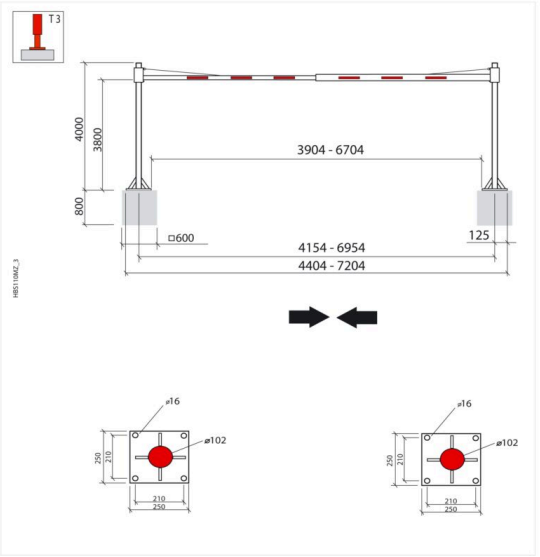

EGNET TIL DISSE MILJØER

- Udendørs parkering
- Godsterminaler & læsseramper
- Tankstationer

VARIANTER

Varenr.	Breddeområde	Overfladebehandling
HBS110-6800-RW	4000–6800 mm	Varmgalvaniseret og lakeret
HBS110-6800-VZ	4000–6800 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret
HBS110-9600-RW	6600–9600 mm	Varmgalvaniseret og lakeret
HBS110-9600-VZ	6600–9600 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret

TEKNISKE DATA

Materiale	**Stål og aluminium**
Bomdimensioner	**102 x 82 mm**
Stolpediameter	**6 mm, 101**
Gulvpladens dimensioner	**250 x 250 mm**
Fastgørelse	**Forankres**

MONTERING OG FASTGØRELSE

Stolperne har bundplader på 250 × 250 mm og kan monteres på tre måder: boltes fast med ankre i eksisterende beton, skrues på en nedstøbt monteringskurv eller støbes direkte ned med forlænget stolperør. Da bommen er teleskopisk, tilpasses bredden til indkørslen ved monteringen. Monteringskurv og tunglastankre fås som tilbehør, ligesom hængende bom eller banner under bommen.

MATERIALE OG HOLDBARHED

Alle ståldele er varmgalvaniserede og i den hvide udførelse desuden polyesterlakerede i RAL 9010. Stolperne er af stålrør, og den teleskopiske bom er af aluminiumsprofil. Bommen er altid forstærket med wire.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvornår skal jeg vælge HBS 110 frem for HBS 100?
Når indkørslens bredde ikke er kendt på forhånd eller ikke svarer til en standardbredde. HBS 110 har en teleskopisk bom, der indstilles på stedet, mens HBS 100 har fast bredde.

Hvordan monteres portalen?
Den boltes fast via bundplader på 250 × 250 mm, skrues på en nedstøbt monteringskurv eller støbes ned.

Hvilke bredder dækker HBS 110?
Den mindre størrelse indstilles mellem 4.000 og 6.800 mm, den større mellem 6.600 og 9.600 mm.

Alle dokumenter, priser og lagerstatus findes på produktsiden

nordguard.eu/da/produkt/fast-hoejdebegraenser-hbs-110-pv-justerbar-bredde-fri-hoejde-op-til-38-m

Spørgsmål? Ring +46 10 153 90 50 hverdage 07:30–17:00 eller skriv til info@nordguard.eu