

Fast højdebegrænser HBS 200 Portal dobbeltbom, fri højde op til 4,2 m

Den faste højdebegrænser HBS 200 Portal er en kraftig portal med dobbelte stolper og dobbelt spærrebom, bygget til at være tydelig at se.





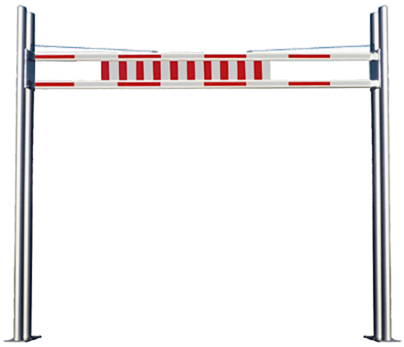



KORT FORTALT

Bredde	3000–8000 mm
Overfladebehandling	Anodiseret aluminium, Lakeret
Totalhøjde	4650 mm
Maks. gennemkørselshøjde	4200 mm
Varianter	12 stk. i 2 serier

- Fri gennemkørselshøjde trinløst justerbar op til 4,2 m, totalhøjde 4,65 m over terræn
- Stolper af dobbelte aluminiumsprofilrør Ø 100 mm, sølvanodiserede
- Dobbelt spærrebom i aluminium, 86 × 46 mm, med spor til skilte og reklame
- Bombeslag i stål
- Bommen er delt i flere dele fra 6.500 mm


BESKRIVELSE

Den viser førerne den frie gennemkørselshøjde og forhindrer for høje køretøjer i at køre ind. Den frie højde indstilles trinløst op til 4,2 m, og totalhøjden er 4,65 m. Portalen monteres udendørs, for eksempel ved indkørsler til parkeringspladser, ved godsterminaler og læsseramper og på tankstationer.

EGENSKABER

- Monteres i dobbelte jordbøsninger, der støbes ind
- Advarselstavle i rødt og hvidt fås som tilbehør

MÅL

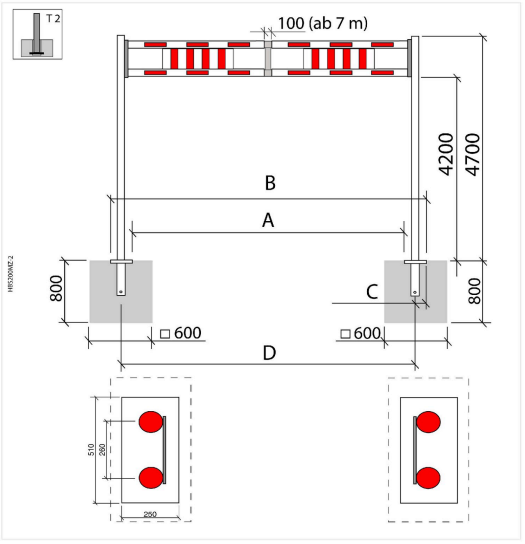

EGNET TIL DISSE MILJØER

- Udendørs parkering
- Godsterminaler & læsseramper
- Tankstationer

VARIANTER

Fast højdebegrænser HBS 200 Portal - anodiseret

Varenr.	Bredde	Overfladebehandling
HBS200-3000-AL	3000 mm	Anodiseret aluminium
HBS200-4000-AL	4000 mm	Anodiseret aluminium
HBS200-5000-AL	5000 mm	Anodiseret aluminium
HBS200-6000-AL	6000 mm	Anodiseret aluminium
HBS200-7000-AL	7000 mm	Anodiseret aluminium
HBS200-8000-AL	8000 mm	Anodiseret aluminium

Fast højdebegrænser HBS 200 Portal - hvid/rød

Varenr.	Bredde	Overfladebehandling
HBS200-3000-RW	3000 mm	Lakeret
HBS200-4000-RW	4000 mm	Lakeret
HBS200-5000-RW	5000 mm	Lakeret
HBS200-6000-RW	6000 mm	Lakeret
HBS200-7000-RW	7000 mm	Lakeret
HBS200-8000-RW	8000 mm	Lakeret

TEKNISKE DATA

Materiale	Aluminium
Bomdimensioner	86 x 46 mm
Stolpediameter	100 mm
Fastgørelse	Nedstøbning

MONTERING OG FASTGØRELSE

Portalen monteres i dobbelte jordbøsninger, der støbes ind i fundamentet, hvilket giver en solid forankring og en enkel montering af stolperne. Bommenes højde indstilles derefter trinløst langs stolperne. Monteringsvejledning og fundamentplan finder du under fanen Dokumenter og certifikater.

MATERIALE OG HOLDBARHED

Stolperne er dobbelte aluminiumsprofilrør med sølvanodiseret overflade, og bommene er aluminiumsprofiler. Ståldelene, blandt andet bombeslagene, er varmgalvaniserede.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

? Hvad er forskellen på HBS 200 og HBS 100?
HBS 200 har dobbelte aluminiumstolper og dobbeltbom, er højere (fri højde op til 4,2 m mod 3,8 m) og monteres i indstøbte jordbøsninger. HBS 100 har enkelte stålstolper med bundplade og enkelt bom.

? Kan portalen forsynes med skilte?
Ja. Bommene har spor til skilte og reklame, og en rød-hvid advarselstavle på 1.000 × 250 mm fås som tilbehør.

? Hvordan monteres HBS 200?
Stolperne sættes i dobbelte jordbøsninger, der støbes ind. Fundamentplanen finder du under fanen Dokumenter og certifikater.

Alle dokumenter, priser og lagerstatus findes på produktsiden

nordguard.eu/da/produkt/fast-hoejdebegraenser-hbs-200-portal-dobbeltbom-fri-hoejde-op-til-42-m

Spørgsmål? Ring +46 10 153 90 50 hverdage 07:30–17:00 eller skriv til info@nordguard.eu