
# Universeel hek met stopper




| | Detail | Art.nr. |
|---|---|---|
| 1 | Buitenframe | UG6090-01 |
| 2 | Binnenframe | UG6090-03 |
| 3 | Scharnier | GJ4200 |
| 4 | Scharnier muur | GJ4202 |
| 5 | Sluitplaat | BX0004 |
| 6 | Bout M10x20 | BU1201/BU1200 |


| | Detail | Art.nr. |
|---|---|---|
| 7 | Flensmoer M10 | MU1001/MU1010 |
| 8 | Boxslot | BX0001 |
| 9 | Zelfborende schroef 5,5x22 | SS5221/SS5225 |
| 10 | Bevestiging boxslot | BX0002 |
| 11 | Hekstopper | BX0005 |
| 12 | Valgrendel | GK0042 |

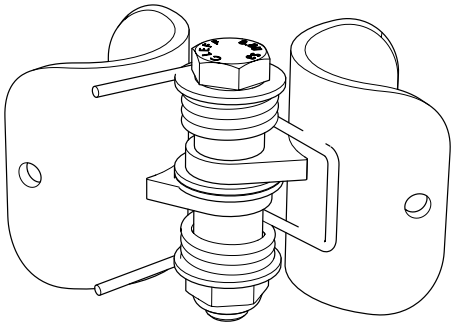

Scharnier aan railing

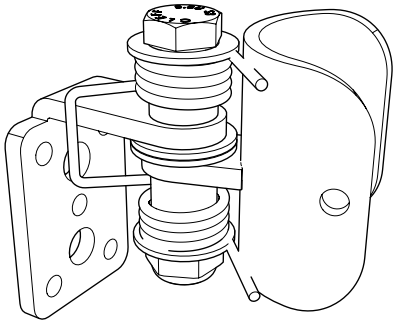


Scharnier aan muur

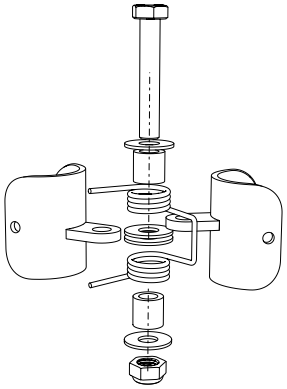


Openhouder

Wilt u de openingsrichting omdraaien, draai het scharnier dan gewoon 180°. Moer nog steeds naar beneden.

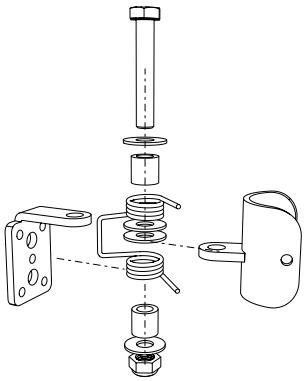


Openhouder muur

Wilt u de openingsrichting omdraaien, dan kunt u demonteren en de veer omdraaien voor rechtse of linkse opening.

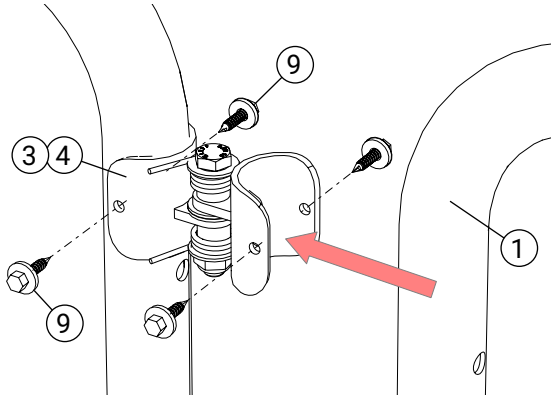


Scharnier

Monteer eerst de scharnieren (3 of 4) op een vast frame of muur; 180° draaien voor rechtse/linkse variant. Gebruik 4 zelfborende schroeven (9) per scharnier.

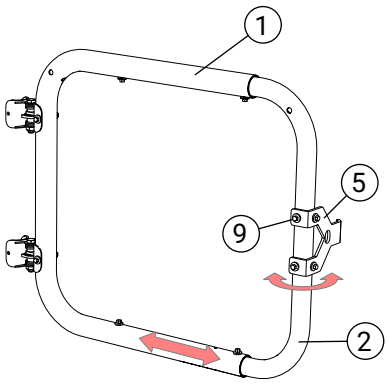



Montage in doorsnede


Monteer de sluitplaat (5) op het verstelbare frame (2) met 4 zelfborende schroeven (9). Stel de lengte van het frame passend af. De sluitplaat (5) wordt 90° gedraaid als een boxslot wordt gebruikt. Vastzetten met 4 zelfborende schroeven (9).

nordguard


Nordguard · NSX AB | Albybergsringen 105 | 137 69 Österhaninge, Zweden | Tel. +46 10 153 90 50
info@nordguard.eu | www.nordguard.eu

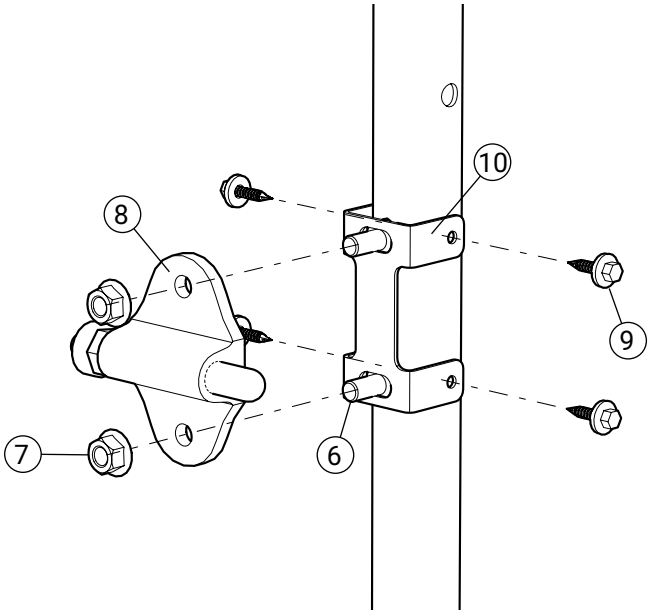



Boxslot
Monteer eerst het boxslot (8) met bout (6) + moer (7) op de boxslotbevestiging (10); 180° draaien voor rechtse/linkse variant. Stel de hoogte af op het hek. Gebruik 4 zelfborende schroeven (9) per hekvergrendeling.

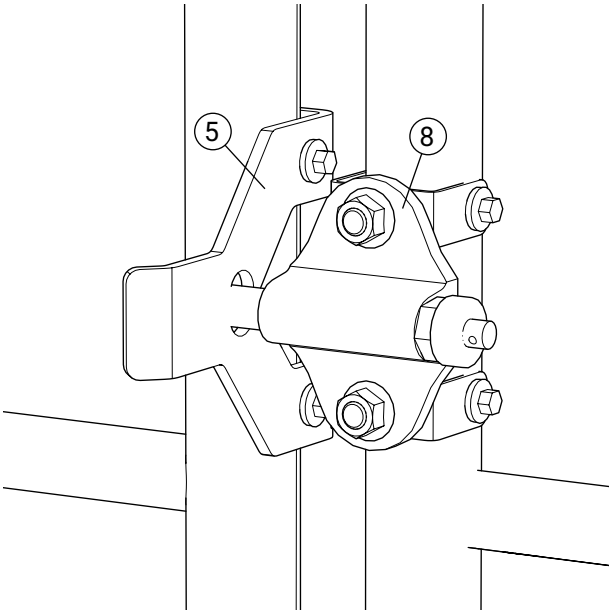


Boxslot gemonteerd
Stel af zodat boxslot (8) en sluitplaat (5) op elkaar aansluiten.

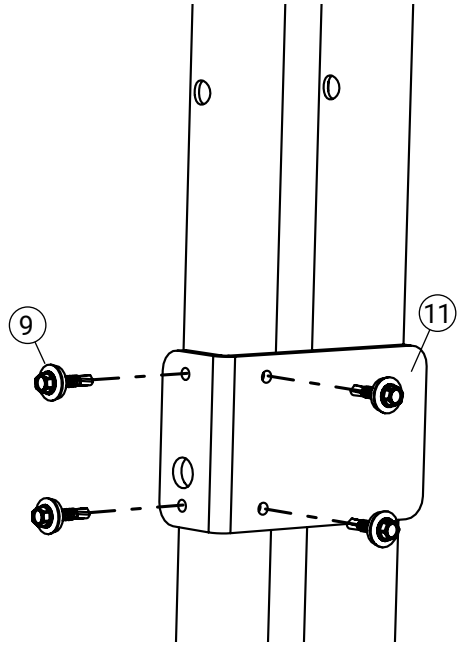


Hekstopper
Monteer de hekstopper (11) met 4 zelfborende schroeven (9).

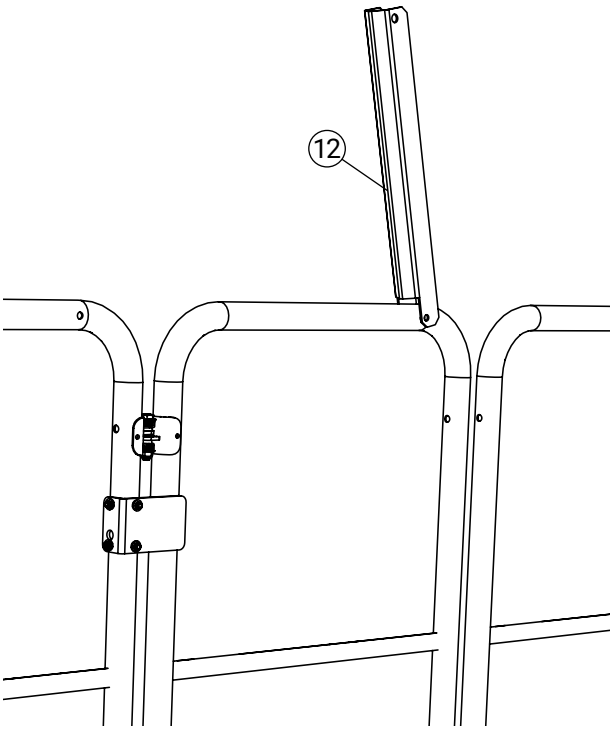


Hek met stopper
Monteer het hek met stopper. Als extra beveiliging wordt een valgrendel (12) gemonteerd.