
Højdebegrænsere · Svingbare højdebegrænsere

Svingbar højdebegrænser HBS 50 fri højde op til 2,8 m

Den svingbare højdebegrænser HBS 50 er en spærrebom på en drejestolpe, som viser føreren den frie gennemkørselshøjde og forhindrer for høje køretøjer i at køre ind.









KORT FORTALT

Bredde	2500–12000 mm
Overfladebehandling	Varmgalvaniseret / Galvaniseret, Varmgalvaniseret og lakeret
Totalhøjde	3000 mm
Maks. gennemkørselshøjde	2800 mm
Varianter	28 stk. i 2 serier
Vægt	63–420 kg

- Fri gennemkørselshøjde justerbar op til 2,8 m, totalhøjde 3,0 m over terræn
- Bommen svinges vandret og kan låses i trin på 90° ved hovedstolpen
- Drejebøjle i rustfrit stål med betjeningshøjde 0,7 m over terræn
- Spærrebom i aluminium, 86 × 46 mm, med spor til skilte og reklame
- Wireforstærkning med wirestrammer fra bredde 3 500 mm


BESKRIVELSE

Den frie højde indstilles op til 2,8 m, og totalhøjden er 3,0 m. Når et højere køretøj skal lukkes ind, svinges bommen til side med håndkraft. Højdebegrænseren monteres udendørs, for eksempel ved indkørsler til parkeringspladser, ved godsterminaler og læsseramper samt på tankstationer.

EGENSKABER

- Støttestolpe 70 × 40 × 3 mm til bommens frie ende, højdejusterbar +250/−0 mm
- Kan låses med hængelås eller som tilvalg med brandvæsentrekant eller profilcylinder med automatisk låsning
- Fås i hvid med røde reflekser eller varmgalvaniseret med rød-hvide reflekser
- Boltes fast via bundplade eller støbes ned

MÅL

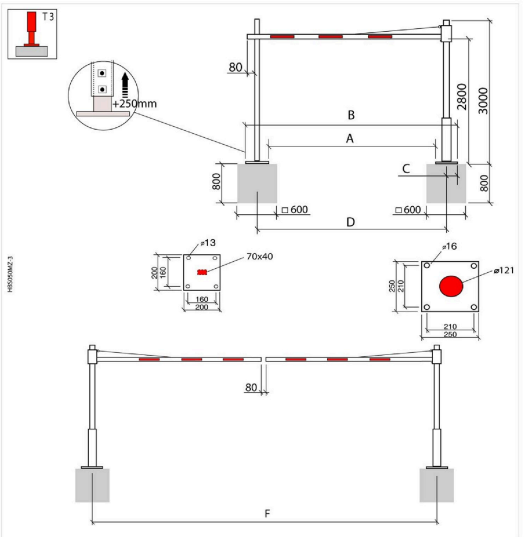

EGNET TIL DISSE MILJØER

- Udendørs parkering
- Godsterminaler & læsseramper
- Tankstationer

VARIANTER

Drejelig højdebegrænser HBS 50 - to modstående enheder

Varenr.	Bredde	Overfladebehandling	Vægt
HBS50-10000-RW	10000 mm	Varmgalvaniseret og lakeret	420 kg
HBS50-10000-VZ	10000 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret	420 kg
HBS50-11000-RW	11000 mm	Varmgalvaniseret og lakeret	420 kg
HBS50-11000-VZ	11000 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret	420 kg
HBS50-12000-RW	12000 mm	Varmgalvaniseret og lakeret	420 kg
HBS50-12000-VZ	12000 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret	420 kg
HBS50-7000-RW	7000 mm	Varmgalvaniseret og lakeret	420 kg
HBS50-7000-VZ	7000 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret	420 kg
HBS50-8000-RW	8000 mm	Varmgalvaniseret og lakeret	420 kg
HBS50-8000-VZ	8000 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret	420 kg
HBS50-9000-RW	9000 mm	Varmgalvaniseret og lakeret	420 kg
HBS50-9000-VZ	9000 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret	420 kg

Drejelig højdebegrænser HBS 50 - én enhed

Varenr.	Bredde	Overfladebehandling	Vægt
HBS50-2500-RW	2500 mm	Varmgalvaniseret og lakeret	210 kg
HBS50-2500-VZ	2500 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret	210 kg
HBS50-3000-RW	3000 mm	Varmgalvaniseret og lakeret	63 kg
HBS50-3000-VZ	3000 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret	63 kg
HBS50-3500-RW	3500 mm	Varmgalvaniseret og lakeret	210 kg
HBS50-3500-VZ	3500 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret	210 kg
HBS50-4000-RW	4000 mm	Varmgalvaniseret og lakeret	210 kg
HBS50-4000-VZ	4000 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret	210 kg
HBS50-4500-RW	4500 mm	Varmgalvaniseret og lakeret	210 kg
HBS50-4500-VZ	4500 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret	210 kg
HBS50-5000-RW	5000 mm	Varmgalvaniseret og lakeret	210 kg
HBS50-5000-VZ	5000 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret	210 kg
HBS50-5500-RW	5500 mm	Varmgalvaniseret og lakeret	210 kg
HBS50-5500-VZ	5500 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret	210 kg
HBS50-6000-RW	6000 mm	Varmgalvaniseret og lakeret	210 kg
HBS50-6000-VZ	6000 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret	210 kg

TEKNISKE DATA

Materiale	Stål og aluminium	Bomdimensioner	86 x 46 mm
Stolpediameter ved drejepunkt	121 mm	Gulvpladens dimensioner	250 x 250 mm
Fastgørelse	Forankres	Låsemekanisme	Hængelås
Farve på refleksringe	Rød		

MONTERING OG FASTGØRELSE

Højdebegrænseren boltes fast i underlaget via en bundplade på 250 × 250 mm med hulmønsteret 210 × 210 mm eller støbes ned. Til nedstøbning i et nyt fundament fås en monteringskurv som tilbehør. Bommen drejes med drejebøjlen, som sidder 0,7 m over terræn, og låses i den ønskede position med hængelås. Som tilvalg fås låsehus med profilcylinder, brandvæsentrekant iht. DIN 3223 og tvangslåsning, hvor nøglen kun kan tages ud i lukket position. Under bommen kan der som tilbehør monteres en hængende bom i kæder. Monteringsvejledning og fundamentplaner for både boltmontering og nedstøbning finder du under fanen Dokumenter og certifikater.

MATERIALE OG HOLDBARHED

Alle ståldele er varmgalvaniserede og i den hvide udførelse desuden polyesterlakerede i RAL 9010. Drejestolpen er af stålrør, spærrebommen af aluminiumsprofil og drejebøjlen af rustfrit stål. Fra bredde 3 500 mm forstærkes bommen med en rustfri wire og wirestrammer.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad er forskellen på HBS 50 og HBS 54?
Højden. HBS 50 har en totalhøjde på 3,0 m og fri højde op til 2,8 m. HBS 54 har en totalhøjde på 4,0 m og fri højde op til 3,8 m. Konstruktionen er i øvrigt den samme.

Hvordan låses bommen?
Med hængelås ved hovedstolpen i trin på 90°. Som tilvalg fås låsehus med profilcylinder eller brandvæsentrekant med automatisk låsning.

Hvilken udførelse skal jeg vælge?
Begge har den samme varmgalvaniserede stålkonstruktion. Den hvide er desuden pulverlakeret i RAL 9010 og har røde reflekser. Den varmgalvaniserede er ulakeret og har rød-hvide reflekser på bommen.

Hvad gør jeg, hvis indkørslen er bredere end 6 meter?
Bredderne 7 000–12 000 mm består af to enheder, der placeres over for hinanden og mødes på midten.

Hvordan monteres højdebegrænseren?
Den boltes fast via en bundplade på 250 × 250 mm med hulmønsteret 210 × 210 mm eller støbes ned. Fundamentplaner for begge metoder finder du under fanen Dokumenter og certifikater.

Alle dokumenter, priser og lagerstatus findes på produktsiden

nordguard.eu/da/produkt/svingbar-hoejdebegraenser-hbs-50-fri-hoejde-op-til-28-m

Spørgsmål? Ring +46 10 153 90 50 hverdage 07:30–17:00 eller skriv til info@nordguard.eu