Beskyttelsesrækværk og beskyttelsesbøjler · Beskyttelsesrækværk standard

Byg dit børnesikre universalrækværk

Universalrækværk Børnesikkert fra Weland Stål er et modulrækværk til steder, hvor der færdes børn, f.eks. boligområder, skoler, børnehaver og legepladser.









KORT FORTALT

Varenr. **NG-URB**

BESKRIVELSE

Rækværket har rundstænger med en åbning på højst 100 mm og kan ikke klatres på. Det bygges af Welands børnesikre rækværksbøjler i seks standardlængder (400–2.000 mm), 1.100 mm høje, med standere og overligger i Ø42 mm, ligger i Ø28 mm og rundstænger i Ø12 mm.

I konfiguratoren tegner du rækværket, som det skal stå, vælger beslag efter underlaget og tilføjer hjørner. Styklisten med bøjler, hjørnebøjler, beslag, koblinger og skruer beregnes automatisk og følger med ordren sammen med tegningen.

Indtast målene, eller byg formen strækning for strækning. Hjørner og vinkler ser du med det samme i 3D.


Vælg, hvilke bøjler rækværket må bygges med, hvis du f.eks. kun vil have 2.000-bøjler.

Bøjler, beslag, koblinger, skruer og skiver beregnes automatisk og vises i styklisten.

Download en målsat tegning med plan, front, side og stykliste.

Læg hele styklisten i kurven, eller send tegningen og få et tilbud med projektpris.

MÅL

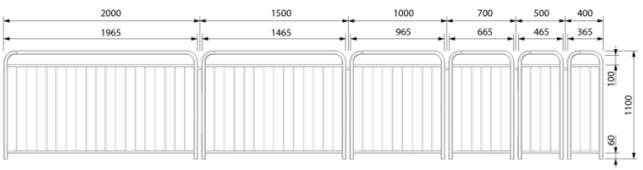

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Er det Welands børnesikre universalrækværk?
Ja. Bøjler, hjørnebøjle, beslag og koblinger er Weland Ståls universalrækværk børnesikkert, og styklisten bruger Welands varenumre (f.eks. UB2042 for 2.000 mm-bøjlen).

Kan jeg få et præcist mål?
Rækværket bygges af hele bøjler (400, 500, 700, 1.000, 1.500 og 2.000 mm), så alle mål i trin på 100 mm fra 800 mm kan bygges præcist. Har du brug for et mål midt imellem, afkorter du en bøjle på stedet, mellem to rundstænger, og samler den med samlesæt: ét SK4200 på overliggeren og to SK2700 på liggerne. Konfiguratoren placerer samlingen midt mellem to rundstænger, så åbningen aldrig bliver større end 100 mm, og lægger sættene i styklisten.

Findes der låge og fodliste til det børnesikre rækværk?
Nej, konfiguratoren bygger det børnesikre rækværk uden låge og fodliste. Har du brug for det, vælger du rækværkstypen Industri øverst.

Hvilket beslag skal jeg vælge?
Gulvbeslag på eksisterende beton, sidebeslag mod kant eller bjælke, jordbeslag i grus og jord, nedstøbning i ny beton, L-støttebeslag på støttemur og betonfundament, når rækværket skal stå frit eller flyttes.

Er bolte til underlaget inkluderet?
Boltsæt, møtrikker og låseskiver til beslagene indgår i styklisten. Ekspansionsankre eller kemiske ankre til beton og asfalt vælger du blandt tilbehøret under konfiguratoren.

Alle dokumenter, priser og lagerstatus findes på produktsiden

nordguard.eu/da/produkt/byg-dit-boernesikre-universalraekvaerk

Spørgsmål? Ring +46 10 153 90 50 hverdage 07:30–17:00 eller skriv til info@nordguard.eu