
Bomme · Drejebomme

Drejelig bom med støtterør og wireforstærkning armlængde 3–6 m, til hængelås

Den drejelige bom med støtterør og wireforstærkning spærrer indkørsler og kørselsveje og svinges manuelt til side, når nogen skal passere. Støtterøret og wiren bærer bommen, så selv en arm på 6 meter bevarer formen.





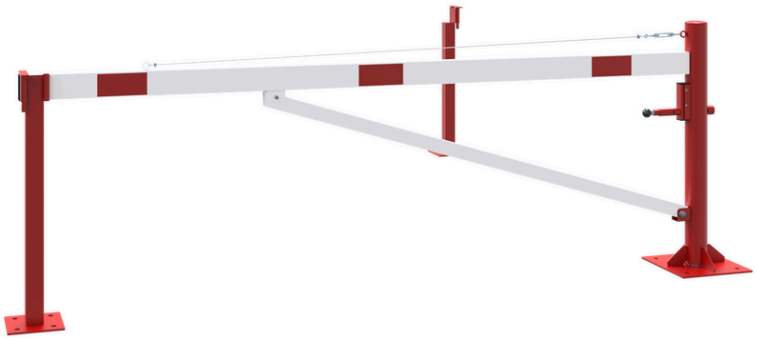

KORT FORTALT

Fastgørelse	Forankres, Nedstøbning
Længde	3000–6000 mm
Totalhøjde	950 mm
Låsemekanisme	Hængelås
Varianter	14 stk. i 2 serier
Vægt	56,81–70,56 kg

- Bommen svinges vandret på drejestolpen.
- Låses med bolt i fire positioner, for hver 90. grad, i lukket eller åben position.
- Forberedt til hængelås ved drejestolpen.
- Støtterør og wireforstærkning holder bommen lige.
- To støttestolper medfølger: en til lukket og en til åben position.

BESKRIVELSE

Bommen bruges ved indkørsler til industri- og lagerområder, parkeringspladser, boligområder og serviceveje, hvor trafikken skal reguleres uden strøm.

EGENSKABER

- Armlængde 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 5 500 eller 6 000 mm.
- To monteringsmåder: til nedstøbning i beton eller til boltmontering med bundplade.

EGNET TIL DISSE MILJØER

- Lager & distribution
- Udendørs parkering
- Boligområder & boligforeninger
- Gader & veje

VARIANTER

Drejelig bom med støtterør - til nedstøbning

Varenr.	Fastgørelse	Længde	Vægt
4213_30VB	Nedstøbning	3000 mm	56,81 kg
4213_35VB	Nedstøbning	3500 mm	58,58 kg
4213_40VB	Nedstøbning	4000 mm	59,85 kg
4213_45VB	Nedstøbning	4500 mm	61,58 kg
4213_50VB	Nedstøbning	5000 mm	63,37 kg
4213_55VB	Nedstøbning	5500 mm	65,13 kg
4213_60VB	Nedstøbning	6000 mm	66,92 kg

Drejelig bom med støtterør - til boltmontering

Varenr.	Fastgørelse	Længde	Vægt
4213_30VBP	Forankres	3000 mm	60,46 kg
4213_35VBP	Forankres	3500 mm	62,24 kg
4213_40VBP	Forankres	4000 mm	63,51 kg
4213_45VBP	Forankres	4500 mm	65,23 kg
4213_50VBP	Forankres	5000 mm	67,01 kg
4213_55VBP	Forankres	5500 mm	68,77 kg
4213_60VBP	Forankres	6000 mm	70,56 kg

TEKNISKE DATA

Materiale	**Stål og aluminium**
Overfladebehandling	**Varmgalvaniseret og lakeret**
Farve	**Rød/Hvid**
Stolpedimensioner	**Ø 102 mm / 70 x 70 mm**
Bomdimensioner	**100 x 50 mm**

MONTERING OG FASTGØRELSE

Udførelsen til nedstøbning har forlængede stolper, der støbes ned i betonfundament, hvilket giver en stabil og permanent installation. Udførelsen til boltmontering har bundplader og skrues fast med ankre i eksisterende beton. Ankre medfølger ikke. Støttestolperne placeres, så bommen hviler på dem i lukket og åben position. Databladet for den pågældende armlængde finder du under fanen "Dokumenter og certifikater".

MATERIALE OG HOLDBARHED

Stolperne er fremstillet af konstruktionsstål S235JR, som er varmgalvaniseret og derefter pulverlakeret. Varmgalvaniseringen beskytter stålet mod rust, også hvor lakken bliver beskadiget. Bommen er et aluminiumsrør, der ikke ruster, og de røde refleksbånd gør den let synlig i lyset fra forlygter.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvilken monteringsmåde skal jeg vælge?
Nedstøbning passer, når du støber nye fundamenter og ønsker en permanent installation. Boltmontering passer, når der allerede er beton, som stolperne kan skrues fast i.

Hvordan låser man bommen?
Bommen låses med bolt i en af fire positioner, for hver 90. grad, og sikres med hængelås ved drejestolpen. Hængelås medfølger ikke.

Hvilken armlængde har jeg brug for?
Vælg en armlængde, der dækker hele kørebanen. Bommen fås fra 3 000 til 6 000 mm i trin på 500 mm.

Medfølger støttestolperne?
Ja, to støttestolper medfølger: en, som bommen hviler på i lukket position, og en til åben position.

Alle dokumenter, priser og lagerstatus findes på produktsiden

nordguard.eu/da/produkt/drejelig-bom-med-stoetteroer-og-wireforstaerkning-armlaengde-3-6-m-til-haengelaas

Spørgsmål? Ring +46 10 153 90 50 hverdage 07:30–17:00 eller skriv til info@nordguard.eu