Beskyttelsesrækværk og beskyttelsesbøjler · Beskyttelsesrækværk standard

Universalrækværk Børnesikkert

Universalrækværk Børnesikkert fra Weland Stål er et modulrækværk til områder, hvor der færdes børn, og hvor kravene til sikkerhed er ekstra høje. Rækværket har rundstænger med maks.









KORT FORTALT

Længde	400–2000 mm
Højde	1100 mm
Overfladebehandling	Varmgalvaniseret / Galvaniseret
Stolpe/overligger Ø	42 mm
Vægt	8,9–32,1 kg

- Rundstænger med maks. 100 mm åbning mellem over- og underligger
- Kan ikke beklatres
- Rækværksbøjler i seks standardlængder fra lager, som kan kombineres med hinanden
- Hjørnebøjle 400 × 400 mm til 90° hjørner
- Leveres i løse enheder til montering på stedet


BESKRIVELSE

100 mm åbning og har ingen vandrette ligger at træde på, så det kan ikke beklatres. Det bruges i boligområder, ved skoler og børnehaver, omkring legepladser og skolegårde samt langs gang- og cykelstier.

EGENSKABER

- Samme beslag og koblinger som universalrækværket til industri

MÅL

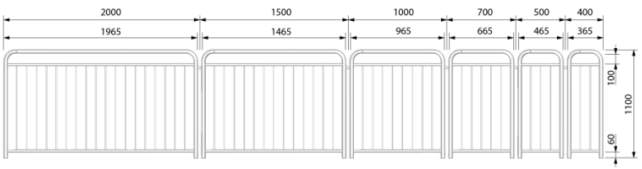

EGNET TIL DISSE MILJØER

- Boligområder & boligforeninger
- Skole & børnehave
- Legepladser & skolegårde
- Gang- & cykelstier

VARIANTER

Varenr.	Længde	Vægt
UB0442	400 mm	8,9 kg
UB0542	500 mm	10,4 kg
UB0742	700 mm	13,3 kg
UB1042	1000 mm	17,8 kg
UB1542	1500 mm	25 kg
UB2042	2000 mm	32,1 kg
UB4042	400 mm	13,8 kg

Alle varianter: Højde 1100 mm · Overfladebehandling Varmgalvaniseret / Galvaniseret · Stolpe/overligger Ø 42 mm · Underligger Ø 28 mm

TEKNISKE DATA

Underligger Ø	**28 mm**

MONTERING OG FASTGØRELSE

Bøjlerne stilles kant mod kant og kobles sammen med rørkobling eller med mågevingekobling, når rækværket skifter retning i en anden vinkel end 90°. Rækværket monteres normalt med gulvbeslag eller sidebeslag. Der findes også jordbeslag til grus og jord, L-støttebeslag til støttemur, indvendig tap til nedstøbning samt betonfundament til midlertidige afspærringer. Monteringsvejledningerne finder du under fanen Dokumenter og certifikater.

Fritstående montering
BF2000

Gulvmontering
UG1000, UG2000

Nedstøbning
UT3100

Jordmontering
UM1000, UM2000

Sidemontering
UV1001, UV1002

Montering på støttemur
UL1000, UL2000

MATERIALE OG HOLDBARHED

Alt materiale er stål, der er varmgalvaniseret iht. SS-EN ISO 1461, hvilket svarer til klasse 3 i BSK07.
Rækværket fås også lakeret i valgfri farve eller i rustfrit udførelse.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad adskiller det børnesikre rækværk fra industrirækværket?
Det børnesikre rækværk har rundstænger med maks. 100 mm åbning i stedet for en åben bøjle med én ligger. Længder, højde, stolper og beslag er de samme.

Hvordan laver jeg et hjørne?
Ved 90° bruges hjørnebøjlen 400 × 400 mm. Ved andre vinkler kobles to bøjler sammen med mågevingekobling.

Kan jeg kombinere børnesikre bøjler med industribøjler?
Bøjlerne har samme længder, stolpeafstand og koblinger, så de passer sammen. Rækværket er dog kun børnesikkert der, hvor de børnesikre bøjler står.

Alle dokumenter, priser og lagerstatus findes på produktsiden

nordguard.eu/da/produkt/universalraekvaerk-boernesikkert

Spørgsmål? Ring +46 10 153 90 50 hverdage 07:30–17:00 eller skriv til info@nordguard.eu