
Höhenbegrenzer · Feste Höhenbegrenzer

Fester Höhenbegrenzer HBS 110 PV verstellbare Breite, lichte Höhe bis 3,8 m

Der feste Höhenbegrenzer HBS 110 PV ist ein Portal mit teleskopierbarem Querbalken, dessen Breite vor Ort eingestellt wird.









KURZINFO

Breitenbereich	4000–6800 mm, 6600–9600 mm
Oberflächenbehandlung	Feuerverzinkt / Verzinkt, Feuerverzinkt und lackiert
Gesamthöhe	4000 mm
Max. Durchfahrtshöhe	3800 mm

- Breite einstellbar zwischen 4 000 und 6 800 mm oder zwischen 6 600 und 9 600 mm
- Lichte Durchfahrtshöhe einstellbar bis 3,8 m, Gesamthöhe max. 4,0 m über Boden
- Teleskopierbarer Querbalken aus Aluminium, 102 × 82 mm
- Zwei Pfosten aus Stahlrohr Ø 101,6 × 2,9 mm
- Stets mit Seilverstärkung


BESCHREIBUNG

Er zeigt Fahrzeugführern die lichte Durchfahrtshöhe an und verhindert, dass zu hohe Fahrzeuge einfahren. Die lichte Höhe lässt sich bis 3,8 m einstellen. Das Portal wird im Außenbereich montiert, zum Beispiel an Einfahrten zu Parkplätzen, an Güterterminals und Laderampen sowie an Tankstellen.

EIGENSCHAFTEN

- Erhältlich in Weiß mit roten Reflektoren oder feuerverzinkt mit rot-weißen Reflektoren
- Verschraubung über Fußplatten, Montage auf einbetoniertem Montagekorb oder Einbetonieren

MASSE

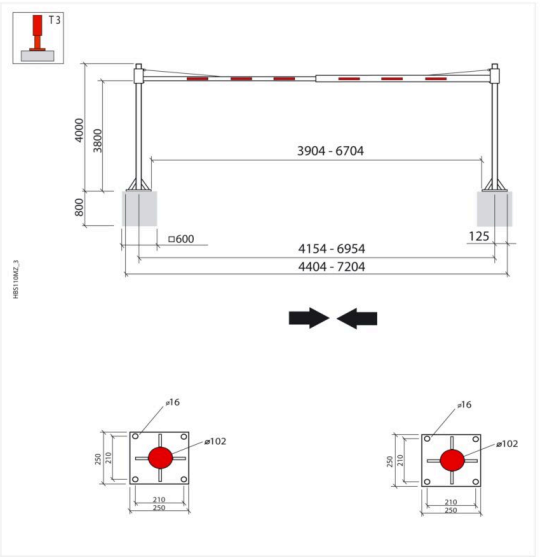

GEEIGNET FÜR DIESE UMGEBUNGEN

- Parken im Außenbereich
- Güterterminals & Laderampen
- Tankstellen

VARIANTEN

Art.-Nr.	Breitenbereich	Oberflächenbehandlung
HBS110-6800-RW	4000–6800 mm	Feuerverzinkt und lackiert
HBS110-6800-VZ	4000–6800 mm	Feuerverzinkt / Verzinkt
HBS110-9600-RW	6600–9600 mm	Feuerverzinkt und lackiert
HBS110-9600-VZ	6600–9600 mm	Feuerverzinkt / Verzinkt

TECHNISCHE DATEN

Material	**Stahl und Aluminium**
Schrankenbaum-Abmessungen	**102 x 82 mm**
Pfostendurchmesser	**6 mm, 101**
Abmessungen Bodenplatte	**250 x 250 mm**
Befestigung	**Verankert**

MONTAGE UND BEFESTIGUNG

Die Pfosten haben Fußplatten mit 250 × 250 mm und lassen sich auf drei Arten montieren: mit Ankern auf vorhandenem Beton verschrauben, auf einen einbetonierten Montagekorb schrauben oder mit verlängertem Pfostenrohr direkt einbetonieren. Da der Querbalken teleskopierbar ist, wird die Breite bei der Montage an die Einfahrt angepasst. Montagekorb und Schwerlastanker sind als Zubehör erhältlich, ebenso ein Hängebalken oder ein Banner unter dem Querbalken.

MATERIAL UND HALTBARKEIT

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und in der weißen Ausführung zusätzlich polyesterbeschichtet in RAL 9010. Die Pfosten bestehen aus Stahlrohr, der teleskopierbare Querbalken aus einem Aluminiumprofil. Der Querbalken ist stets mit einem Stahlseil verstärkt.

HÄUFIGE FRAGEN

Wann sollte ich den HBS 110 statt des HBS 100 wählen?
Wenn die Breite der Einfahrt nicht im Voraus bekannt ist oder keiner Standardbreite entspricht. Der HBS 110 hat einen teleskopierbaren Querbalken, der vor Ort eingestellt wird, der HBS 100 hat eine feste Breite.

Wie wird das Portal montiert?
Es wird über Fußplatten mit 250 × 250 mm verschraubt, auf einen einbetonierten Montagekorb geschraubt oder einbetoniert.

Welche Breiten deckt der HBS 110 ab?
Die kleinere Größe wird zwischen 4 000 und 6 800 mm eingestellt, die größere zwischen 6 600 und 9 600 mm.

Alle Dokumente, Preise und Lagerbestände finden Sie auf der Produktseite

nordguard.eu/de/produkt/fester-hoehenbegrenzer-hbs-110-pv-verstellbare-breite-lichte-hoehe-bis-38-m

Fragen? Rufen Sie +46 10 153 90 50 an, werktags 07:30–17:00 Uhr, oder schreiben Sie an info@nordguard.eu