
Höhenbegrenzer · Feste Höhenbegrenzer


Fester Höhenbegrenzer HBS 200 Portal Doppelbalken, lichte Höhe bis 4,2 m

Der feste Höhenbegrenzer HBS 200 Portal ist ein robustes Portal mit Doppelpfosten und doppeltem Sperrbalken, das auf gute Sichtbarkeit ausgelegt ist.





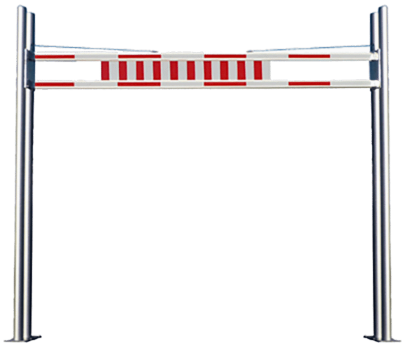



KURZINFO

Breite	3000–8000 mm
Oberflächenbehandlung	Eloxiertes Aluminium, Lackiert
Gesamthöhe	4650 mm
Max. Durchfahrtshöhe	4200 mm
Varianten	12 Stk. in 2 Linien

- Lichte Durchfahrtshöhe stufenlos einstellbar bis 4,2 m, Gesamthöhe 4,65 m über Boden
- Pfosten aus doppelten Aluminium-Profilrohren Ø 100 mm, silber eloxiert
- Doppelter Sperrbalken aus Aluminium, 86 × 46 mm, mit Nut für Schilder und Werbung
- Balkenhalterungen aus Stahl
- Balken ab 6.500 mm mehrteilig


BESCHREIBUNG

Es zeigt Fahrern die lichte Durchfahrtshöhe an und hindert zu hohe Fahrzeuge an der Einfahrt. Die lichte Höhe lässt sich stufenlos bis 4,2 m einstellen, die Gesamthöhe beträgt 4,65 m. Das Portal wird im Außenbereich montiert, zum Beispiel an Parkplatzeinfahrten, an Güterterminals und Laderampen sowie an Tankstellen.

EIGENSCHAFTEN

- Montage in doppelten Bodenhülsen zum Einbetonieren
- Rot-weiße Warntafel als Zubehör erhältlich

MASSE

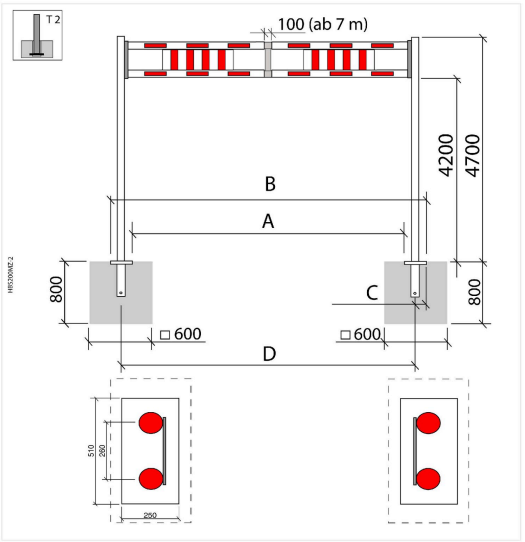

GEEIGNET FÜR DIESE UMGEBUNGEN

- Parken im Außenbereich
- Güterterminals & Laderampen
- Tankstellen

VARIANTEN

Fester Höhenbegrenzer HBS 200 Portal - eloxiert

Art.-Nr.	Breite	Oberflächenbehandlung
HBS200-3000-AL	3000 mm	Eloxiertes Aluminium
HBS200-4000-AL	4000 mm	Eloxiertes Aluminium
HBS200-5000-AL	5000 mm	Eloxiertes Aluminium
HBS200-6000-AL	6000 mm	Eloxiertes Aluminium
HBS200-7000-AL	7000 mm	Eloxiertes Aluminium
HBS200-8000-AL	8000 mm	Eloxiertes Aluminium

Fester Höhenbegrenzer HBS 200 Portal - weiß/rot

Art.-Nr.	Breite	Oberflächenbehandlung
HBS200-3000-RW	3000 mm	Lackiert
HBS200-4000-RW	4000 mm	Lackiert
HBS200-5000-RW	5000 mm	Lackiert
HBS200-6000-RW	6000 mm	Lackiert
HBS200-7000-RW	7000 mm	Lackiert
HBS200-8000-RW	8000 mm	Lackiert

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium
Schrankenbaum-Abmessungen	86 x 46 mm
Pfostendurchmesser	100 mm
Befestigung	Einbetonieren

MONTAGE UND BEFESTIGUNG

Das Portal wird in doppelten Bodenhülsen montiert, die in das Fundament einbetoniert werden. Das sorgt für eine stabile Verankerung und eine einfache Montage der Pfosten. Anschließend wird die Höhe der Balken stufenlos entlang der Pfosten eingestellt. Montageanleitung und Fundamentplan finden Sie im Reiter Dokumente und Zertifikate.

MATERIAL UND HALTBARKEIT

Die Pfosten bestehen aus doppelten Aluminium-Profilrohren mit silber eloxierter Oberfläche, die Balken aus Aluminiumprofilen. Die Stahlteile, unter anderem die Balkenhalterungen, sind feuerverzinkt.

HÄUFIGE FRAGEN

? Was unterscheidet den HBS 200 vom HBS 100?
Der HBS 200 hat doppelte Aluminiumpfosten und einen Doppelbalken, ist höher (lichte Höhe bis 4,2 m statt 3,8 m) und wird in einbetonierten Bodenhülsen montiert. Der HBS 100 hat einfache Stahlpfosten mit Bodenplatte und einen einfachen Balken.

? Kann das Portal mit Schildern versehen werden?
Ja. Die Balken haben eine Nut für Schilder und Werbung, und eine rot-weiße Warntafel mit 1.000 × 250 mm ist als Zubehör erhältlich.

? Wie wird der HBS 200 montiert?
Die Pfosten werden in doppelte Bodenhülsen gestellt, die einbetoniert werden. Den Fundamentplan finden Sie im Reiter Dokumente und Zertifikate.

Alle Dokumente, Preise und Lagerbestände finden Sie auf der Produktseite

nordguard.eu/de/produkt/fester-hoehenbegrenzer-hbs-200-portal-doppelbalken-lichte-hoehe-bis-42-m

Fragen? Rufen Sie +46 10 153 90 50 an, werktags 07:30–17:00 Uhr, oder schreiben Sie an info@nordguard.eu