
Schranken · Drehschranken

Drehschranke mit Stützrohr und Seilverstärkung Armlänge 3–6 m, für Vorhängeschloss

Die Drehschranke mit Stützrohr und Seilverstärkung sperrt Zufahrten und Fahrwege und wird von Hand zur Seite geschwenkt, wenn jemand passieren soll.





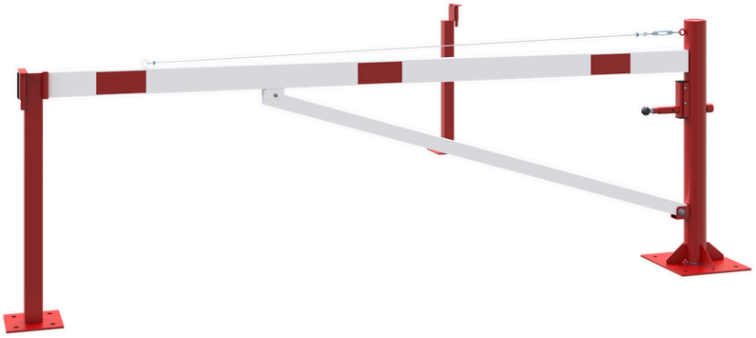

KURZINFO

Befestigung	Einbetonieren, Verankert
Länge	3000–6000 mm
Gesamthöhe	950 mm
Verriegelungsmechanismus	Vorhängeschloss
Varianten	14 Stk. in 2 Linien
Gewicht	56,81–70,56 kg

- Der Schrankenbaum schwenkt horizontal am Drehpfosten.
- Verriegelung per Bolzen in vier Positionen, alle 90 Grad, in geschlossener oder geöffneter Stellung.
- Am Drehpfosten für ein Vorhängeschloss vorbereitet.
- Stützrohr und Seilverstärkung halten den Schrankenbaum gerade.
- Zwei Auflagepfosten im Lieferumfang: einer für die geschlossene und einer für die geöffnete Stellung.

BESCHREIBUNG

Stützrohr und Drahtseil tragen den Schrankenbaum, sodass selbst ein 6 Meter langer Arm formstabil bleibt. Die Schranke wird an Zufahrten zu Industrie- und Lagergeländen, Parkplätzen, Wohngebieten und Wirtschaftswegen eingesetzt, wo der Verkehr ohne Stromanschluss geregelt werden soll.

EIGENSCHAFTEN

- Armlänge 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 5 500 oder 6 000 mm.
- Zwei Montagearten: zum Einbetonieren in Beton oder für Dübelmontage mit Bodenplatte.

GEEIGNET FÜR DIESE UMGEBUNGEN

- Lager & Distribution
- Parken im Außenbereich
- Wohngebiete & Wohnanlagen
- Straßen & Wege

VARIANTEN

Drehschranke mit Stützrohr - zum Einbetonieren

Art.-Nr.	Befestigung	Länge	Gewicht
4213_30VB	Einbetonieren	3000 mm	56,81 kg
4213_35VB	Einbetonieren	3500 mm	58,58 kg
4213_40VB	Einbetonieren	4000 mm	59,85 kg
4213_45VB	Einbetonieren	4500 mm	61,58 kg
4213_50VB	Einbetonieren	5000 mm	63,37 kg
4213_55VB	Einbetonieren	5500 mm	65,13 kg
4213_60VB	Einbetonieren	6000 mm	66,92 kg

Drehschranke mit Stützrohr - zum Aufdübeln

Art.-Nr.	Befestigung	Länge	Gewicht
4213_30VBP	Verankert	3000 mm	60,46 kg
4213_35VBP	Verankert	3500 mm	62,24 kg
4213_40VBP	Verankert	4000 mm	63,51 kg
4213_45VBP	Verankert	4500 mm	65,23 kg
4213_50VBP	Verankert	5000 mm	67,01 kg
4213_55VBP	Verankert	5500 mm	68,77 kg
4213_60VBP	Verankert	6000 mm	70,56 kg

TECHNISCHE DATEN

Material	**Stahl und Aluminium**
Oberflächenbehandlung	**Feuerverzinkt und lackiert**
Farbe	**Rot/Weiß**
Pfostenabmessungen	**Ø 102 mm / 70 x 70 mm**
Schrankenbaum-Abmessungen	**100 x 50 mm**

MONTAGE UND BEFESTIGUNG

Die Ausführung zum Einbetonieren hat verlängerte Pfosten, die in ein Betonfundament eingegossen werden – für eine stabile und dauerhafte Installation. Die Ausführung für Dübelmontage hat Bodenplatten und wird mit Ankern auf vorhandenem Beton verschraubt. Anker sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Auflagepfosten werden so platziert, dass der Schrankenbaum in geschlossener und geöffneter Stellung darauf aufliegt. Das Datenblatt für die jeweilige Armlänge finden Sie im Reiter ”Dokumente und Zertifikate”.

MATERIAL UND HALTBARKEIT

Die Pfosten bestehen aus Baustahl S235JR, der feuerverzinkt und anschließend pulverbeschichtet ist. Die Feuerverzinkung schützt den Stahl auch dort vor Rost, wo die Lackierung beschädigt ist. Der Schrankenbaum ist ein Aluminiumrohr, das nicht rostet, und die roten Reflektorstreifen machen ihn im Scheinwerferlicht gut sichtbar.

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Montageart sollte ich wählen?
Das Einbetonieren eignet sich, wenn Sie neue Fundamente gießen und eine dauerhafte Installation wünschen. Die Dübelmontage eignet sich, wenn bereits Beton vorhanden ist, auf dem die Pfosten verschraubt werden können.

Welche Armlänge benötige ich?
Wählen Sie eine Armlänge, die die gesamte Fahrbahnbreite abdeckt. Die Schranke ist von 3 000 bis 6 000 mm in Schritten von 500 mm erhältlich.

Wie wird die Schranke verriegelt?
Die Schranke wird per Bolzen in einer von vier Positionen, alle 90 Grad, verriegelt und am Drehpfosten mit einem Vorhängeschloss gesichert. Das Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sind die Auflagepfosten im Lieferumfang enthalten?
Ja, zwei Auflagepfosten sind enthalten: einer, auf dem der Schrankenbaum in geschlossener Stellung aufliegt, und einer für die geöffnete Stellung.

Alle Dokumente, Preise und Lagerbestände finden Sie auf der Produktseite

nordguard.eu/de/produkt/drehschranke-mit-stuetzrohr-und-seilverstaerkung-armlaenge-3-6-m-fuer-vorhaengeschloss

Fragen? Rufen Sie +46 10 153 90 50 an, werktags 07:30–17:00 Uhr, oder schreiben Sie an info@nordguard.eu