Schutzgeländer und Rammschutzbügel · Schutzgeländer Standard

Universalgeländer Kindersicher

Das Universalgeländer Kindersicher von Weland Stål ist ein Modulgeländer für Bereiche, in denen sich Kinder aufhalten und besonders hohe Sicherheitsanforderungen gelten.









KURZINFO

Länge	400–2000 mm
Höhe	1100 mm
Oberflächenbehandlung	Feuerverzinkt / Verzinkt
Steher/Oberholm Ø	42 mm
Gewicht	8,9–32,1 kg

- Rundstäbe mit maximal 100 mm Öffnung zwischen oberem und unterem Querholm
- Nicht überkletterbar
- Geländerelemente in sechs ab Lager verfügbaren Standardlängen, die miteinander kombiniert werden
- Eckelement 400 × 400 mm für 90°-Ecken
- Lieferung in Einzelteilen zur Montage vor Ort


BESCHREIBUNG

Das Geländer verfügt über Rundstäbe mit maximal 100 mm Öffnung und hat keine Querholme, auf die man steigen könnte – es lässt sich daher nicht überklettern. Eingesetzt wird es in Wohngebieten, an Schulen und Kindergärten, rund um Spielplätze und Schulhöfe sowie entlang von Geh- und Radwegen.

EIGENSCHAFTEN

- Gleiche Befestigungen und Kupplungen wie beim Universalgeländer für die Industrie

MASSE

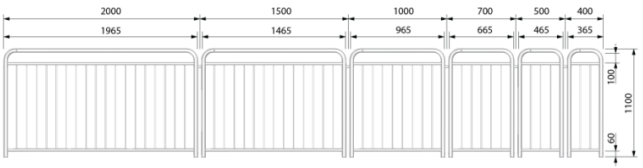

GEEIGNET FÜR DIESE UMGEBUNGEN

- Wohngebiete & Wohnanlagen
- Schule & Kita
- Spielplätze & Schulhöfe
- Geh- & Radwege

VARIANTEN

Art.-Nr.	Länge	Gewicht
UB0442	400 mm	8,9 kg
UB0542	500 mm	10,4 kg
UB0742	700 mm	13,3 kg
UB1042	1000 mm	17,8 kg
UB1542	1500 mm	25 kg
UB2042	2000 mm	32,1 kg
UB4042	400 mm	13,8 kg

Alle Varianten: Höhe 1100 mm · Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt / Verzinkt · Steher/Oberholm Ø 42 mm · Unterholm Ø 28 mm

TECHNISCHE DATEN

Unterholm Ø	**28 mm**

MONTAGE UND BEFESTIGUNG

Die Elemente werden Kante an Kante aufgestellt und mit Rohrkupplungen verbunden – oder mit Gelenkkupplungen, wenn das Geländer in einem anderen Winkel als 90° die Richtung ändert. In der Regel wird das Geländer mit Bodenbefestigungen oder Seitenbefestigungen montiert. Außerdem gibt es Erdbefestigungen für Kies und Erdreich, L-Stützbefestigungen für Stützmauern, Innenzapfen zum Einbetonieren sowie Betonfundamente für temporäre Absperrungen. Die Montageanleitungen finden Sie auf der Registerkarte „Dokumente und Zertifikate“.

Freistehende Montage
BF2000

Bodenmontage
UG1000, UG2000

Zubehör zum Einbetonieren
UT3100

Erdmontage
UM1000, UM2000

Seitenmontage
UV1001, UV1002

Stützmauermontage
UL1000, UL2000

MATERIAL UND HALTBARKEIT

Das gesamte Material ist Stahl, feuerverzinkt nach SS-EN ISO 1461, was der Klasse 3 nach BSK07 entspricht. Das Geländer ist auch lackiert in beliebigem Farbton oder in Edelstahlausführung erhältlich.

HÄUFIGE FRAGEN

Worin unterscheidet sich das kindersichere Geländer vom Industriegeländer?
Das kindersichere Geländer hat Rundstäbe mit maximal 100 mm Öffnung statt eines offenen Elements mit einem Querholm. Längen, Höhe, Pfosten und Befestigungen sind identisch.

Wie realisiere ich eine Ecke?
Bei 90° wird das Eckelement 400 × 400 mm verwendet. Bei anderen Winkeln werden zwei Elemente mit einer Gelenkkupplung verbunden.

Kann ich kindersichere Elemente mit Industrieelementen kombinieren?
Die Elemente haben dieselben Längen, Pfostenabstände und Kupplungen und passen daher zusammen. Kindersicher ist das Geländer jedoch nur dort, wo die kindersicheren Elemente stehen.

Alle Dokumente, Preise und Lagerbestände finden Sie auf der Produktseite

nordguard.eu/de/produkt/universalgelaender-kindersicher

Fragen? Rufen Sie +46 10 153 90 50 an, werktags 07:30–17:00 Uhr, oder schreiben Sie an info@nordguard.eu