
Barandillas y arcos de protección · Arcos de protección con barra antiempotramiento

Arco de protección contra impactos con protección antiempotramiento Altura 1100mm

El arco de protección contra impactos es un arco de protección de acero con protección antiempotramiento que protege máquinas, estanterías para palés, paredes e instalaciones frente a impactos.

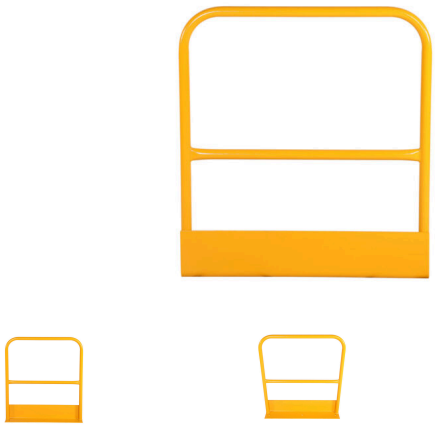

DATOS CLAVE

Material	**Acero**
Color	**Amarillo**
Color RAL y DB	**RAL 1003**
Tratamiento superficial	**Lacado**
Ref.	**2533033004**
Peso	**35 kg**

- Protección antiempotramiento que detiene las horquillas de la carretilla y las cargas bajas
- Protege máquinas, estanterías para palés, paredes e instalaciones frente a impactos
- Señala claramente por dónde no debe circular la carretilla elevadora
- Lacado en amarillo para una buena visibilidad y una señalización clara
- Montaje fijo atornillado al suelo

DESCRIPCIÓN

El arco señala claramente por dónde no debe circular la carretilla elevadora, y la protección antiempotramiento de la parte inferior impide que las horquillas y las cargas bajas se deslicen por debajo del arco. Se utiliza en interior en almacenes y centros de distribución, en producción y talleres, así como en terminales de mercancías y muelles de carga.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	**Anclado**
Ámbitos de aplicación	**Interior**
Altura	**1100 mm**
Anchura	**1000 mm**
Profundidad	**150 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El arco se ancla atornillándolo al suelo de hormigón. Gracias al montaje fijo, permanece en su sitio y protege lo que se encuentra detrás.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El arco está fabricado en acero con superficie lacada en color amarillo (RAL 1003). Está diseñado para su uso en interior.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Para qué sirve la protección antiempotramiento?
Se encuentra en la parte inferior del arco e impide que las horquillas de la carretilla y las cargas bajas se deslicen por debajo del arco y golpeen lo que hay detrás.

? ¿Cómo se monta el arco?
Se atornilla al suelo de hormigón.

? ¿Qué dimensiones tiene el arco?
Tiene 1100 mm de altura, 1000 mm de anchura y 150 mm de profundidad, y pesa 35 kg.

? ¿Se puede utilizar el arco en exteriores?
El arco está diseñado para su uso en interior. Póngase en contacto con nosotros si tiene preguntas sobre su entorno.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/arco-de-proteccion-contra-impactos-con-proteccion-antiempotramiento-altura-1100mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu