Señales viales, postes para señales y bases · Postes para señales y bases para postes

Base de hormigón para postes de señalización Ø60 mm

La base de hormigón para postes de señalización es prefabricada y está diseñada para una instalación rápida y segura directamente en el suelo, sin necesidad de hormigonar in situ.







DATOS CLAVE


Tipo	Para tubo de Ø60mm, Para tubo de Ø76mm
Ref.	3F160
Medidas (L × An × Al)	30 × 30 × 30 cm
Peso	57,7 kg

- Instalación rápida: no requiere hormigonado in situ
- Fijación estable: hormigón prefabricado de gran peso
- Casquillo de suelo galvanizado: protege contra la corrosión
- Dispositivo de bloqueo integrado: mantiene el poste firmemente en su sitio

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en instalaciones de señales temporales o permanentes en las que la facilidad de montaje, la estabilidad y el ahorro de tiempo son decisivos, por ejemplo, a lo largo de calles y carreteras, en aparcamientos para exteriores, en obras viales y otros lugares de trabajo, así como en espacios públicos como plazas, parques y paseos peatonales.

MEDIDAS

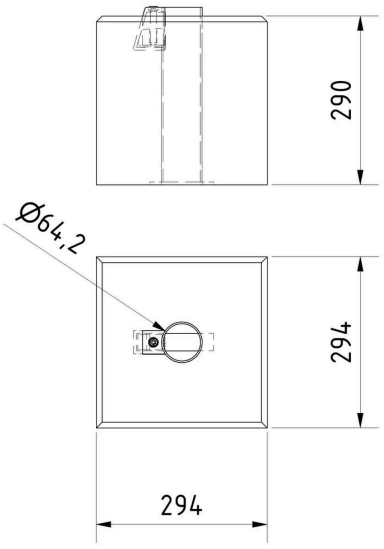

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Calles y carreteras
- Aparcamiento para exteriores
- Obras viales
- Plazas, parques y paseos

MATERIAL Y DURABILIDAD

La base está fabricada en hormigón prefabricado de gran peso, lo que proporciona una fijación estable. El casquillo de suelo es galvanizado y, por tanto, protege contra la corrosión. La base es una opción práctica para proyectos en los que los postes de señalización deben montarse de forma rápida, correcta y con una estabilidad duradera.

MONTAJE

La base se instala directamente en el suelo y no requiere hormigonado in situ. El dispositivo de bloqueo integrado garantiza que el poste de señalización quede firmemente sujeto tras el montaje, y su diseño permite una ejecución eficiente de proyectos en, por ejemplo, soluciones viales, aparcamientos, lugares de trabajo y espacios públicos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Es necesario hormigonar la base?
No. La base es prefabricada y se instala directamente en el suelo sin hormigonado in situ.

¿Para qué diámetros de poste es apta la base?
La base es apta para un diámetro del poste de Ø 60 mm. Entre las variantes se encuentran las versiones Para tubo de Ø60mm y Para tubo de Ø76mm.

¿Cómo se sujeta el poste?
El poste se mantiene en su sitio mediante un dispositivo de bloqueo integrado en el casquillo de suelo galvanizado de la base.

¿Puede utilizarse la base para señales temporales?
Sí. Se utiliza tanto en instalaciones de señales temporales como permanentes.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/base-de-hormigon-para-postes-de-senalizacion-o60-mm
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu