Señales viales, postes para señales y bases · Postes para señales y bases para postes

Base de hormigón para postes de señalización Ø76 mm

La base de hormigón para postes de señalización es una base prefabricada que le permite instalar postes de señalización directamente en el suelo sin necesidad de hormigonar in situ.







DATOS CLAVE


Tipo	Para tubo de Ø60mm, Para tubo de Ø76mm
Ref.	3F176
Medidas (L × An × Al)	30 × 30 × 30 cm
Peso	55,94 kg

- Instalación rápida: no requiere hormigonado in situ
- Fijación estable gracias al hormigón prefabricado de gran peso
- Casquillo de suelo galvanizado que protege contra la corrosión
- Dispositivo de bloqueo integrado que mantiene el poste firmemente en su sitio
- Apta tanto para instalaciones de señalización temporales como permanentes

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en instalaciones de señalización temporales o permanentes en las que la facilidad de montaje, la estabilidad y el ahorro de tiempo son decisivos, por ejemplo, en calles y carreteras, en aparcamientos al aire libre, en obras y en espacios públicos como plazas, parques y zonas peatonales.

MEDIDAS

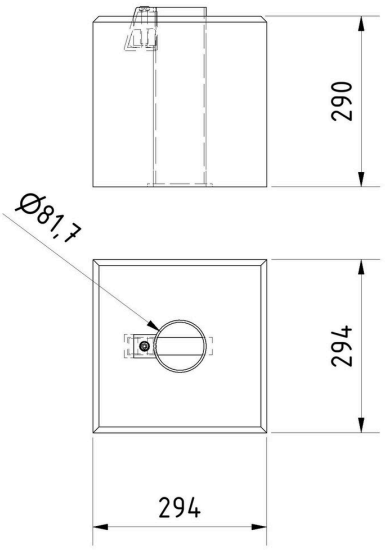

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Calles y carreteras
- Aparcamiento para exteriores
- Obras de construcción
- Plazas, parques y paseos

MATERIAL Y DURABILIDAD

La base está fabricada en hormigón prefabricado de gran peso, lo que proporciona al poste de señalización una fijación estable. El casquillo de suelo está galvanizado y protege así la fijación contra la corrosión. El diseño está concebido para que el poste se monte de forma rápida y correcta y mantenga su estabilidad a largo plazo.

MONTAJE

La base se coloca directamente en el suelo, sin necesidad de hormigonar in situ. El poste de señalización se monta en el casquillo de suelo galvanizado y el dispositivo de bloqueo integrado garantiza que el poste quede firme tras el montaje. Esto convierte a esta solución en una opción eficaz para proyectos de soluciones viales, aparcamientos, lugares de trabajo y espacios públicos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Es necesario hormigonar la base in situ?
No. La base es prefabricada y se instala directamente en el suelo sin hormigonado in situ.

¿Para qué diámetros de poste es adecuada la base?
Está disponible en dos versiones: para tubo de Ø 60 mm y para tubo de Ø 76 mm. Elija la versión entre las variantes indicadas arriba.

¿Cómo se mantiene el poste en su sitio?
El poste se aloja en un casquillo de suelo galvanizado y se asegura con un dispositivo de bloqueo integrado que lo mantiene firme tras el montaje.

¿Puede utilizarse la base para señales temporales?
Sí. Se utiliza tanto en instalaciones de señalización temporales como permanentes.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/base-de-hormigon-para-postes-de-senalizacion-o76-mm
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu