Bolardos abatibles · Bolardos retráctiles

Bolardo semiautomático de acero inoxidable Ø154mm

El bolardo semiautomático de acero inoxidable está diseñado para un control de acceso flexible y seguro en entornos públicos y comerciales.









DATOS CLAVE


Diámetro	154 mm
Material	Acero inoxidable
Altura sobre el suelo	750 mm
Mecanismo de cierre	Cerradura triangular según DIN 3223
Ref.	40154VER
Medidas (L × An × Al)	191,1 × 15,4 × 15,4 cm
Peso	45,24 kg

- Función semiautomática: se eleva automáticamente mediante muelle de gas al desbloquearlo
- Manejo sencillo: se desbloquea con llave triangular
- Acero inoxidable con alta resistencia a la corrosión
- Instalación estable y duradera: incluye casquillo de suelo galvanizado en caliente
- Barrera de acceso robusta, fiable y estéticamente atractiva para un uso diario ágil

DESCRIPCIÓN

Es adecuado para entradas de vehículos, zonas peatonales y otras áreas en las que sea necesario permitir o impedir el paso de vehículos según las necesidades, sin un manejo manual laborioso. Los lugares habituales son plazas, parques y zonas peatonales, centros comerciales y accesos, zonas residenciales y comunidades de propietarios, así como calles y carreteras.

MEDIDAS

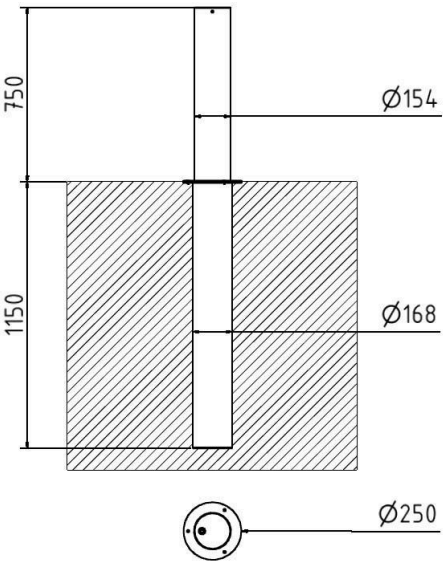

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Centros comerciales y entradas
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Calles y carreteras

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado en acero inoxidable con superficie pulida, lo que le confiere una alta resistencia a la corrosión. El casquillo de suelo es galvanizado en caliente para lograr una instalación estable y duradera.

MONTAJE

El bolardo se suministra con un casquillo de suelo galvanizado en caliente, Ø 168,3 mm, que se coloca en el suelo. La profundidad bajo el suelo es de aproximadamente 1.000 mm. El bolardo se acciona con cierre triangular según DIN 3223: al desbloquearlo con la llave triangular, el bolardo se eleva automáticamente gracias al muelle de gas.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se eleva el bolardo?
Se desbloquea con una llave triangular y el muelle de gas hace que el bolardo se eleve automáticamente.

¿Incluye casquillo de suelo?
Sí. El bolardo se suministra con un casquillo de suelo galvanizado en caliente con un diámetro de Ø 168,3 mm.

¿A qué profundidad debe colocarse el bolardo en el suelo?
La profundidad bajo el suelo es de aproximadamente 1.000 mm y la altura sobre el suelo es de aproximadamente 750 mm.

¿Qué cierre tiene el bolardo?
Dispone de un cierre triangular según DIN 3223.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-semiautomatico-de-acero-inoxidable-o154mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu