
Bolardos extraíbles · Bolardos extraíbles sin cerradura

Bolardo móvil con base maciza de hormigón 230 kg

El bolardo móvil con base maciza de hormigón está diseñado para el control temporal del tráfico y la delimitación de zonas en entornos donde la flexibilidad y una señalización clara son fundamentales.

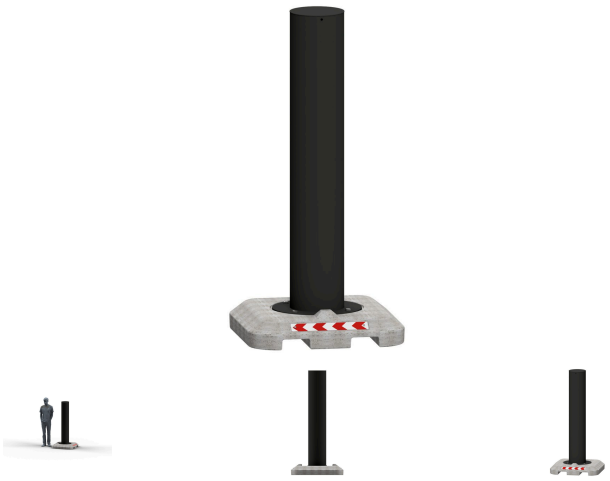

DATOS CLAVE

Diámetro	273 mm
Altura total	1648 mm
Color	Negro
Diámetro de la placa base	450 mm
Ref.	40274MB
Peso	229,6 kg

- Solución móvil – no requiere anclaje permanente
- Alta estabilidad – base maciza de hormigón
- Manejo con carretilla elevadora – colocación y reubicación sencillas
- Señalización vial clara – lámina reflectante roja/blanca para una alta visibilidad de día y de noche
- Versión robusta – adaptada para uso en exteriores

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en obras viales, en obras de construcción, en eventos y cierres temporales, en accesos provisionales y en aparcamientos exteriores, así como en otras áreas donde una instalación permanente no es posible o deseable. Usted puede establecer rápidamente una delimitación segura y ajustarla cuando sea necesario, mientras el bolardo se mantiene estable y claramente visible.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Obras viales
- Eventos y barreras temporales
- Obras de construcción
- Aparcamiento para exteriores

DATOS TÉCNICOS

Color RAL y DB	RAL 9005
Dimensiones de la base	800 x 800 x 145 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo no requiere fijación al suelo: se mantiene firme gracias al elevado peso propio de la base de hormigón. La base de hormigón dispone de huecos integrados para el manejo con carretilla elevadora, lo que facilita colocar el bolardo y desplazarlo cuando sea necesario modificar la barrera. Como accesorio se ofrece lámina reflectante roja/amarilla de tipo RA2/B, montaje incluido.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado con un tubo de acero resistente lacado en RAL 9005, montado sobre una base maciza de hormigón. La versión es robusta y está adaptada para uso en exteriores. Su elevado peso propio proporciona una buena estabilidad sin necesidad de fijar el bolardo al suelo.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Es necesario anclar el bolardo al suelo?
No. La base maciza de hormigón aporta un peso propio tan elevado que el bolardo se mantiene estable sin fijación al suelo.

? ¿Es visible el bolardo en la oscuridad?
Sí. Está lacado en negro RAL 9005 y provisto de lámina reflectante roja/blanca para una buena visibilidad tanto de día como de noche. La lámina reflectante roja/amarilla RA2/B está disponible como accesorio.

? ¿Cómo se desplaza el bolardo?
La base de hormigón dispone de huecos integrados para carretilla elevadora, por lo que puede levantar y desplazar el bolardo con una carretilla. Pesa 229,6 kg.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-movil-con-base-maciza-de-hormigon-230-kg
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu