

Barreras extensibles · Barreras de tijera autoportantes

Barrera extensible estándar Amarillo/Negro Longitud máx. 4000 mm

La barrera extensible estándar es una barrera de tijera expandible para entornos profesionales en los que se necesita una señalización clara y una delimitación rápida.



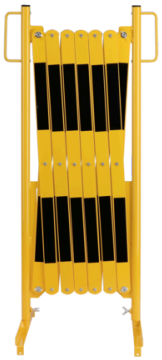





DATOS CLAVE

Anchura	4000 mm
Profundidad	507 mm
Altura	1015 mm
Material	Acero
Peso	20,12 kg

- Longitud extensible de hasta 4,0 m
- Colores de advertencia amarillo y negro para una señalización clara
- Estructura autoportante con 2 pies
- Fabricada en acero con recubrimiento en polvo
- Certificado TÜV que verifica su rendimiento, conforme a DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234)

DESCRIPCIÓN

Se extiende hasta un máximo de 4,0 m y presenta colores de advertencia amarillo y negro. Se utiliza, por ejemplo, en almacenes y centros de distribución, en la industria y en talleres, así como en eventos y cierres temporales.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Eventos y barreras temporales

VARIANTES

Ref.	Color	Peso
70-40	Amarillo	20,119 kg
70-20	Rojo	20,119 kg

Todas las variantes: Anchura 4000 mm · Profundidad 507 mm · Altura 1015 mm · Material Acero · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Grosor del material 5 mm · Ámbitos de aplicación Interior · Fijación Autoportante · Características 2 pies · Anchura (plegado) mm 430 mm · Altura (plegado) 800 mm · Altura (desplegado) Extendida a 2000 mm: 740 mm · Altura sobre el suelo (plegado) 175 mm · Homologado TÜV (homologación de tipo) Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234) · Código de clasificación Eclass 10.1 N.º: 22490302

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	**Lacado en polvo**	Grosor del material	**5 mm**
Color	**Rojo, Amarillo**	Ámbitos de aplicación	**Interior**
Fijación	**Autoportante**	Características	**2 pies**
Anchura (plegado) mm	**430 mm**	Altura (plegado)	**800 mm**
Altura (desplegado)	**Extendida a 2000 mm: 740 mm**	Altura sobre el suelo (plegado)	**175 mm**
Homologado TÜV (homologación de tipo)	**Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234)**	Código de clasificación	**Eclass 10.1 N.º: 22490302**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barrera es autoportante y se apoya sobre 2 pies. Las instrucciones de montaje están disponibles en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La barrera está fabricada en acero con un grosor del material de 5 mm. La superficie tiene recubrimiento en polvo. La barrera cuenta con certificado TÜV (homologación de tipo) conforme a DGUV 108-007, anteriormente BGR 234. El certificado está disponible en la pestaña Documentos y certificados.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Hasta qué longitud se puede extender la barrera?
Se puede extender hasta un máximo de 4,0 m (4000 mm). Plegada, mide 430 mm de ancho.

¿En qué colores está disponible?
La barrera está disponible en amarillo (70-40) y rojo (70-20). Ambas variantes tienen las mismas dimensiones y pesan 20,1 kg.

¿Está certificada la barrera?
Sí. Cuenta con certificado TÜV conforme a DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234). El certificado está disponible en la pestaña Documentos y certificados.

¿Cómo se sostiene la barrera?
Es autoportante y se apoya sobre 2 pies. Las instrucciones de montaje están disponibles en la pestaña Documentos y certificados.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-extensible-estandar-amarillo-negro-longitud-max-4000-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu