

Barreras extensibles · Barreras de tijera autoportantes

Barrera extensible con ruedas Amarillo/negro Longitud máx. 4000 mm

La barrera extensible con ruedas le permite delimitar zonas de forma rápida y clara en entornos profesionales y alcanza hasta 4,0 metros.



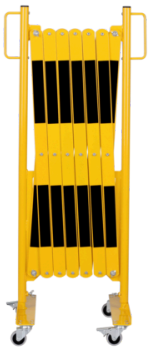





DATOS CLAVE

Anchura	4000 mm
Profundidad	575 mm
Altura	1050 mm
Material	Acero
Peso	25,24 kg

- Alcance de hasta 4,0 m
- Señalización de advertencia amarilla y negra, fácilmente visible incluso a distancia
- Fácil de desplegar, desplazar y recoger
- Estructura autoportante con cuatro ruedas y dos pies con rodillos
- Contribuye a una mayor seguridad y a una clara delimitación de zonas

DESCRIPCIÓN

Está diseñada para cierres temporales en interior, en producción y talleres, en almacenes y centros de distribución y durante trabajos de mantenimiento. La barrera cuenta con certificación TÜV conforme a DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234).

CARACTERÍSTICAS

- Optimiza los flujos de trabajo y reduce los tiempos de inactividad durante los cierres temporales
- Certificado TÜV conforme a DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234)

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

Fabricación y taller · Almacén y distribución

VARIANTES

Ref.	Color	Peso
70-40R	Amarillo	25,24 kg
70-20R	Rojo	25,24 kg

Todas las variantes: Anchura 4000 mm · Profundidad 575 mm · Altura 1050 mm · Material Acero · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Grosor del material 5 mm · Ámbitos de aplicación Interior · Fijación Autoportante · Características 2 pies con ruedas · Anchura (plegado) mm 430 mm · Altura (plegado) 800 mm · Altura (desplegado) Extendida a 2000 mm: 740 mm · Altura sobre el suelo (plegado) 175 mm · Número de ruedas 4 · Homologado TÜV (homologación de tipo) Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234) · Código de clasificación Eclass 10.1 N.º: 22490302

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	**Lacado en polvo**	Grosor del material	**5 mm**
Color	**Rojo, Amarillo**	Ámbitos de aplicación	**Interior**
Fijación	**Autoportante**	Características	**2 pies con ruedas**
Anchura (plegado) mm	**430 mm**	Altura (plegado)	**800 mm**
Altura (desplegado)	**Extendida a 2000 mm: 740 mm**	Altura sobre el suelo (plegado)	**175 mm**
Número de ruedas	**4**	Homologado TÜV (homologación de tipo)	**Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234)**
Código de clasificación	**Eclass 10.1 N.º: 22490302**		

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barrera es autoportante y se apoya sobre cuatro ruedas y dos pies con rodillos, lo que facilita desplegarla, desplazarla y recogerla. Las instrucciones de montaje y el certificado están disponibles en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La barrera está fabricada en acero con un grosor del material de 5 mm y cuenta con recubrimiento en polvo. Está diseñada para uso en interior.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué longitud alcanza la barrera extendida?
Alcanza hasta 4000 mm. Plegada, mide 430 mm de ancho y 800 mm de altura.

¿Está certificada la barrera?
Sí. Cuenta con certificación TÜV conforme a DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234). El certificado está disponible en la pestaña Documentos y certificados.

¿Puede utilizarse en exteriores?
La barrera está indicada para uso en interior.

¿En qué colores está disponible?
Está disponible en amarillo (70-40R) y rojo (70-20R). Ambas variantes pesan 25,24 kg.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-extensible-con-ruedas-amarillo-negro-longitud-max-4000-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu