Protecciones de pared · Bandas de protección y defensas de pared

Perfil protector de pared / Listón paragolpes de polietileno HD-PE Protección antiarañazos para paredes

Puede pedirse en otros colores y versiones. Contacte con nosotros para solicitar un presupuesto.









DATOS CLAVE

Altura	120–200 mm
Grosor	20 mm
Longitud	2000 mm
Forma	Cantos biselados (30°)
Peso	2,4–4 kg

- Protege las paredes frente a impactos, golpes y arañazos
- Fabricado en polietileno HD (HD-PE) resistente a los impactos y al desgaste
- Color sólido en todo el perfil
- Resistente a la humedad y duradero, adecuado también para espacios con altas exigencias de higiene
- Fácil de limpiar y resistente a los productos de limpieza habituales


CARACTERÍSTICAS


- Dimensionalmente estable y resistente a heladas hasta −30 °C
- Fácil de cortar y de cortar a inglete con herramientas estándar
- Cantos biselados (30°)

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Sanidad y asistencia social
- Cocinas industriales
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

MEDIDAS

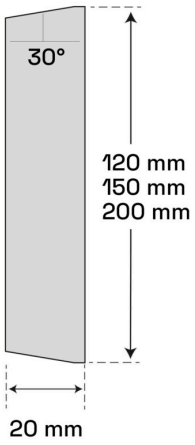

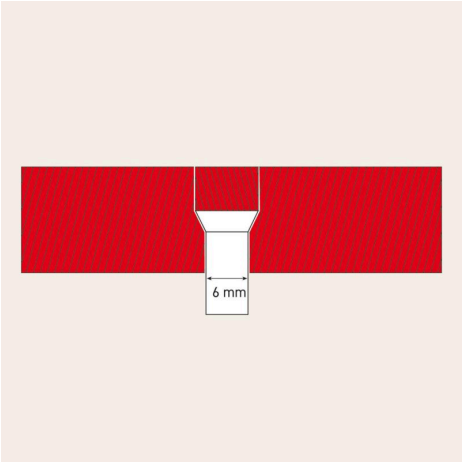

VARIANTES

Ref.	Altura	Color	Peso
HD-PE-V-120-20	120 mm	Blanco	2,4 kg
HD-PE-V-150-20	150 mm	Blanco	3 kg
HD-PE-V-200-20	200 mm	Blanco	4 kg
HD-PE-A-120-20	120 mm	Gris	2,4 kg
HD-PE-A-150-20	150 mm	Gris	3 kg
HD-PE-A-200-20	200 mm	Gris	4 kg

Todas las variantes: Grosor 20 mm · Longitud 2000 mm · Forma Cantos biselados (30°) · Material Polietileno (PE) · Color RAL y DB RAL 7037

DATOS TÉCNICOS

Material	**Polietileno (PE)**
Color	**Gris, Blanco**
Color RAL y DB	**RAL 7037**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El perfil se monta con fijaciones avellanadas de 6 mm adaptadas al soporte. Se suministra sin taladros previos, y los elementos de fijación, como tornillos y tacos, no están incluidos. Bajo petición podemos presupuestar el pretaladrado, los tapones embellecedores y elementos de fijación adaptados: adaptamos la solución al tipo de pared y al área de uso.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El perfil está fabricado en polietileno HD-PE, un material resistente a los impactos y al desgaste, resistente a la humedad y apto para entornos exigentes. El color es sólido en todo el perfil. El material resiste los productos de limpieza habituales y es resistente a heladas hasta −30 °C.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Byggvarubedömningen
El criterio de evaluación «Recomendado» de Byggvarubedömningen implica que el producto es una opción preferente desde el punto de vista medioambiental y de la salud.

SundaHus
Según la evaluación de SundaHus, el producto es una elección acertada tanto desde el punto de vista medioambiental como de la salud.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluyen tornillos y tacos?
No. El perfil se suministra sin taladros previos y sin elementos de fijación. Si lo desea pretaladrado con tacos y tornillos, puede solicitar un presupuesto y adaptaremos la solución a su pared.

¿Puedo cortar el perfil yo mismo?
Sí. El perfil es fácil de cortar y de cortar a inglete con herramientas estándar.

¿Es adecuado el perfil para cocinas industriales y entornos sanitarios?
Sí. Es resistente a la humedad, fácil de limpiar y resistente a los productos de limpieza habituales, y se utiliza, entre otros lugares, en cocinas industriales, hospitales y residencias.

¿Qué colores hay disponibles?
Los colores blanco y gris (RAL 7037) están disponibles en stock. El perfil también puede pedirse en cualquier color, por ejemplo RAL 7024 o RAL 5010. Contacte con nosotros para solicitar un presupuesto.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/perfil-protector-de-pared-liston-paragolpes-de-polietileno-hd-pe-proteccion-antiaranazos-para-paredes

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu