
Limitadores de altura · Limitadores de altura fijos

Limitador de altura fijo HBS 110 PV ancho regulable, altura libre hasta 3,8 m

El limitador de altura fijo HBS 110 PV es un pórtico con barra telescópica cuyo ancho se ajusta in situ. Indica a los conductores la altura libre de paso e impide la entrada de vehículos demasiado altos.









DATOS CLAVE

Rango de anchura	4000–6800 mm, 6600–9600 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado
Altura total	4000 mm
Altura máxima de paso por debajo	3800 mm

- Ancho regulable entre 4 000 y 6 800 mm o entre 6 600 y 9 600 mm
- Altura libre de paso ajustable hasta 3,8 m, altura total máxima de 4,0 m sobre el suelo
- Barra telescópica de aluminio, 102 × 82 mm
- Dos postes de tubo de acero Ø 101,6 × 2,9 mm
- Siempre con refuerzo de cable de acero


DESCRIPCIÓN

La altura libre puede ajustarse hasta 3,8 m. El pórtico se instala en exteriores, por ejemplo en accesos a aparcamientos, en terminales de mercancías y muelles de carga, y en estaciones de servicio.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en blanco con reflectantes rojos o galvanizado en caliente con reflectantes rojos y blancos
- Fijación con pernos mediante placas base, atornillado a una cesta de anclaje empotrada o empotrado en hormigón

MEDIDAS

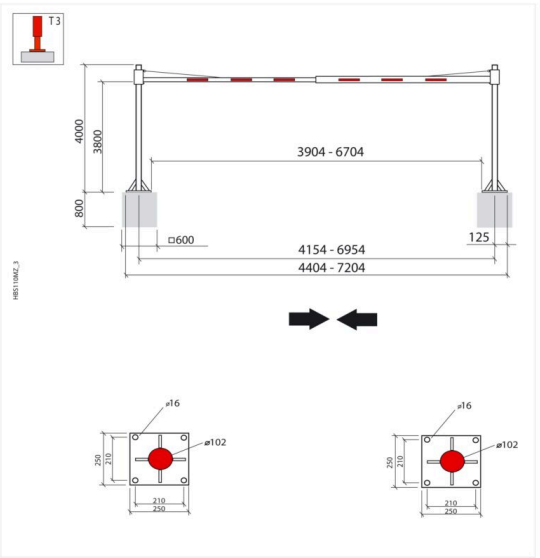

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Estaciones de servicio

VARIANTES

Ref.	Rango de anchura	Tratamiento superficial
HBS110-6800-RW	4000–6800 mm	Galvanizado en caliente y lacado
HBS110-6800-VZ	4000–6800 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado
HBS110-9600-RW	6600–9600 mm	Galvanizado en caliente y lacado
HBS110-9600-VZ	6600–9600 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado

DATOS TÉCNICOS

Material	**Acero y aluminio**
Dimensiones del brazo	**102 x 82 mm**
Diámetro del poste	**6 mm, 101**
Dimensiones de la placa de suelo	**250 x 250 mm**
Sistema de fijación	**Anclado**

MONTAJE Y FIJACIÓN

Los postes disponen de placas base de 250 × 250 mm y pueden instalarse de tres formas: fijados con pernos de anclaje en hormigón existente, atornillados a una cesta de anclaje empotrada o empotrados directamente en hormigón con un tubo de poste prolongado. Al ser telescópica la barra, el ancho se adapta al acceso durante el montaje. La cesta de anclaje y los anclajes para cargas pesadas están disponibles como accesorios, al igual que una barra colgante o una pancarta bajo la barra.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Todas las piezas de acero están galvanizadas en caliente y, en la versión blanca, además lacadas con poliéster en RAL 9010. Los postes son de tubo de acero y la barra telescópica, de perfil de aluminio. La barra siempre está reforzada con cable de acero.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuándo debo elegir el HBS 110 en lugar del HBS 100?
Cuando el ancho del acceso no se conoce de antemano o no corresponde a un ancho estándar. El HBS 110 tiene una barra telescópica que se ajusta in situ; el HBS 100 tiene un ancho fijo.

¿Cómo se instala el pórtico?
Se fija con pernos mediante placas base de 250 × 250 mm, se atornilla a una cesta de anclaje empotrada o se empotra en hormigón.

¿Qué anchos cubre el HBS 110?
El tamaño pequeño se ajusta entre 4 000 y 6 800 mm, y el grande entre 6 600 y 9 600 mm.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/limitador-de-altura-fijo-hbs-110-pv-ancho-regulable-altura-libre-hasta-38-m

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu