
Limitadores de altura · Limitadores de altura fijos


Limitador de altura fijo HBS 200 Portal doble barra, altura libre de hasta 4,2 m

El limitador de altura fijo HBS 200 Portal es un pórtico robusto con postes dobles y doble barra de bloqueo, diseñado para ser claramente visible.





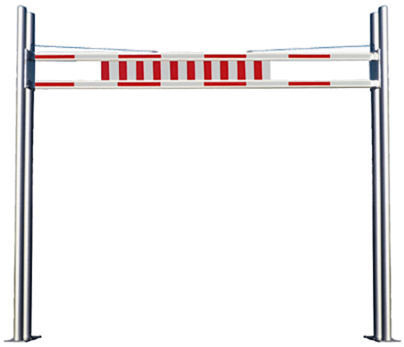



DATOS CLAVE

Anchura	3000–8000 mm
Tratamiento superficial	Aluminio anodizado, Lacado
Altura total	4650 mm
Altura máxima de paso por debajo	4200 mm
Variantes	12 en 2 líneas

- Altura libre de paso regulable sin escalonamientos hasta 4,2 m, altura total de 4,65 m sobre el suelo
- Postes de tubos de perfil de aluminio dobles Ø 100 mm, anodizados en plata
- Doble barra de bloqueo de aluminio, 86 × 46 mm, con ranura para señales y publicidad
- Soportes de barra de acero
- La barra se suministra en varias piezas a partir de 6 500 mm


DESCRIPCIÓN

Indica a los conductores la altura libre de paso e impide la entrada de vehículos demasiado altos. La altura libre se ajusta sin escalonamientos hasta 4,2 m y la altura total es de 4,65 m. El pórtico se instala en exteriores, por ejemplo, en accesos a aparcamientos, terminales de mercancías y muelles de carga, así como en estaciones de servicio.

CARACTERÍSTICAS

- Se monta en manguitos de anclaje dobles empotrados en hormigón
- Panel de advertencia rojo y blanco disponible como accesorio

MEDIDAS

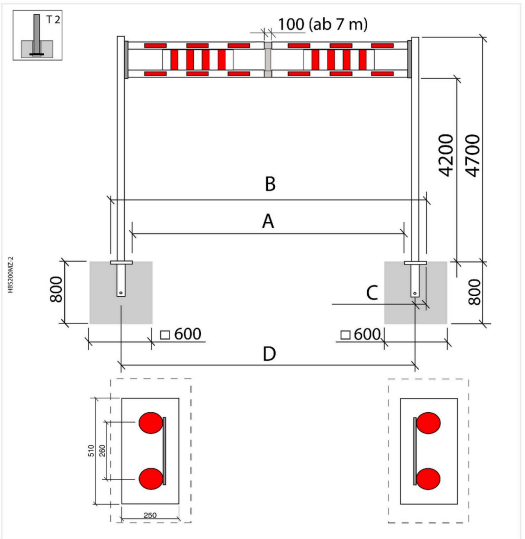

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Estaciones de servicio

VARIANTES

Limitador de altura fijo HBS 200 Portal - anodizado

Ref.	Anchura	Tratamiento superficial
HBS200-3000-AL	3000 mm	Aluminio anodizado
HBS200-4000-AL	4000 mm	Aluminio anodizado
HBS200-5000-AL	5000 mm	Aluminio anodizado
HBS200-6000-AL	6000 mm	Aluminio anodizado
HBS200-7000-AL	7000 mm	Aluminio anodizado
HBS200-8000-AL	8000 mm	Aluminio anodizado

Limitador de altura fijo HBS 200 Portal - blanco/rojo

Ref.	Anchura	Tratamiento superficial
HBS200-3000-RW	3000 mm	Lacado
HBS200-4000-RW	4000 mm	Lacado
HBS200-5000-RW	5000 mm	Lacado
HBS200-6000-RW	6000 mm	Lacado
HBS200-7000-RW	7000 mm	Lacado
HBS200-8000-RW	8000 mm	Lacado

DATOS TÉCNICOS

Material	Aluminio
Dimensiones del brazo	86 x 46 mm
Diámetro del poste	100 mm
Sistema de fijación	Para hormigonar

MONTAJE Y FIJACIÓN

El pórtico se monta en manguitos de anclaje dobles que se empotran en la cimentación, lo que proporciona un anclaje firme y facilita el montaje de los postes. A continuación, la altura de las barras se ajusta sin escalonamientos a lo largo de los postes. Las instrucciones de montaje y el plano de cimentación están disponibles en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Los postes son tubos de perfil de aluminio dobles con superficie anodizada en plata y las barras son perfiles de aluminio. Las piezas de acero, entre ellas los soportes de las barras, están galvanizadas en caliente.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿En qué se diferencia el HBS 200 del HBS 100?
El HBS 200 tiene postes de aluminio dobles y doble barra, es más alto (altura libre de hasta 4,2 m frente a 3,8 m) y se monta en manguitos de anclaje empotrados en hormigón. El HBS 100 tiene postes de acero simples con placa base y una sola barra.

¿Se pueden colocar señales en el pórtico?
Sí. Las barras tienen ranuras para señales y publicidad, y como accesorio hay disponible un panel de advertencia rojo y blanco de 1 000 × 250 mm.

¿Cómo se monta el HBS 200?
Los postes se colocan en manguitos de anclaje dobles empotrados en hormigón. El plano de cimentación está disponible en la pestaña Documentos y certificados.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/limitador-de-altura-fijo-hbs-200-portal-doble-barra-altura-libre-de-hasta-42-m

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu