Perfiles de protección · Perfiles de protección para cantos y esquinas

Perfil de protección de cantos de espuma de poliuretano (PU)

El perfil de protección de cantos de espuma de poliuretano (PU) ofrece tanto señalización visual como amortiguación de seguridad en objetos duros y rígidos, como máquinas, estanterías, pilares y vigas.









DATOS CLAVE

Longitud	1000 mm, 5000 mm
Anchura	14–60 mm
Altura	26–60 mm
Diámetro	40 mm
Grosor	7–40 mm
Variantes	15 en 3 líneas
Peso	0,4–2,5 kg

- Evita lesiones y protege los bienes
- Ofrece señalización visual y amortiguación de seguridad
- Instalación rápida y sencilla
- Secciones moldeadas de alta calidad
- Longitudes estándar de 1.000 mm y 5.000 mm

DESCRIPCIÓN

Evita lesiones y protege los bienes en fabricación y talleres, almacenes y centros de distribución, centros sanitarios y asistenciales, así como en garajes y aparcamientos. El perfil es apto tanto para interior como para exteriores y está disponible en versión autoadhesiva o magnética.


ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS


- Fabricación y taller
- Almacén y distribución
- Sanidad y asistencia social
- Garajes y aparcamientos

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de cortar a la longitud deseada con un cuchillo afilado o una hoja de sierra fina
- Fabricado en espuma de poliuretano flexible y resistente al envejecimiento
- Colores amarillo/negro resistentes a los rayos UV según DIN 4844
- Resistente a temperaturas de −40 °C a +90 °C
- Resistente al fuego
- Sin CFC ni silicona
- Apto para uso en interior y para exteriores

MEDIDAS

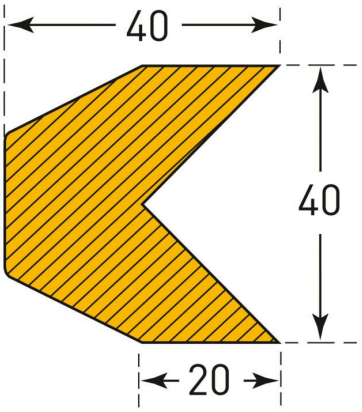

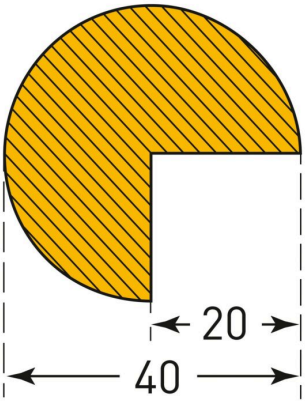

VARIANTES

Protector de cantos trapezoidal 40/40

Ref.	Longitud	Anchura	Altura	Forma	Grosor	Sistema de fijación	Color	Peso
422.23.243	1000 mm	40 mm	–	Trapecio	20 mm	Magnético	Negro/Amarillo	0,7 kg
422.29.433	1000 mm	40 mm	–	Trapecio	19 mm	Autoadhesivo	Negro/Amarillo	0,5 kg

Protector de cantos - Circular

Ref.	Longitud	Anchura	Altura	Forma	Grosor	Sistema de fijación	Color	Peso
422.20.276	1000 mm	–	–	Círculo	40 mm	Magnético	Negro/Amarillo	0,7 kg
422.15.039	1000 mm	–	–	Círculo	20 mm	Autoadhesivo	Blanco	0,44 kg
422.23.691	1000 mm	–	–	Círculo	15 mm	Autoadhesivo	Negro/Amarillo	0,4 kg
422.24.291	5000 mm	–	–	Círculo	15 mm	Autoadhesivo	Negro/Amarillo	1,8 kg

Protector de cantos - En ángulo recto

Ref.	Longitud	Anchura	Altura	Forma	Grosor	Sistema de fijación	Color	Peso
422.24.979	1000 mm	30 mm	30 mm	Herraje angular	10 mm	Magnético	Negro/Amarillo	0,5 kg
422.25.253	1000 mm	60 mm	60 mm	Herraje angular	10 mm	Magnético	Negro/Amarillo	0,8 kg
422.15.712	1000 mm	30 mm	30 mm	Ángulo	10 mm	Autoadhesivo	Blanco	0,4 kg
422.18.566	1000 mm	60 mm	60 mm	Herraje angular	10 mm	Autoadhesivo	Negro/Amarillo	0,6 kg
422.22.011	5000 mm	47 mm	47 mm	Herraje angular	12 mm	Autoadhesivo	Negro/Amarillo	2,5 kg
422.22.200	1000 mm	47 mm	47 mm	Ángulo	12 mm	Autoadhesivo	Negro/Amarillo	0,6 kg
422.26.236	5000 mm	26 mm	26 mm	Herraje angular	7 mm	Autoadhesivo	Negro/Amarillo	2,2 kg
422.28.508	5000 mm	14 mm	26 mm	Ángulo variable	7 mm	Autoadhesivo	Negro/Amarillo	1,4 kg
422.28.546	1000 mm	26 mm	26 mm	Ángulo	7 mm	Autoadhesivo	Negro/Amarillo	0,7 kg

Todas las variantes: Diámetro 40 mm · Material Poliuretano (PU) · Función Protección de cantos · Ámbitos de aplicación Exterior e interior · Sin silicona Sí · Características Resistente a los rayos UV · Clasificación al fuego B2

DATOS TÉCNICOS

Material	Poliuretano (PU)	Forma	Ángulo, Ángulo variable, Círculo, Herraje angular, Trapecio
Función	Protección de cantos	Sistema de fijación	Autoadhesivo, Magnético
Ámbitos de aplicación	Exterior e interior	Sin silicona	Sí
Características	Resistente a los rayos UV	Clasificación al fuego	B2
Color	Negro/Amarillo, Blanco		

MONTAJE Y FIJACIÓN

Los perfiles autoadhesivos se fijan de forma permanente sobre superficies lisas, sin polvo ni grasa, en esquinas y cantos. Los perfiles magnéticos son una evolución innovadora de la protección de cantos de PU, en la que las tiras magnéticas forman parte integral del perfil. Son una solución sencilla para aplicaciones que no requieren una protección permanente o para áreas en las que se realizan trabajos periódicos como limpieza y pintura. El perfil se corta fácilmente a la longitud deseada con un cuchillo afilado o una hoja de sierra fina. Encontrará las instrucciones de instalación en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El perfil está fabricado en espuma de poliuretano (PU) flexible y resistente al envejecimiento. Los colores amarillo/negro son resistentes a los rayos UV y cumplen la norma DIN 4844. El material es resistente a temperaturas de −40 °C a +90 °C, resistente al fuego y sin CFC ni silicona.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Clase de reacción al fuego B2 según DIN 4102
Clasificación según la norma alemana de reacción al fuego. Equivale aproximadamente a la clase E según EN 13501-1.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Debo elegir un perfil autoadhesivo o magnético?
Los perfiles autoadhesivos se fijan de forma permanente sobre superficies lisas, sin polvo ni grasa. Los perfiles magnéticos son adecuados cuando la protección no tiene que ser permanente o cuando la superficie se limpia o se pinta con regularidad.

¿Puedo cortar el perfil yo mismo?
Sí. Es fácil de cortar a la longitud deseada con un cuchillo afilado o una hoja de sierra fina.

¿Se puede utilizar el perfil en exteriores?
Sí. El perfil es apto para uso tanto en interior como en exteriores.

¿Está disponible la protección de cantos en otros colores además de amarillo/negro?
Sí. También está disponible en blanco para lugares donde se requiere una protección discreta, como perfil circular autoadhesivo Ø 40 mm y perfil angular de 30 × 30 mm.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/perfil-de-proteccion-de-cantos-de-espuma-de-poliuretano-pu
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu