Perfiles de protección · Perfiles de protección para paredes


Protecciones de pared de gomaespuma Para montaje en superficies planas

Las protecciones de pared de gomaespuma son perfiles de protección que ofrecen tanto señalización visual como amortiguación de seguridad en objetos duros e inamovibles, de modo que usted evita daños y protege sus...









DATOS CLAVE

Longitud	500–5000 mm
Anchura	40–200 mm
Material	Poliuretano (PU)
Forma	Círculo, Rectángulo, Trapecio
Grosor	11–40 mm
Variantes	14 en 3 líneas
Peso	0,36–4 kg

- Ofrecen señalización visual y amortiguación de seguridad en objetos duros e inamovibles
- Evitan daños y protegen las instalaciones
- Instalación rápida y sencilla
- Secciones moldeadas de alta calidad
- Longitudes estándar de 1 000 mm y 5 000 mm

DESCRIPCIÓN

Las protecciones de pared de gomaespuma son perfiles de protección que ofrecen tanto señalización visual como amortiguación de seguridad en objetos duros e inamovibles, de modo que usted evita daños y protege sus instalaciones. Los perfiles están diseñados para el montaje en superficies planas y se utilizan en almacenes y centros de distribución, en fábricas y talleres, en centros sanitarios y asistenciales y en garajes y aparcamientos, tanto en interior como en exteriores.


ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS


- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Sanidad y asistencia social
- Garajes y aparcamientos

CARACTERÍSTICAS

- Fáciles de cortar a la longitud deseada con un cúter afilado o una hoja de sierra fina
- Fabricados en espuma de poliuretano flexible y resistente al envejecimiento
- Colores amarillo/negro resistentes a los rayos UV según DIN 4844
- Resistentes a temperaturas de −40 °C a +90 °C
- Resistentes al fuego
- Sin CFC y sin silicona
- Aptos para uso en interior y en exteriores

MEDIDAS

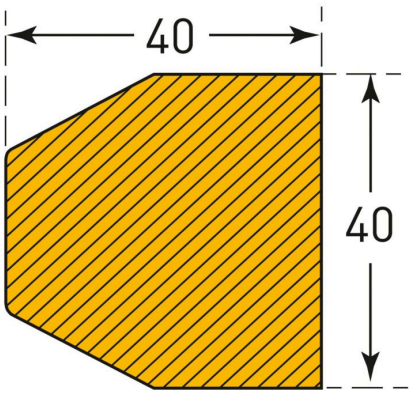

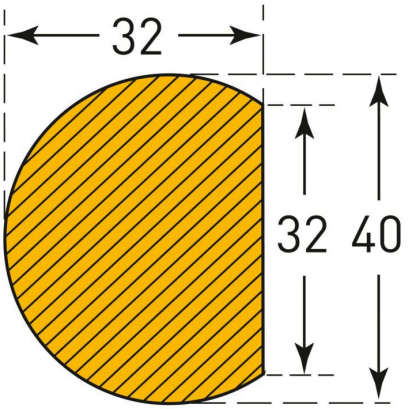

VARIANTES

Protector de cantos de gomaespuma - Semicircular

Ref.	Longitud	Anchura	Forma	Grosor	Sistema de fijación	Color	Tipo	Peso
422.29.052	5000 mm	40 mm	Círculo	32 mm	Autoadhesivo	Negro/Amarillo	Autoadhesivo	2,2 kg
422.18.541	1000 mm	40 mm	Círculo	32 mm	Autoadhesivo	Blanco	Autoadhesivo	0,355 kg
422.27.977	1000 mm	40 mm	Círculo	32 mm	Magnético	Negro/Amarillo	–	0,7 kg
422.22.446	1000 mm	40 mm	Círculo	28 mm	Autoadhesivo	Negro/Amarillo	Autoadhesivo	0,55 kg

Protector de cantos de gomaespuma - Rectangular

Ref.	Longitud	Anchura	Forma	Grosor	Sistema de fijación	Color	Tipo	Peso
422.18.163	1000 mm	60 mm	Rectángulo	20 mm	Autoadhesivo	Blanco	Autoadhesivo	0,42 kg
422.15.592	500 mm	200 mm	Rectángulo	20 mm	Anclado	Negro/Amarillo	Con 4 orificios	0,7 kg
422.20.678	1000 mm	60 mm	Rectángulo	20 mm	Magnético	Negro/Amarillo	–	0,7 kg
422.19.912	1000 mm	60 mm	Rectángulo	20 mm	Autoadhesivo	Negro/Amarillo	Autoadhesivo	0,5 kg
422.19.509	1000 mm	60 mm	Rectángulo	20 mm	Anclado	Negro/Amarillo	Con 3 orificios	0,5 kg
422.27.694	5000 mm	40 mm	Rectángulo	11 mm	Autoadhesivo	Negro/Amarillo	Autoadhesivo	1,2 kg
422.29.669	5000 mm	50 mm	Rectángulo	20 mm	Autoadhesivo	Negro/Amarillo	Autoadhesivo	2,5 kg
422.28.090	5000 mm	150 mm	Rectángulo	20 mm	Autoadhesivo	Negro/Amarillo	Autoadhesivo	4 kg

Protector de cantos de gomaespuma - Trapezoidal

Ref.	Longitud	Anchura	Forma	Grosor	Sistema de fijación	Color	Tipo	Peso
422.26.582	1000 mm	40 mm	Trapecio	40 mm	Magnético	Negro/Amarillo	–	0,7 kg
422.23.025	1000 mm	40 mm	Trapecio	35 mm	Autoadhesivo	Negro/Amarillo	Autoadhesivo	0,6 kg

Todas las variantes: Material Poliuretano (PU) · Función Protección de superficies · Ámbitos de aplicación Exterior e interior · Sin silicona Sí · Características Resistente a los rayos UV · Clasificación al fuego B2

DATOS TÉCNICOS

Función	Protección de superficies	Sistema de fijación	Anclado, Autoadhesivo, Magnético
Ámbitos de aplicación	Exterior e interior	Sin silicona	Sí
Características	Resistente a los rayos UV	Clasificación al fuego	B2
Color	Negro/Amarillo, Blanco	Tipo	Autoadhesivo, Con 3 orificios, Con 4 orificios

MONTAJE Y FIJACIÓN

La instalación es rápida y sencilla, y los perfiles se cortan fácilmente a la longitud deseada con un cúter afilado o una hoja de sierra fina. Los perfiles autoadhesivos pueden fijarse de forma permanente sobre superficies lisas, sin polvo ni grasa. Los perfiles magnéticos llevan las tiras de imán integradas en el propio perfil: una solución sencilla cuando no se necesita una protección permanente o en áreas que requieren trabajos periódicos como limpieza y pintura. Además, hay perfiles para anclaje en las versiones Con 3 orificios y Con 4 orificios. Encontrará las instrucciones de instalación en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Los perfiles están fabricados en espuma de poliuretano (PU) flexible y resistente al envejecimiento. Los colores amarillo/negro son resistentes a los rayos UV y cumplen la norma DIN 4844. El material resiste temperaturas de −40 °C a +90 °C, es resistente al fuego y no contiene CFC ni silicona, y los perfiles pueden utilizarse tanto en interior como en exteriores.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Clase de inflamabilidad UL94
Clasificación estadounidense de inflamabilidad para componentes de plástico. Se utiliza a menudo en paralelo con las normas europeas de protección contra incendios.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo cortar el perfil yo mismo?
Sí. Es fácil de cortar a la longitud deseada con un cúter afilado o una hoja de sierra fina.

¿Cuándo debo elegir un perfil magnético en lugar de uno autoadhesivo?
Los perfiles autoadhesivos se fijan de forma permanente sobre superficies lisas, sin polvo ni grasa. Los perfiles magnéticos son adecuados cuando la protección no necesita ser permanente o cuando la superficie debe limpiarse o pintarse con regularidad.

¿Puede instalarse el perfil en exteriores?
Sí. Es apto para uso en interior y en exteriores y resiste temperaturas de −40 °C a +90 °C.

¿Está disponible el perfil en un color más discreto?
Sí. Además de en negro/amarillo, el perfil está disponible en blanco, como perfil circular de 40 mm de ancho y 32 mm de grosor o como perfil rectangular de 60 mm de ancho y 20 mm de grosor.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/protecciones-de-pared-de-gomaespuma-para-montaje-en-superficies-planas

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu