Perfiles de protección · Protecciones para vigas

Protección para vigas / Protección de cantos de gomaespuma Push-Fit

La protección para vigas de gomaespuma con fijación push-fit es un perfil protector que ofrece tanto señalización visual como amortiguación de seguridad en objetos duros e inamovibles, como vigas, pilares, esquinas y...









DATOS CLAVE

Longitud	1000 mm, 5000 mm
Anchura	25 mm, 40 mm
Altura	30–80 mm
Diámetro	40 mm
Profundidad de la ranura	18–60 mm
Variantes	7 en 3 líneas
Peso	0,39–3,1 kg

- Evita daños y protege los bienes
- Ofrece señalización visual y amortiguación de seguridad en objetos duros e inamovibles
- Instalación rápida y sencilla mediante push-fit
- Secciones moldeadas de alta calidad
- Longitudes estándar de 1 000 mm y 5 000 mm

DESCRIPCIÓN

La protección para vigas de gomaespuma con fijación push-fit es un perfil protector que ofrece tanto señalización visual como amortiguación de seguridad en objetos duros e inamovibles, como vigas, pilares, esquinas y máquinas. El perfil evita daños y protege los bienes. Se utiliza en almacenes y centros de distribución, en fábricas y talleres, en centros sanitarios y asistenciales y en garajes y aparcamientos, tanto en interior como en exterior.


ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS


- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Sanidad y asistencia social
- Garajes y aparcamientos

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de cortar a la longitud deseada con un cuchillo afilado o una hoja de sierra fina
- Fabricado en espuma de poliuretano flexible y resistente al envejecimiento
- Colores amarillo/negro resistentes a los rayos UV según DIN 4844
- Resistente a temperaturas de -40 °C a +90 °C
- Resistente al fuego
- Libre de CFC y silicona
- Apto para uso en interior y exterior

MEDIDAS

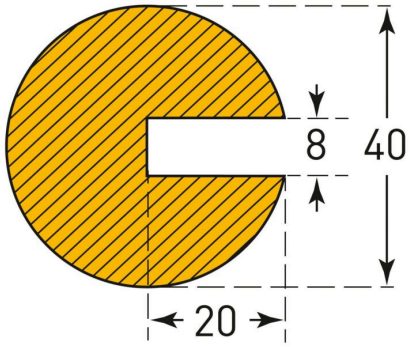

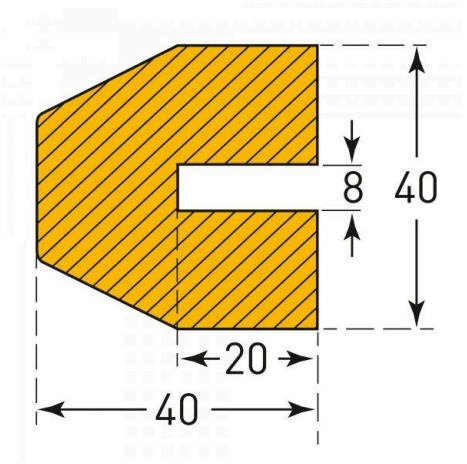

VARIANTES

Protector de cantos de gomaespuma - "Push-fit" - Semicircular

Ref.	Longitud	Anchura	Altura	Color	Forma	Grosor	Profundidad de la ranura	Peso
422.18.250	1000 mm	–	40 mm	Blanco	Círculo	–	20 mm	0,385 kg
422.23.704	5000 mm	–	40 mm	Negro/Amarillo	Círculo	–	20 mm	3,1 kg
422.24.672	1000 mm	40 mm	40 mm	Negro/Amarillo	Círculo	–	18 mm	0,6 kg

Protector de cantos de gomaespuma - "Push-fit" - Trapezoidal

Ref.	Longitud	Anchura	Altura	Color	Forma	Grosor	Profundidad de la ranura	Peso
422.21.711	1000 mm	40 mm	36 mm	Negro/Amarillo	Trapecio	–	18 mm	0,5 kg
422.15.601	1000 mm	40 mm	80 mm	Negro/Amarillo	Trapecio	80 mm	60 mm	1 kg

Protector de cantos de gomaespuma - "Push-fit" - Rectangular

Ref.	Longitud	Anchura	Altura	Color	Forma	Grosor	Profundidad de la ranura	Peso
422.24.758	1000 mm	25 mm	30 mm	Negro/Amarillo	Rectángulo	–	18 mm	0,4 kg
422.29.978	5000 mm	25 mm	30 mm	Negro/Amarillo	Rectángulo	30 mm	30 mm	1,3 kg

Todas las variantes: Diámetro 40 mm · Material Poliuretano (PU) · Función Seguridad de perfiles · Sistema de fijación Push-fit · Ámbitos de aplicación Exterior e interior · Sin silicona Sí · Características Resistente a los rayos UV · Clasificación al fuego B2 · Anchura de la ranura 8 mm

DATOS TÉCNICOS

Material	Poliuretano (PU)	Color	Negro/Amarillo, Blanco
Forma	Círculo, Rectángulo, Trapecio	Función	Seguridad de perfiles
Grosor	30 mm, 80 mm	Sistema de fijación	Push-fit
Ámbitos de aplicación	Exterior e interior	Sin silicona	Sí
Características	Resistente a los rayos UV	Clasificación al fuego	B2
Anchura de la ranura	8 mm		

MONTAJE Y FIJACIÓN

La protección para vigas se presiona fácilmente sobre las zonas que deben protegerse (push-fit). Las secciones especialmente expuestas pueden asegurarse con adhesivo convencional. El perfil se corta a la longitud deseada con un cuchillo afilado o una hoja de sierra fina.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El perfil está fabricado en espuma de poliuretano (PU) flexible y resistente al envejecimiento. Los colores son resistentes a los rayos UV y el material soporta temperaturas de −40 °C a +90 °C. El perfil es resistente al fuego y, para las variantes trapecio 40 × 36 mm, círculo 40 × 40 mm y rectángulo 25 × 30 mm de 1 000 mm, se indica la clasificación al fuego B2. El material está libre de CFC y silicona.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Clase de reacción al fuego B2 según DIN 4102
Clasificación según la norma alemana de reacción al fuego. Equivale aproximadamente a la clase E según EN 13501-1.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se monta el perfil?
Se presiona sobre las zonas que deben protegerse. Las secciones especialmente expuestas pueden asegurarse con adhesivo convencional.

¿Puedo cortar el perfil yo mismo?
Sí. Es fácil de cortar a la longitud deseada con un cuchillo afilado o una hoja de sierra fina.

¿Existen otras anchuras de ranura además de 8 mm?
La anchura estándar de la ranura es de 8 mm, pero pueden pedirse otros tamaños. Póngase en contacto con nosotros para más información.

¿Puede utilizarse el perfil en exteriores?
Sí. Es apto para uso en interior y exterior, tiene colores resistentes a los rayos UV y soporta de −40 °C a +90 °C.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/proteccion-para-vigas-proteccion-de-cantos-de-gomaespuma-push-fit

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu