Perfiles de protección · Perfiles de protección para tuberías

Protección para tuberías de gomaespuma

La protección para tuberías de gomaespuma ofrece tanto señalización visual como amortiguación de seguridad en objetos duros y fijos, como tuberías, esquinas y bordes.









DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Autoadhesivo, Magnético, Push-fit
Longitud	1000 mm
Anchura	80–125 mm
Diámetro interior	25–85 mm
Radio	37–67 mm
Variantes	9 en 3 líneas
Peso	0,6–1,51 kg

- Evita lesiones y protege los bienes
- Ofrece señalización visual y amortiguación de seguridad en objetos duros y fijos
- Instalación rápida y sencilla
- Secciones moldeadas de alta calidad
- Longitud estándar de 1 000 mm

DESCRIPCIÓN

La protección evita lesiones y protege los bienes allí donde personas y equipos se desplazan cerca de instalaciones fijas. Se utiliza en fabricación y talleres, en almacenes y distribución y en el sector sanitario y asistencial, tanto en interior como en exterior.


CARACTERÍSTICAS


- Fácil de cortar a la longitud deseada con un cúter afilado o una hoja de sierra fina
- Fabricada en espuma de poliuretano flexible y resistente al envejecimiento
- Colores amarillo/negro resistentes a los rayos UV según DIN 4844
- Resistente a temperaturas de −40 °C a +90 °C
- Resistente al fuego
- Sin CFC ni silicona
- Apta para uso en interior y en exterior

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Fabricación y taller
- Almacén y distribución
- Sanidad y asistencia social

MEDIDAS

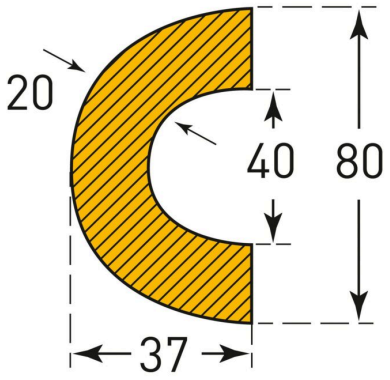

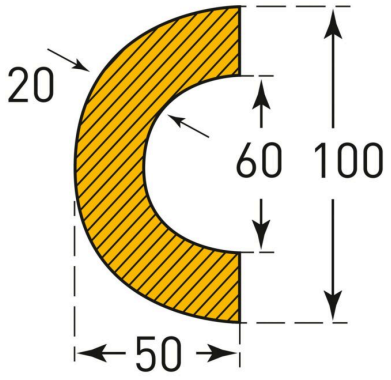

VARIANTES

Protección para tuberías con ranura

Ref.	Sistema de fijación	Anchura	Diámetro interior	Grosor	Radio	Tipo	Forma	Peso
422.22.400	Push-fit	–	25 mm	–	–	Para tubos de 25 mm de diámetro	Tubo	1,2 kg
422.29.721	Push-fit	–	35 mm	–	–	Para tubos de 35 mm de diámetro	Tubo	1,12 kg
422.29.595	Push-fit	–	50 mm	–	–	Para tubos de 50 mm de diámetro	Tubo	1,2 kg

Protector de cantos de gomaespuma - Autoadhesivo - Tubo

Ref.	Sistema de fijación	Anchura	Diámetro interior	Grosor	Radio	Tipo	Forma	Peso
422.16.740	Autoadhesivo	80 mm	40 mm	20 mm	37 mm	Para tubos de 30-50 mm	Sección curva	0,6 kg
422.17.049	Autoadhesivo	100 mm	60 mm	20 mm	50 mm	Para tubos de 60-70 mm	Sección curva	1 kg
422.17.488	Autoadhesivo	125 mm	85 mm	25 mm	67 mm	Para tubos de 70-100 mm	Sección curva	1,51 kg

Protector de cantos de gomaespuma - Magnético - Tubo

Ref.	Sistema de fijación	Anchura	Diámetro interior	Grosor	Radio	Tipo	Forma	Peso
422.21.293	Magnético	80 mm	40 mm	20 mm	37 mm	Para tubos de 30-50 mm	Sección curva	1 kg
422.22.247	Magnético	100 mm	60 mm	20 mm	50 mm	Para tubos de 60-70 mm	Sección curva	1,3 kg
422.20.581	Magnético	125 mm	85 mm	25 mm	67 mm	Para tubos de 70-1000 mm	Sección curva	1,5 kg

Todas las variantes: Longitud 1000 mm · Material Poliuretano (PU) · Color Negro/Amarillo · Función Protecciones para tuberías · Ámbitos de aplicación Exterior e interior · Sin silicona Sí · Clasificación al fuego UL94 · Diámetro exterior 75 mm

DATOS TÉCNICOS

Grosor	20 mm, 25 mm	Tipo	Para tubos de 25 mm de diámetro, Para tubos de 30-50 mm, Para tubos de 35 mm de diámetro, Para tubos de 50 mm de diámetro, Para tubos de 60-70 mm, Para tubos de 70-100 mm etc.
Material	Poliuretano (PU)	Color	Negro/Amarillo
Forma	Sección curva, Tubo	Función	Protecciones para tuberías
Ámbitos de aplicación	Exterior e interior	Sin silicona	Sí
Clasificación al fuego	UL94	Diámetro exterior	75 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

La instalación es rápida y sencilla, y los perfiles se cortan fácilmente a la longitud deseada con un cúter afilado o una hoja de sierra fina. Los tubos tienen sistema de fijación push-fit. Los perfiles autoadhesivos pueden fijarse de forma permanente sobre superficies lisas, sin polvo ni grasa, en esquinas y bordes. Los perfiles magnéticos son una evolución innovadora de los perfiles de protección de gomaespuma, en los que las tiras magnéticas forman parte integral del perfil. Son una solución sencilla cuando no se necesita una protección permanente o en áreas con trabajos periódicos, como limpieza y pintura. Encontrará las instrucciones de instalación en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La protección está fabricada en espuma de poliuretano flexible y resistente al envejecimiento. Los colores amarillo/negro según DIN 4844 son resistentes a los rayos UV, y el material soporta temperaturas de −40 °C a +90 °C. La espuma es resistente al fuego y no contiene CFC ni silicona.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Clase de inflamabilidad UL94
Clasificación estadounidense de inflamabilidad para componentes de plástico. Se utiliza a menudo en paralelo con las normas europeas de protección contra incendios.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué variante es adecuada para mi tubería?
El tubo está disponible para tuberías de 25, 35 y 50 mm de diámetro. La sección curva está disponible para tuberías de 30–50 mm, 60–70 mm y tuberías de mayor tamaño a partir de 70 mm; consulte la tabla Datos técnicos.

¿Debo elegir la versión autoadhesiva o la magnética?
Los perfiles autoadhesivos se fijan de forma permanente sobre superficies lisas, sin polvo ni grasa. Los perfiles magnéticos son adecuados cuando la protección no tiene que ser permanente o cuando la superficie se limpia o se pinta con regularidad.

¿Puedo acortar la protección yo mismo?
Sí. La longitud estándar es de 1 000 mm y el perfil se corta fácilmente con un cúter afilado o una hoja de sierra fina.

¿Se puede instalar la protección en exterior?
Sí. Es apta para uso en interior y en exterior, tiene colores resistentes a los rayos UV y soporta de −40 °C a +90 °C.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/proteccion-para-tuberias-de-gomaespuma

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu