
Cintas de marcaje y antideslizantes · Símbolos de prohibición y marcajes

Símbolos preformados termoplásticos para puntos de carga de vehículos eléctricos

Los símbolos preformados termoplásticos para puntos de carga de vehículos eléctricos ofrecen contornos permanentes y nítidos que indican la ubicación de las estaciones de carga y de las plazas de aparcamiento para...



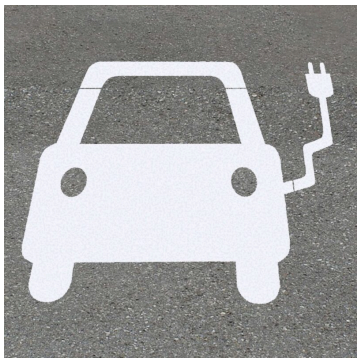

DATOS CLAVE

Longitud	700 mm
Anchura	800 mm, 1000 mm
Tipo	Símbolo
Color	Blanco
Peso	2,5–4 kg

- Marcado permanente con contornos perfectos y nítidos
- Fácil de aplicar
- Revestimiento blanco reflectante para una mayor visibilidad
- Se adhiere a casi todo tipo de superficies, p. ej., hormigón, asfalto, alquitrán, revestimientos compuestos y baldosas
- Curado rápido: puede circularse por encima 30 minutos después de la aplicación

DESCRIPCIÓN

Los símbolos preformados termoplásticos para puntos de carga de vehículos eléctricos ofrecen contornos permanentes y nítidos que indican la ubicación de las estaciones de carga y de las plazas de aparcamiento para vehículos eléctricos. El símbolo cuenta con un revestimiento blanco reflectante y se adhiere a casi todo tipo de superficies. Se utiliza para señalizar plazas de carga en aparcamientos para exteriores, garajes y aparcamientos de varias plantas.

CARACTERÍSTICAS

- Dura 5 veces más que la pintura de señalización de suelos
- Solución profesional

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Puntos de recarga
- Aparcamiento para exteriores
- Garajes y aparcamientos

VARIANTES

Ref.	Anchura	Motivo	Peso
262.24.084	1000 mm	Símbolo de estación de carga (punto de recarga EV)	4 kg
262.29.350	800 mm	Símbolo de plaza de aparcamiento para vehículos eléctricos	2,5 kg

Todas las variantes: Longitud 700 mm · Tipo Símbolo · Color Blanco · Efecto de advertencia Reflectante · Grosor del material 3 mm

DATOS TÉCNICOS

Motivo	**Símbolo de estación de carga (punto de recarga EV), Símbolo de plaza de aparcamiento para vehículos eléctricos**
Efecto de advertencia	**Reflectante**
Grosor del material	**3 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

Coloque los elementos del símbolo sobre una superficie seca, sin polvo ni grasa. Las juntas entre los elementos no deben superar los 5 mm de ancho. Los fragmentos, por ejemplo si una pieza se ha roto durante el transporte, pueden insertarse fácilmente durante el proceso de fusión. En tiempo frío, precaliente la superficie con un soplete de gas. En superficies difíciles, como el betún, puede mejorar la adherencia utilizando una imprimación. El soplete de gas con reductor de presión y la imprimación (4,5 kg para 19 m²) están disponibles como accesorios.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El símbolo está preformado en termoplástico con un revestimiento blanco reflectante. El marcado es permanente y dura 5 veces más que la pintura de señalización de suelos. Gracias a su rápido curado, puede circularse sobre la superficie 30 minutos después de la aplicación. Encontrará más información en la pestaña Documentos y certificados.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuánto tiempo después de la aplicación se puede circular sobre la superficie?
El símbolo cura rápidamente y puede circularse por encima 30 minutos después de la aplicación.

¿A qué superficies se adhiere el símbolo?
Se adhiere a casi todo tipo de superficies, p. ej., hormigón, asfalto, alquitrán, revestimientos compuestos y baldosas. En superficies difíciles como el betún, una imprimación mejora la adherencia.

¿Puedo aplicar el símbolo cuando hace frío?
Sí. En tiempo frío, precaliente la superficie con un soplete de gas, disponible como accesorio.

¿Están disponibles los símbolos en otros colores además del blanco?
Sí. Bajo pedido pueden fabricarse otros colores, por ejemplo amarillo.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/simbolos-preformados-termoplasticos-para-puntos-de-carga-de-vehiculos-electricos

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu