
Barreras · Barreras automáticas

Barrera automática

La barrera automática es una solución fiable y eficaz para accesos de tamaño pequeño a mediano. Funciona con una combinación de batería interna y energía solar, por lo que no requiere alimentación eléctrica externa.





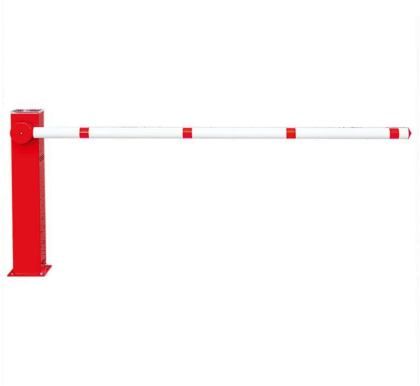



DATOS CLAVE

Longitud total	1 650–2 650 mm
Ancho libre	1 500–2 500 mm
Tipo	Eléctrico
Material	Acero y aluminio
Peso	35 kg

- Brazo de barrera muy visible con franjas reflectantes rojas
- Construcción íntegramente de aluminio
- Funciona con batería interna y energía solar
- No requiere alimentación eléctrica externa
- Desbloqueo manual en situaciones de emergencia

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en aparcamientos para exteriores, zonas residenciales y comunidades de propietarios, así como en entradas y salidas de garajes y aparcamientos de varias plantas.

CARACTERÍSTICAS

- Se suministra premontada para una instalación sencilla
- Se acciona mediante mando a distancia con un alcance de 12 m

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Garajes y aparcamientos

VARIANTES

Ref.	Longitud total	Ancho libre	Ancho de la barrera	Peso
223.21.698	1 650 mm	1 500 mm	1 650 mm	35 kg
223.24.144	2 150 mm	2 000 mm	2 150 mm	35 kg
223.29.795	2 650 mm	2 500 mm	2 650 mm	35 kg

Todas las variantes: Tipo Eléctrico · Material Acero y aluminio · Color Rojo/blanco · Tratamiento superficial Lacado · Sistema de fijación Anclado

DATOS TÉCNICOS

Color	**Rojo/blanco**
Tratamiento superficial	**Lacado**
Sistema de fijación	**Anclado**
Ancho de la barrera	**1 650–2 650 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La unidad se suministra premontada, lo que facilita la instalación. Atornille el poste pivotante con la placa base en el lugar elegido para anclar la barrera al suelo y, a continuación, monte el brazo de la barrera en el poste pivotante. No es necesario realizar ninguna acometida eléctrica externa. Como accesorios están disponibles un mando a distancia extra, una batería recargable extra (6 voltios) y un cargador de baterías.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El poste pivotante es de aluminio y la construcción se describe como íntegramente de aluminio. En los datos del producto, el material se indica como acero y aluminio. La superficie está lacada. El funcionamiento se basa en la energía solar combinada con una batería interna. La batería soporta hasta aproximadamente 2 500 ciclos al día, y el módulo solar aporta aproximadamente 50 ciclos adicionales al día.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Es necesario conectar la barrera a la red eléctrica?
No. Funciona con una batería interna combinada con energía solar y no requiere alimentación eléctrica externa.

¿Cuántas aperturas al día admite la barrera?
La batería soporta hasta aproximadamente 2 500 ciclos al día, y el módulo solar aporta aproximadamente 50 ciclos adicionales al día.

¿Se puede abrir la barrera en caso de corte de corriente o emergencia?
Sí. La barrera dispone de desbloqueo manual para situaciones de emergencia.

¿Cómo se monta la barrera?
Se suministra premontada. Atornille el poste pivotante con la placa base en el lugar elegido y monte el brazo de la barrera en el poste.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-automatica

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu