Protecciones contra impactos · Vigas anticolisión

Barrera de suelo Perfil en L

La barrera de suelo es un perfil de acero en forma de L que protege las puertas correderas contra daños y garantiza su correcto funcionamiento.









DATOS CLAVE

Longitud	800 mm, 1200 mm
Anchura	100 mm
Altura	150 mm
Material	Acero
Peso	8–21 kg

- Protege las puertas correderas contra daños
- Evita que palés y objetos similares impidan el funcionamiento seguro de la puerta
- Garantiza el pleno funcionamiento de puertas cortafuegos y similares
- Fabricado en acero de alta calidad: muy robusto y duradero
- Esquinas redondeadas con extremos biselados a 45°


DESCRIPCIÓN

Impide que los palés y otras mercancías bloqueen el movimiento de la puerta, de modo que incluso las puertas cortafuegos puedan cerrarse por completo. El perfil se monta de forma permanente en interior, en almacenes y centros de distribución, en naves de producción y talleres, y en terminales de mercancías y muelles de carga.

CARACTERÍSTICAS

- Se ancla con 5 o 7 pernos de fijación según el modelo

MEDIDAS

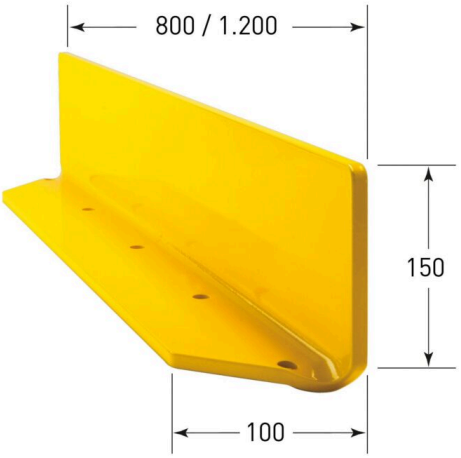

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

VARIANTES

Ref.	Longitud	Grosor	Peso
197.24.121	800 mm	6 mm	8 kg
197.17.683	800 mm	10 mm	13,5 kg
197.29.576	1200 mm	6 mm	12,5 kg
197.13.775	1200 mm	10 mm	21 kg

Todas las variantes: Anchura 100 mm · Altura 150 mm · Material Acero · Color Amarillo · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Función Protección antiarañazos · Sistema de fijación Anclado

DATOS TÉCNICOS

Color	**Amarillo**	Número de anclajes	**5, 7**
Tratamiento superficial	**Lacado en polvo**	Función	**Protección antiarañazos**
Grosor	**10 mm, 6 mm**	Sistema de fijación	**Anclado**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El perfil se ancla al suelo con 5 o 7 pernos de fijación según el modelo, y la instalación es sencilla. Los pernos de fijación no están incluidos y se venden por separado. Como accesorios están disponibles tacos pasantes para hormigón (12 × 110 mm) y tacos universales con tornillo (8 × 100 mm).

MATERIAL Y DURABILIDAD

La protección está fabricada en acero de alta calidad, lo que la hace muy robusta y duradera. El acero está lacado en polvo en color amarillo. El producto actúa como protección contra arañazos para las puertas y las superficies adyacentes.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluyen los pernos de fijación?
No. El perfil se ancla con 5 o 7 pernos de fijación según el modelo, que se venden por separado. Los tacos para hormigón y los tacos universales están disponibles como accesorios.

¿Qué longitudes y grosores hay disponibles?
El perfil está disponible en longitudes de 800 y 1.200 mm y en grosores de 6 o 10 mm. El peso varía de 8 kg a 21 kg según la variante.

¿Puedo obtener el perfil en otro tamaño o color?
Sí. La versión estándar está lacada en polvo amarillo, pero pueden fabricarse tamaños y colores especiales bajo pedido; póngase en contacto con nosotros para más información.

¿Puede utilizarse el perfil junto a estanterías para palés?
Sí. Puede servir como tope en zonas de almacenamiento de palés e impedir que las carretillas elevadoras dañen las estanterías al depositar o recoger palés.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-de-suelo-perfil-en-l

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu