Protecciones para estanterías de palets · Protecciones de acero para estanterías de palets

Protección contra impactos Protección para estanterías de palets Forma U/L

La protección de acero para estanterías de palets protege los puntales y los bastidores de los extremos más expuestos frente a daños potencialmente peligrosos causados por carretillas elevadoras y otros vehículos.









DATOS CLAVE

Grosor	5 mm, 6 mm
Altura	200–1200 mm
Anchura	160 mm
Material	Acero
Peso	2,9–30 kg

- Protege puntales de estanterías de palets, bastidores de los extremos y otras estructuras contra impactos
- Calidad de fabricación y resistencia superiores, según el fabricante
- Ofrece una protección eficaz
- Muy visible gracias a su color amarillo con franjas negras
- Se instala fácilmente y se fija de forma segura con pernos de anclaje, que se venden por separado


DESCRIPCIÓN

Se utiliza en almacenes y centros de distribución, en terminales de mercancías y muelles de carga, en producción y talleres, así como en almacenes frigoríficos y de congelación. La protección también es adecuada para proteger esquinas de edificios, vanos de puertas y otras estructuras expuestas.

CARACTERÍSTICAS

- Cumple las directrices de seguridad de la norma DIN 4844
- Probado por TÜV según DGUV 108-007
- Disponible en dos perfiles: angular (herraje angular, forma de L) y perfil en U

MEDIDAS

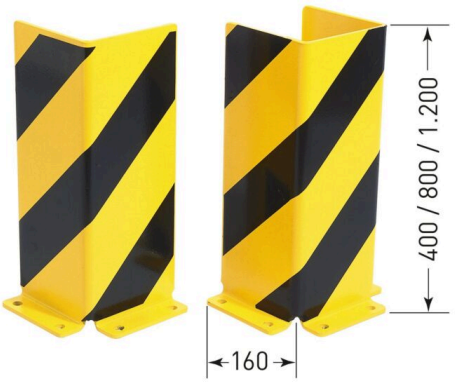

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Fabricación y taller
- Almacén frigorífico y de congelados

VARIANTES

Protección para estanterías de palets en perfil L - Heavy Duty

Ref.	Grosor	Altura	Número de anclajes	Tipo	Peso
477_84B	5 mm	200 mm	4	Herraje angular	2,9 kg
197.15.928	5 mm	400 mm	4	Herraje angular	6 kg
197.13.182	6 mm	400 mm	4	Herraje angular	6,6 kg
197.14.605	6 mm	800 mm	4	Herraje angular	16 kg
197.18.380	6 mm	1200 mm	4	Herraje angular	22 kg

Protección para estanterías de palets en perfil U - Heavy Duty

Ref.	Grosor	Altura	Número de anclajes	Tipo	Peso
197.28.897	5 mm	400 mm	6	Perfil en U	10 kg
197.18.365	6 mm	400 mm	6	Perfil en U	10,1 kg
197.28.189	6 mm	800 mm	6	Perfil en U	20 kg
197.88.004	6 mm	1200 mm	6	Perfil en U	30 kg

Todas las variantes: Anchura 160 mm · Material Acero · Color Negro/Amarillo · Profundidad 160 mm · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Sistema de fijación Anclado

DATOS TÉCNICOS

Color	**Negro/Amarillo**	Profundidad	**160 mm**
Número de anclajes	**4, 6**	Tratamiento superficial	**Lacado en polvo**
Sistema de fijación	**Anclado**	Tipo	**Perfil en U, Herraje angular**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La protección se ancla al suelo con pernos de anclaje, que se venden por separado. El herraje angular se fija con 4 anclajes y el perfil en U con 6 anclajes. Como accesorios están disponibles tacos pasantes para hormigón (12 × 110 mm) y tacos universales con tornillo (8 × 100 mm). Encontrará las instrucciones de instalación en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La protección está fabricada en acero y tiene una superficie lacada en polvo en amarillo con franjas negras, lo que la hace muy visible en entornos con tráfico de carretillas. Cumple las directrices de seguridad de la norma DIN 4844 y está probada por TÜV según DGUV 108-007.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

DIN EN 15512 (certificado por TÜV)
Estándar europeo de capacidad de carga estática en estanterías para palés – se utiliza también en Suecia.

TÜV NORD CERT
Garantía de calidad independiente – probado y certificado

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluyen los pernos de anclaje?
No, los pernos de anclaje se venden por separado. Como accesorios están disponibles tacos pasantes para hormigón (12 × 110 mm) y tacos universales con tornillo (8 × 100 mm).

¿En qué se diferencia el perfil en U del herraje angular?
El herraje angular tiene forma de L en ángulo recto y se fija con 4 anclajes. El perfil en U se fija con 6 anclajes y pesa más a la misma altura, por ejemplo 10,1 kg frente a 6,6 kg con 400 mm de altura y 6 mm de grosor.

¿Qué alturas hay disponibles?
La protección está disponible en 200, 400, 800 y 1 200 mm. La altura de 200 mm está disponible como herraje angular de 5 mm de grosor, y el perfil en U está disponible a partir de 400 mm.

¿Está probada la protección?
Sí. Está probada por TÜV según DGUV 108-007 y cumple las directrices de seguridad de la norma DIN 4844.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/proteccion-contra-impactos-proteccion-para-estanterias-de-palets-forma-u-l

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu