Protecciones para estanterías de palets · Protecciones de acero para estanterías de palets

Protección contra impactos para estanterías de palés con rodillo guía

La protección contra impactos para estanterías de palés con rodillo guía protege el marco de la estantería frente a impactos y facilita la colocación y la retirada de palés a nivel del suelo.









DATOS CLAVE

Anchura	160 mm
Altura	400 mm
Material	Acero
Color	Negro/Amarillo
Peso	8–12 kg

- Facilita la colocación y la retirada de palés a nivel del suelo
- Rodillo guía integrado que guía el palé durante su manejo
- Alta visibilidad gracias a colores vivos: amarillo con franjas negras
- Instalación sencilla
- Fabricada en acero de 6 mm con perfil en ángulo recto


DESCRIPCIÓN

El rodillo guía integrado conduce el palé a su posición correcta al introducirlo o retirarlo. La protección se utiliza en marcos de estanterías de palés en almacenes y centros de distribución, en instalaciones de producción y en entornos similares, como terminales de mercancías y muelles de carga.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en perfil en L con 1 rueda guía o en perfil en U con 2 rodillos guía

MEDIDAS

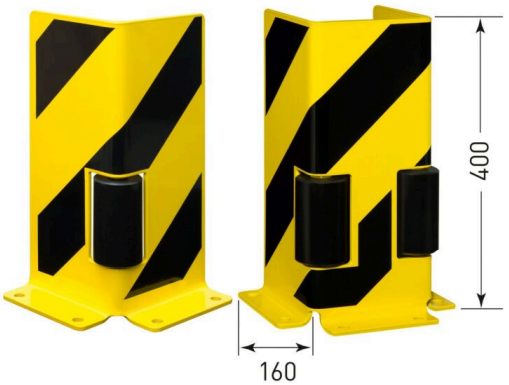

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

VARIANTES

Ref.	Tipo	Peso
197.22.021	Perfil en U con 2 rodillos guía	12 kg
197.22.542	Perfil en L con 1 rueda guía	8 kg

Todas las variantes: Anchura 160 mm · Altura 400 mm · Material Acero · Color Negro/Amarillo · Profundidad 160 mm · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Grosor 6 mm · Sistema de fijación Anclado

DATOS TÉCNICOS

Profundidad	**160 mm**	Número de anclajes	**4, 6**
Tratamiento superficial	**Lacado en polvo**	Grosor	**6 mm**
Sistema de fijación	**Anclado**	Tipo	**Perfil en L con 1 rueda guía, Perfil en U con 2 rodillos guía**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La protección se ancla al suelo con 4 o 6 anclajes, según la versión. El anclaje pasante para hormigón (12 × 110 mm) y el taco universal con tornillo (8 × 100 mm) están disponibles como accesorios. Encontrará las instrucciones de instalación en la pestaña "Documentos y certificados".

MATERIAL Y DURABILIDAD

La estructura está fabricada en acero de 6 mm con superficie lacada en polvo. El rodillo guía está fabricado en poliamida.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué diferencia hay entre el perfil en L y el perfil en U?
El perfil en L tiene 1 rueda guía y pesa 8 kg, mientras que el perfil en U tiene 2 rodillos guía y pesa 12 kg. Ambos miden 160 × 160 × 400 mm y están fabricados en acero de 6 mm.

¿Cómo se monta la protección?
Se ancla al suelo con anclajes. El anclaje pasante para hormigón y el taco universal con tornillo están disponibles como accesorios, y encontrará las instrucciones de instalación en Documentos y certificados.

¿Para qué sirve el rodillo guía?
El rodillo guía facilita la colocación y la retirada de palés a nivel del suelo. Es de poliamida negra, tiene 110 mm de altura y su borde inferior se sitúa a 75 mm del suelo.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/proteccion-contra-impactos-para-estanterias-de-pales-con-rodillo-guia

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu