Protecciones para estanterías de palets · Protecciones de acero para estanterías de palets

Protección rebasable para estanterías de palets FLEXIBLE

La protección rebasable para estanterías de palets FLEXIBLE (modelo BLACK BULL) es una protección extremadamente robusta y de alta resistencia a los impactos, fabricada en acero de alta calidad y equipada con un...









DATOS CLAVE

Anchura	160 mm
Altura	400 mm, 800 mm
Material	Acero
Color	Negro/Amarillo
Peso	8,5–16,5 kg

- Diseñada para uso en interior
- Protege el suelo contra daños
- Ofrece una protección para cargas pesadas
- Alta absorción de energía
- Minimiza los daños en caso de colisión

DESCRIPCIÓN

La protección rebasable para estanterías de palets FLEXIBLE (modelo BLACK BULL) es una protección extremadamente robusta y de alta resistencia a los impactos, fabricada en acero de alta calidad y equipada con un elemento de poliuretano (PU) que absorbe la energía. El elemento de PU amortigua los golpes en caso de colisión, minimiza los daños y protege el suelo. La protección está diseñada para uso en interior y se utiliza en almacenes y centros de distribución, depósitos logísticos, terminales de mercancías y muelles de carga, así como en fábricas, talleres y unidades de producción.


ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS


- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

CARACTERÍSTICAS

- Placa de absorción de PU resistente a los rayos UV y permanentemente elástica
- Bordes de protección laterales en el elemento de PU
- Cede hasta aprox. 45 mm
- Ángulo de flexión de 6,5°
- Probada por TÜV según DGUV 108-007

MEDIDAS

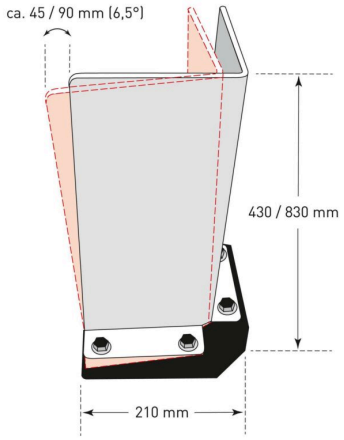

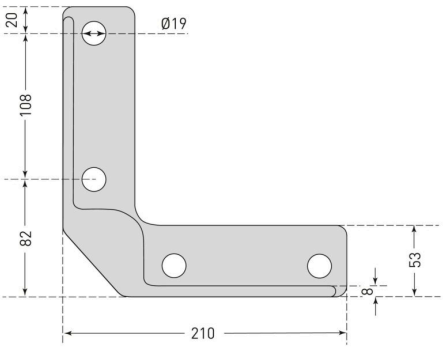

VARIANTES

Ref.	Altura	Altura total	Peso
197.25.180	400 mm	430 mm	8,5 kg
197.25.566	800 mm	830 mm	16,5 kg

Todas las variantes: Anchura 160 mm · Material Acero · Color Negro/Amarillo · Profundidad 160 mm · Número de anclajes 4 · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Tipo Herraje angular · Función Protección anticolisión · Sistema de fijación Anclado · Ámbitos de aplicación Interior · Grosor del material 5 mm · Modelo BLACK BULL · Ángulo (inclinación) 6,5 ° · DIN EN 15512 · Homologado TÜV (homologación de tipo) DGUV 108-007

DATOS TÉCNICOS

Profundidad	160 mm	Número de anclajes	4
Tratamiento superficial	Lacado en polvo	Tipo	Herraje angular
Función	Protección anticolisión	Sistema de fijación	Anclado
Ámbitos de aplicación	Interior	Grosor del material	5 mm
Altura total	430 mm, 830 mm	Modelo	BLACK BULL
Ángulo (inclinación)	6,5 °	DIN	EN 15512
Homologado TÜV (homologación de tipo)	DGUV 108-007		

MONTAJE Y FIJACIÓN

Coloque y ajuste la protección para estanterías de palets junto con el elemento absorbente de energía de 30 mm de altura y, a continuación, atorníllela al suelo con un kit de anclaje químico. La protección se fija con 4 anclajes. El kit de anclaje químico de 10/170 mm (8 uds.) está disponible como accesorio. Encontrará las instrucciones de instalación y el catálogo en la pestaña Documentos y certificados. Las protecciones rebasables para estanterías de palets en ángulo recto ya instaladas pueden mejorarse con un elemento de PU. Esta mejora requiere un nuevo anclaje con el kit de anclaje químico 109.20.858.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La estructura está fabricada en acero de alta calidad con superficie lacada en polvo. El elemento absorbente de energía está moldeado en poliuretano, es resistente a los rayos UV y permanentemente elástico, por lo que conserva su función amortiguadora. La protección ha sido probada por TÜV según DGUV 108-007.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

DIN EN 15512 (certificado por TÜV)
Estándar europeo de capacidad de carga estática en estanterías para palés – se utiliza también en Suecia.

TÜV NORD CERT
Garantía de calidad independiente – probado y certificado



Fijación flexible
Fijación flexible - Protege el suelo de daños

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuánto cede la protección en caso de colisión?
Gracias al elemento de PU, la protección cede hasta aprox. 45 mm, con un ángulo de flexión de 6,5°.

¿Qué altura debo elegir?
La protección está disponible en alturas de 400 mm y 800 mm, lo que da una altura total de 430 mm y 830 mm, respectivamente, con el elemento de PU. Ambas miden 160 × 160 mm y pesan 8,5 kg y 16,5 kg, respectivamente.

¿Cómo se fija la protección?
Se atornilla al suelo con un kit de anclaje químico y 4 anclajes. El kit de anclaje químico de 10/170 mm (8 uds.) está disponible como accesorio.

¿Puedo mejorar protecciones que ya están instaladas?
Sí. Las protecciones rebasables para estanterías de palets en ángulo recto ya instaladas pueden mejorarse con un elemento de PU, pero ello requiere un nuevo anclaje con el kit de anclaje químico 109.20.858.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/proteccion-rebasable-para-estanterias-de-palets-flexible
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu