Barandillas y arcos de protección · Barandillas de protección estándar

Barandilla de protección de montaje en suelo Protección contra impactos Ø48mm

La barandilla de protección de montaje en suelo protege y delimita a peatones, maquinaria y otras áreas frente a vehículos de trabajo y caídas.









DATOS CLAVE


Ámbitos de aplicación	Exterior e interior, Interior
Longitud	1000–2000 mm
Altura	1000 mm
Diámetro	48 mm
Peso	8,4–15 kg

- Protección versátil y eficaz
- Alta visibilidad gracias al acabado amarillo con franjas negras
- Travesaño de refuerzo extra
- Instalación sencilla con pernos (se venden por separado)
- Versión para uso en interior o para uso en exterior e interior

DESCRIPCIÓN

Puede utilizarla en entradas y salidas, alrededor de máquinas, zonas peligrosas y áreas de riesgo, en desniveles, muelles de carga y fosos de garaje. La barandilla se emplea en almacenes y centros de distribución, fábricas y talleres, terminales de mercancías y muelles de carga, así como en garajes y aparcamientos, tanto en interior como en exterior.

MEDIDAS

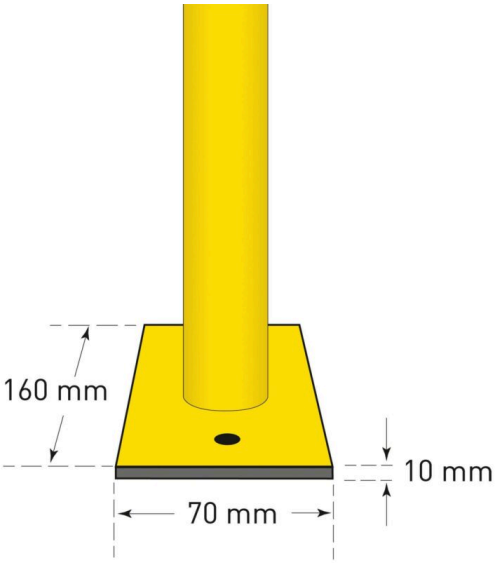

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Garajes y aparcamientos

VARIANTES

Ref.	Ámbitos de aplicación	Longitud	Tratamiento superficial	Peso
201.14.228	Interior	1000 mm	Lacado en polvo	9,5 kg
201.15.512	Exterior e interior	1000 mm	Galvanizado en caliente y lacado	8,4 kg
201.15.794	Interior	1500 mm	Lacado en polvo	10 kg
201.17.982	Exterior e interior	1500 mm	Galvanizado en caliente y lacado	10 kg
201.14.465	Interior	2000 mm	Lacado en polvo	14 kg
201.13.553	Exterior e interior	2000 mm	Galvanizado en caliente y lacado	15 kg

Todas las variantes: Altura 1000 mm · Diámetro 48 mm · Material Acero · Color Negro/Amarillo · Número de anclajes 4 · Sistema de fijación Anclado

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	**Galvanizado en caliente y lacado, Lacado en polvo**
Material	**Acero**
Color	**Negro/Amarillo**
Número de anclajes	**4**
Sistema de fijación	**Anclado**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barandilla se ancla al suelo. En el montaje en suelo, la barandilla dispone de 2 placas de montaje de 70 × 60 × 10 mm con orificios de fijación pretaladrados. El número de anclajes indicado es 4 u 8. Los pernos no están incluidos y se venden por separado. Como accesorios están disponibles el taco universal con tornillo 8 × 100 mm, el anclaje pasante para hormigón 12 × 110 mm y el casquillo de inserción galvanizado en caliente 120/300. La versión montada en pared tiene zócalos extraíbles con 2 placas de montaje con orificios de fijación pretaladrados. Encontrará el manual en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La barandilla está fabricada con tubo de acero de 48 mm de diámetro y 2 mm de espesor de pared. Para uso en exterior, el acero está galvanizado en caliente y posteriormente lacado en polvo, mientras que la versión para interior está lacada en polvo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluyen los pernos para el montaje?
No. La barandilla se monta con pernos que se venden por separado, por ejemplo, tacos universales o anclajes pasantes para hormigón.

¿Puede instalarse la barandilla en exterior?
Sí, elija la versión galvanizada en caliente y lacada en polvo, apta tanto para exterior como para interior. La versión únicamente lacada en polvo es para uso en interior.

¿Existe la barandilla para montaje en pared?
Sí. Existen versiones permanentes y extraíbles para superficies verticales, como modelo montado en pared independiente con una altura total de 1.300 mm.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barandilla-de-proteccion-de-montaje-en-suelo-proteccion-contra-impactos-o48mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu