
Barandillas y arcos de protección · Barandillas de protección estándar

Arco de protección antichoque MD Ø60 mm

El arco de protección antichoque MD de acero protege estructuras de edificios y maquinaria frente a daños por impactos de leves a moderados.





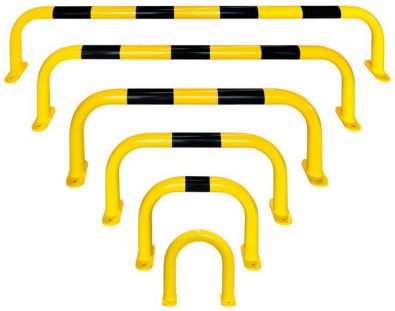



DATOS CLAVE

Ámbitos de aplicación	Exterior e interior, Interior
Anchura	360–2000 mm
Altura	350 mm, 600 mm
Diámetro	60 mm
Variantes	24 en 2 líneas
Peso	4,6–10,8 kg

- Protege frente a daños por impactos de leves a moderados
- Especialmente diseñado para entornos con transpaletas manuales y eléctricas
- Tamaño optimizado para zonas en las que la gama estándar de 76 mm resultaría sobredimensionada
- Protege y señaliza maquinaria y edificios
- Adecuado para almacenes, centros logísticos e instalaciones de producción

DESCRIPCIÓN

Está especialmente diseñado para zonas en las que se utilizan de forma intensiva transpaletas manuales y eléctricas, y ofrece una protección robusta a un precio económico. El arco se utiliza en interior y en exteriores en almacenes y centros de distribución, en producción y talleres, así como en terminales de mercancías y muelles de carga.

CARACTERÍSTICAS

- Amplia variedad de tamaños que facilita especificar la protección adecuada para cada necesidad
- Probado por TÜV y certificado según DGUV 208-061
- Fabricado en Alemania con acero de alta calidad

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

VARIANTES

Arco de protección - Altura 350mm

Ref.	Ámbitos de aplicación	Anchura	Altura	Tratamiento superficial	Color	Peso
195.17.5567	Interior	360 mm	350 mm	Lacado en polvo	Amarillo	4,6 kg
195.17.5630	Exterior e interior	360 mm	350 mm	Galvanizado en caliente y lacado	Amarillo	4,6 kg
195.17.5580	Interior	500 mm	350 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	4,9 kg
195.17.5631	Exterior e interior	500 mm	350 mm	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	4,9 kg
195.17.5581	Interior	750 mm	350 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	5,7 kg
195.17.5632	Exterior e interior	750 mm	350 mm	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	5,7 kg
195.17.5582	Interior	1000 mm	350 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	6,4 kg
195.17.5633	Exterior e interior	1000 mm	350 mm	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	6,4 kg
195.17.5583	Interior	1500 mm	350 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	7,8 kg
195.17.5634	Interior	1500 mm	350 mm	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	7,8 kg
195.17.5584	Interior	2000 mm	350 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	9,3 kg
195.17.5636	Exterior e interior	2000 mm	350 mm	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	9,3 kg

Arco de protección - Altura 600mm

Ref.	Ámbitos de aplicación	Anchura	Altura	Tratamiento superficial	Color	Peso
195.17.5585	Interior	360 mm	600 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	6,1 kg
195.17.5637	Exterior e interior	360 mm	600 mm	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	6,1 kg
195.17.5638	Interior	500 mm	600 mm	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	6,4 kg
195.17.5587	Interior	500 mm	600 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	6,4 kg
195.17.5588	Interior	750 mm	600 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	7,2 kg
195.17.5639	Exterior e interior	750 mm	600 mm	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	7,2 kg
195.17.5627	Interior	1000 mm	600 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	7,9 kg
195.17.5640	Exterior e interior	1000 mm	600 mm	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	7,9 kg
195.17.5628	Interior	1500 mm	600 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	9,3 kg
195.17.5641	Exterior e interior	1500 mm	600 mm	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	9,3 kg
195.17.5629	Interior	2000 mm	600 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	10,8 kg
195.17.5642	Exterior e interior	2000 mm	600 mm	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	10,8 kg

Todas las variantes: Diámetro 60 mm · Material Acero · Número de anclajes 4 · Función Protección anticolisión · Sistema de fijación Anclado · Grosor del material 2 mm · Modelo BLACK BULL · Dimensiones de la placa de suelo 160 x 70 x 10 mm · Homologado TÜV (homologación de tipo) DGUV 208-061

DATOS TÉCNICOS

Material	Acero	Número de anclajes	4
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente y lacado, Lacado en polvo	Color	Negro/Amarillo, Amarillo
Función	Protección anticolisión	Sistema de fijación	Anclado
Grosor del material	2 mm	Modelo	BLACK BULL
Dimensiones de la placa de suelo	160 x 70 x 10 mm	Homologado TÜV (homologación de tipo)	DGUV 208-061

MONTAJE Y FIJACIÓN

El arco se ancla atornillándolo a través de las placas base con cuatro anclajes. Bajo pedido, se ofrece fijación subterránea. Como accesorios están disponibles: taco universal con tornillo (8 × 100 mm y 14 × 110 mm), anclaje pasante para hormigón (12 × 110 mm), fijación química M12/160 y M16/190 con varilla roscada, tuerca, arandela y cartucho de adhesivo, así como fijación de perno M12/110 Flexible en paquete de 4 uds. El manual se encuentra en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El arco está fabricado en Alemania con acero de alta calidad. La versión para interior está lacada en polvo, mientras que la versión para exteriores está galvanizada en caliente y posteriormente lacada en polvo. El arco de protección antichoque está probado por TÜV según DGUV 208-061 y certificado conforme a las normas de seguridad vigentes.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

TÜV NORD CERT
Garantía de calidad independiente – probado y certificado

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué versión debo elegir para uso en exteriores?
Elija la versión galvanizada en caliente y lacada en polvo. La versión lacada en polvo sin galvanizar está destinada a uso en interior.

¿Cuándo es suficiente Ø 60 mm en lugar de 76 mm?
El arco MD está diseñado para impactos de leves a moderados, por ejemplo de transpaletas manuales y eléctricas, en los que la gama estándar de 76 mm resultaría sobredimensionada.

¿Cómo se monta el arco?
Se atornilla a través de las placas base con cuatro anclajes. Bajo pedido, se ofrece fijación subterránea, y hay disponibles como accesorios diversos tacos de expansión y fijaciones químicas.

¿Está probado el arco?
Sí. Está probado por TÜV y certificado según DGUV 208-061.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/arco-de-proteccion-antichoque-md-o60-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu