Barandillas y arcos de protección · Barandillas de protección estándar

Arco de protección contra impactos Ø76mm

El arco de protección contra impactos de acero protege bienes y maquinaria, y su construcción de tubo sin soldadura aporta resistencia y protección a sus activos más valiosos.









DATOS CLAVE

Ámbitos de aplicación	Exterior e interior, Interior
Anchura	375–2000 mm
Altura	350–1200 mm
Diámetro	76 mm
Variantes	20 en 1 líneas
Peso	7,5–26 kg

- Alta calidad de construcción y resistencia gracias a la construcción de tubo sin soldadura
- Alta visibilidad gracias al color amarillo con franjas negras
- Instalación sencilla con 8 pernos (se venden por separado)
- También disponible como protección de esquina con lados de 600 mm de longitud
- Probado por TÜV según DGUV 108-007


DESCRIPCIÓN

Se utiliza para proteger almacenes, vías de circulación y zonas de trabajo, así como para separar distintas vías de circulación, por ejemplo, pasillos de carretillas y zonas peatonales. El arco es adecuado para almacenes y centros de distribución, plantas de producción y talleres, terminales de mercancías y muelles de carga, así como para garajes y aparcamientos, tanto en interiores como en exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en versión para uso en interiores y en versión para uso en exteriores e interiores

MEDIDAS

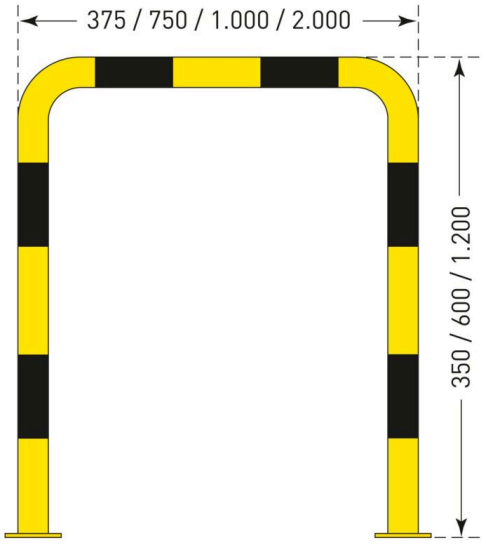

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Garajes y aparcamientos

VARIANTES

Ref.	Ámbitos de aplicación	Anchura	Altura	Color	Tratamiento superficial	Peso
195.15.621	Interior	375 mm	350 mm	Amarillo	Lacado en polvo	8,3 kg
195.18.233	Exterior e interior	375 mm	350 mm	Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	7,5 kg
195.14.450	Interior	750 mm	350 mm	Negro/Amarillo	Lacado en polvo	10,2 kg
195.18.515	Interior	750 mm	600 mm	Negro/Amarillo	Lacado en polvo	12,8 kg
195.19.573	Interior	750 mm	1200 mm	Negro/Amarillo	Lacado en polvo	18 kg
195.16.265	Exterior e interior	750 mm	350 mm	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	10,2 kg
195.17.623	Exterior e interior	750 mm	600 mm	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	12,9 kg
195.17.296	Exterior e interior	750 mm	1200 mm	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	19,2 kg
195.14.589	Interior	1000 mm	350 mm	Negro/Amarillo	Lacado en polvo	11,5 kg
195.18.943	Interior	1000 mm	600 mm	Negro/Amarillo	Lacado en polvo	14,2 kg
195.17.903	Interior	1000 mm	1200 mm	Negro/Amarillo	Lacado en polvo	21 kg
195.13.499	Exterior e interior	1000 mm	350 mm	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	11,5 kg
195.19.157	Exterior e interior	1000 mm	600 mm	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	16 kg
195.18.822	Exterior e interior	1000 mm	1200 mm	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	20,5 kg
195.29.703	Interior	2000 mm	350 mm	Negro/Amarillo	Lacado en polvo	17 kg
195.23.098	Interior	2000 mm	600 mm	Negro/Amarillo	Lacado en polvo	19 kg
195.21.170	Interior	2000 mm	1200 mm	Negro/Amarillo	Lacado en polvo	26 kg
195.22.846	Exterior e interior	2000 mm	350 mm	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	17 kg
195.28.325	Exterior e interior	2000 mm	600 mm	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	19,5 kg
195.28.003	Exterior e interior	2000 mm	1200 mm	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	26 kg

Todas las variantes: Diámetro 76 mm · Material Acero · Número de anclajes 8 · Función Protección anticolisión · Grosor 3 mm · Sistema de fijación Anclado

DATOS TÉCNICOS

Material	Acero	Color	Negro/Amarillo, Amarillo
Número de anclajes	8	Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente y lacado, Lacado en polvo
Función	Protección anticolisión	Grosor	3 mm
Sistema de fijación	Anclado		

MONTAJE Y FIJACIÓN

El arco se ancla a la superficie con 8 pernos a través de las placas de fijación, que cuentan con 4 orificios de fijación taladrados. Los pernos no están incluidos y se venden por separado. Como accesorios están disponibles tacos pasantes para hormigón (12 × 110 mm) y tacos universales con tornillo (8 × 100 mm). El manual está disponible en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El arco está fabricado en acero con construcción de tubo sin soldadura. Para uso en interiores, está lacado en polvo. Para uso en exteriores, el acero se galvaniza primero en caliente y después se laca en polvo.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

TÜV NORD CERT
Garantía de calidad independiente – probado y certificado

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluyen los pernos para el montaje?
No. El arco se instala con 8 pernos que se venden por separado. Los tacos para hormigón y los tacos universales están disponibles como accesorios.

¿Puede instalarse el arco en exteriores?
Sí, elija la versión para exteriores e interiores. Está galvanizada en caliente y lacada en polvo en amarillo con franjas negras, mientras que la versión para interiores solo está lacada en polvo.

¿Está disponible el arco como protección de esquina?
Sí. También está disponible como protección de esquina con lados de 600 mm de longitud.

¿Puedo obtener otros tamaños o colores?
Sí. Bajo pedido se pueden fabricar versiones para empotrar en el suelo, tamaños especiales y otros colores – póngase en contacto con nosotros para más información.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/arco-de-proteccion-contra-impactos-o76mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu