Barandillas y arcos de protección · Barandillas de protección estándar

Arco de protección contra impactos Rebasable FLEXIBLE Ø76mm

El arco de protección contra impactos FLEX es una evolución de los arcos estándar que combina la resistencia y las propiedades protectoras del acero con la capacidad de inclinarse hasta 10 grados respecto a la vertical.









DATOS CLAVE

Ámbitos de aplicación	Exterior e interior, Interior
Anchura	375–2000 mm
Altura	390–1240 mm
Diámetro	76 mm
Variantes	20 en 1 líneas
Peso	10,6–26,5 kg

- Alta visibilidad gracias a la combinación de colores amarillo/negro
- Función de flexión exclusiva: se inclina hasta 10 grados respecto a la vertical
- Placas flexibles amortiguadoras de poliuretano
- Placas resistentes a los rayos UV, a la intemperie y a las variaciones de temperatura
- Instalación sencilla


DESCRIPCIÓN

Esto reduce los daños y la necesidad de reparaciones cuando el arco recibe un impacto. Se utiliza en almacenes y centros de distribución, plantas de producción y talleres, terminales de mercancías y muelles de carga, así como en garajes y aparcamientos, con modelos tanto para interior como para exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Modelos para interior y para exteriores
- Probado por TUV según GDUV 108-007
- Las instalaciones existentes de arcos de protección contra impactos pueden actualizarse

MEDIDAS

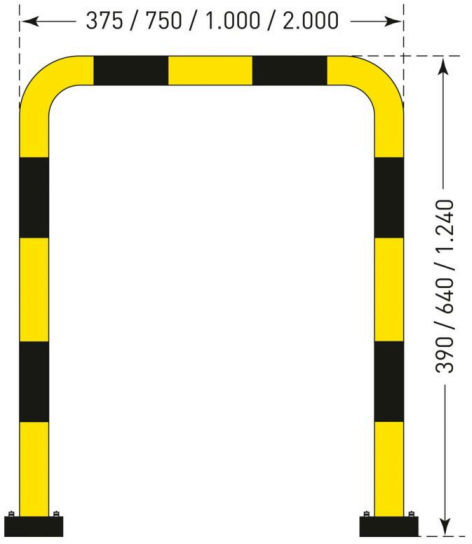

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Garajes y aparcamientos

VARIANTES

Ref.	Ámbitos de aplicación	Anchura	Altura	Color	Tratamiento superficial	Peso
196.21.558	Interior	375 mm	390 mm	Amarillo	Lacado en polvo	10,6 kg
196.24.195	Exterior e interior	375 mm	390 mm	Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	10,6 kg
196.23.927	Interior	750 mm	390 mm	Negro/Amarillo	Lacado en polvo	10,6 kg
196.27.339	Interior	750 mm	640 mm	Negro/Amarillo	Lacado en polvo	13,5 kg
196.21.978	Interior	750 mm	1240 mm	Negro/Amarillo	Lacado en polvo	19,8 kg
196.28.870	Exterior e interior	750 mm	390 mm	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	11 kg
196.26.638	Exterior e interior	750 mm	640 mm	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	13,6 kg
196.23.976	Exterior e interior	750 mm	1240 mm	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	19,8 kg
196.20.479	Interior	1000 mm	390 mm	Negro/Amarillo	Lacado en polvo	12,5 kg
196.29.617	Interior	1000 mm	640 mm	Negro/Amarillo	Lacado en polvo	14,8 kg
196.21.739	Interior	1000 mm	1240 mm	Negro/Amarillo	Lacado en polvo	21,2 kg
196.28.678	Exterior e interior	1000 mm	390 mm	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	12,2 kg
196.21.658	Exterior e interior	1000 mm	640 mm	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	16 kg
196.29.532	Exterior e interior	1000 mm	1240 mm	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	20,8 kg
196.23.138	Interior	2000 mm	390 mm	Negro/Amarillo	Lacado en polvo	17,5 kg
196.28.884	Interior	2000 mm	640 mm	Negro/Amarillo	Lacado en polvo	19,8 kg
196.27.054	Interior	2000 mm	1240 mm	Negro/Amarillo	Lacado en polvo	26,5 kg
196.29.639	Exterior e interior	2000 mm	390 mm	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	17,3 kg
196.20.921	Exterior e interior	2000 mm	640 mm	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	20,5 kg
196.22.922	Exterior e interior	2000 mm	1240 mm	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	26 kg

Todas las variantes: Diámetro 76 mm · Material Acero · Número de anclajes 8 · Función Protección anticolisión · Grosor 3 mm · Sistema de fijación Anclado

DATOS TÉCNICOS

Material	Acero	Color	Negro/Amarillo, Amarillo
Número de anclajes	8	Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente y lacado, Lacado en polvo
Función	Protección anticolisión	Grosor	3 mm
Sistema de fijación	Anclado		

MONTAJE Y FIJACIÓN

El arco se ancla al suelo con 8 anclajes y la instalación es sencilla. Las instrucciones de instalación se encuentran en la pestaña Documentos y certificados. El kit de fijación química 10/170 mm (8 uds.) está disponible como accesorio. Las instalaciones existentes de arcos de protección contra impactos pueden actualizarse, pero en ese caso se necesitan anclajes químicos nuevos.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El arco está fabricado en acero y equipado con placas flexibles amortiguadoras de poliuretano, que proporcionan la función de flexión. Las placas son resistentes a los rayos UV, a la intemperie y a las variaciones de temperatura, lo que hace que el arco sea adecuado tanto para interior como para exteriores. El hecho de que el arco ceda ante un impacto reduce los daños y la necesidad de reparaciones.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS



Fijación flexible
Fijación flexible - Protege el suelo de daños

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuánto puede inclinarse el arco?
Hasta 10 grados respecto a la vertical. La inclinación máxima es de 55 mm con 390 mm de altura, de 95 mm con 640 mm y de 190 mm con 1 240 mm.

¿Puede instalarse el arco en exteriores?
Sí, elija el modelo para exteriores e interior. Está galvanizado en caliente y tiene recubrimiento en polvo amarillo con bandas negras, y las placas de poliuretano son resistentes a los rayos UV, a la intemperie y a las variaciones de temperatura.

¿Puedo actualizar una instalación existente?
Sí. Las instalaciones existentes de arcos de protección contra impactos pueden actualizarse, pero se necesitan anclajes químicos nuevos.

¿Cómo se ancla el arco?
Con 8 anclajes. El kit de fijación química 10/170 mm (8 uds.) está disponible como accesorio, y las instrucciones de instalación se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/arco-de-proteccion-contra-impactos-rebasable-flexible-o76mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu