Barandillas y arcos de protección · Barandillas de protección estándar

Arco de protección contra impactos XL Ø108mm

El arco de protección contra impactos XL es una protección contra impactos muy robusta, fabricada en tubo de acero de 108 mm de diámetro y 3,6 mm de espesor de pared.







DATOS CLAVE

Ámbitos de aplicación	Exterior e interior, Interior
Anchura	650–2000 mm
Altura	600 mm, 1200 mm
Diámetro	108 mm
Variantes	16 en 1 líneas
Peso	18–46,9 kg

- Alta visibilidad gracias a los colores de señalización: amarillo con bandas negras
- Construcción robusta sin costuras
- Placas de fijación robustas, pretaladradas con 4 orificios de fijación (pernos se venden por separado)
- Versiones tanto para interior como para exteriores
- Probado por TÜV según DGUV 108-007


DESCRIPCIÓN

Ofrece una protección mejorada para instalaciones importantes y sensibles, como pilares, postes, tuberías, estructuras de edificios y máquinas. El arco se utiliza en almacenes y centros de distribución, en producción y talleres, en garajes y aparcamientos de varias plantas y en aparcamientos al aire libre, con versiones tanto para interior como para exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Protege pilares, postes, tuberías, estructuras de edificios, máquinas y mucho más

MEDIDAS

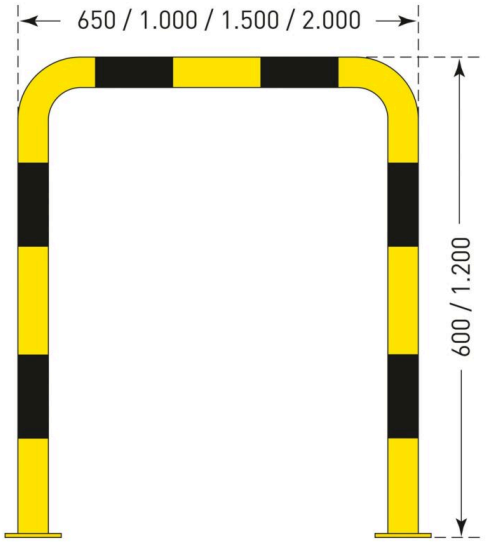

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Garajes y aparcamientos
- Aparcamiento para exteriores

VARIANTES

Ref.	Ámbitos de aplicación	Anchura	Altura	Tratamiento superficial	Peso
195.23.294	Interior	650 mm	600 mm	Lacado en polvo	18 kg
195.22.231	Exterior e interior	650 mm	600 mm	Galvanizado en caliente y lacado	18 kg
195.26.829	Interior	650 mm	1200 mm	Lacado en polvo	31,2 kg
195.27.565	Exterior e interior	650 mm	1200 mm	Galvanizado en caliente y lacado	31,2 kg
195.20.048	Interior	1000 mm	600 mm	Lacado en polvo	22,2 kg
195.23.338	Exterior e interior	1000 mm	600 mm	Galvanizado en caliente y lacado	22,2 kg
195.23.519	Interior	1000 mm	1200 mm	Lacado en polvo	35,5 kg
195.26.554	Exterior e interior	1000 mm	1200 mm	Galvanizado en caliente y lacado	35,5 kg
195.28.885	Interior	1500 mm	600 mm	Lacado en polvo	27,9 kg
195.28.652	Exterior e interior	1500 mm	600 mm	Galvanizado en caliente y lacado	27,9 kg
195.25.036	Interior	1500 mm	1200 mm	Lacado en polvo	41,1 kg
195.26.278	Exterior e interior	1500 mm	1200 mm	Galvanizado en caliente y lacado	41,1 kg
195.22.648	Interior	2000 mm	600 mm	Lacado en polvo	33,6 kg
195.20.481	Exterior e interior	2000 mm	600 mm	Galvanizado en caliente y lacado	33,6 kg
195.23.300	Interior	2000 mm	1200 mm	Lacado en polvo	40 kg
195.28.961	Exterior e interior	2000 mm	1200 mm	Galvanizado en caliente y lacado	46,9 kg

Todas las variantes: Diámetro 108 mm · Material Acero · Color Amarillo · Número de anclajes 8 · Función Protección anticolisión · Grosor 3,6 mm · Sistema de fijación Anclado · Tipo Con franjas negras

DATOS TÉCNICOS

Material	Acero	Color	Amarillo
Número de anclajes	8	Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente y lacado, Lacado en polvo
Función	Protección anticolisión	Grosor	3,6 mm
Sistema de fijación	Anclado	Tipo	Con franjas negras

MONTAJE Y FIJACIÓN

El arco se ancla al suelo mediante las placas de fijación pretaladradas, que tienen 4 orificios de fijación cada una. Los pernos no están incluidos y se venden por separado. Como accesorio se ofrece un anclaje pasante para suelos de hormigón, de 16 × 125 mm. El manual está disponible en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El arco está fabricado en acero con una construcción robusta sin costuras. Para uso en interior lleva recubrimiento en polvo. Para uso en exteriores, el acero se galvaniza primero en caliente y después recibe un recubrimiento en polvo, lo que lo hace adecuado tanto para exteriores como para interior.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

TÜV NORD CERT
Garantía de calidad independiente – probado y certificado

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluyen pernos para el montaje?
No. Los pernos se venden por separado. Como accesorio se ofrece un anclaje pasante para suelos de hormigón, de 16 × 125 mm.

¿Se puede instalar el arco en exteriores?
Sí, elija la versión para exteriores e interior. Está galvanizada en caliente y con recubrimiento en polvo amarillo con bandas negras.

¿Está probado el arco?
Sí. Está probado por TÜV según DGUV 108-007.

¿Hay otros tamaños o colores?
Sí. Bajo pedido se pueden fabricar versiones para empotrar, tamaños especiales y otros colores; póngase en contacto con nosotros para más información.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/arco-de-proteccion-contra-impactos-xl-o108mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu