Barandillas y arcos de protección · Arcos de protección para esquinas

# Arco de protección contra impactos para esquinas De tres patas Ø76mm

El arco de protección contra impactos para esquinas es un arco protector de tres patas fabricado en tubo de acero de Ø 76 mm que protege instalaciones y máquinas allí donde una esquina está expuesta.









## DATOS CLAVE

| | |
|---|---|
| Ámbitos de aplicación | Exterior e interior, Interior |
| Altura | 350–1200 mm |
| Anchura | 600 mm |
| Diámetro | 76 mm |
| Variantes | 12 en 2 líneas |
| Peso | 18–32 kg |

- Calidad de fabricación y resistencia superiores
- Construcción de tubo de acero sin soldadura
- Alta visibilidad gracias a su combinación de colores con bandas de contraste
- Versión de tres patas que protege una esquina
- Instalación sencilla con 12 pernos (se venden por separado)

## DESCRIPCIÓN

Su construcción de tubo sin soldadura ofrece la máxima resistencia y protección para sus bienes más valiosos. El arco se utiliza en almacenes y centros de distribución, en fabricación y talleres, en terminales de mercancías y muelles de carga, así como en garajes y aparcamientos, y está disponible en versiones para interior y para exteriores.


## ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Garajes y aparcamientos

## CARACTERÍSTICAS

- Complementa la gama de arcos de protección contra impactos para una solución completa en el lugar de trabajo

## MEDIDAS

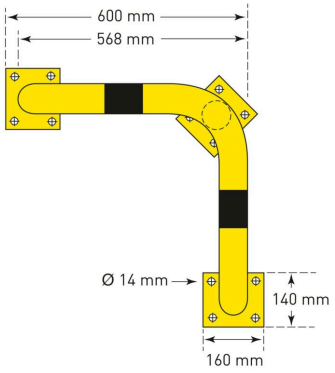




## VARIANTES

### Arco de protección contra impactos para esquinas - Ø76mm - Espesor de pared 3mm - Montaje en superficie - Amarillo/Negro

| Ref. | Ámbitos de aplicación | Altura | Color | Tratamiento superficial | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| **195.13.241** | Interior | 350 mm | Negro/Amarillo | Lacado en polvo | 18 kg |
| **195.14.708** | Exterior e interior | 350 mm | Negro/Amarillo | Galvanizado en caliente y lacado | 18 kg |
| **195.14.637** | Interior | 600 mm | Negro/Amarillo | Lacado en polvo | 22 kg |
| **195.17.083** | Exterior e interior | 600 mm | Negro/Amarillo | Galvanizado en caliente y lacado | 18 kg |
| **195.17.512** | Interior | 1200 mm | Negro/Amarillo | Lacado en polvo | 32 kg |
| **195.13.874** | Exterior e interior | 1200 mm | Negro/Amarillo | Galvanizado en caliente y lacado | 32 kg |

### Arco de protección contra impactos para esquinas - Ø76mm - Espesor de pared 3mm - Montaje en superficie - Rojo/Blanco

| Ref. | Ámbitos de aplicación | Altura | Color | Tratamiento superficial | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| **195.28.711** | Interior | 350 mm | Rojo/blanco | Lacado en polvo | 19 kg |
| **195.24.042** | Exterior e interior | 350 mm | Rojo/blanco | Galvanizado en caliente y lacado | 20 kg |
| **195.27.199** | Interior | 600 mm | Rojo/blanco | Lacado en polvo | 22 kg |
| **195.28.676** | Exterior e interior | 600 mm | Rojo/blanco | Galvanizado en caliente y lacado | 22 kg |
| **195.27.817** | Interior | 1200 mm | Rojo/blanco | Lacado en polvo | 32 kg |
| **195.20.484** | Exterior e interior | 1200 mm | Rojo/blanco | Galvanizado en caliente y lacado | 28 kg |

Todas las variantes: Anchura 600 mm · Diámetro 76 mm · Material Acero · Profundidad 600 mm · Número de anclajes 12 · Función Protección de esquinas · Grosor 3 mm · Sistema de fijación Anclado · Grosor del material 3 mm · Dimensiones de la placa de suelo 160 x 140 x 10 mm

## DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Material | Acero | Color | Negro/Amarillo, Rojo/blanco |
| Profundidad | 600 mm | Número de anclajes | 12 |
| Tratamiento superficial | Galvanizado en caliente y lacado, Lacado en polvo | Función | Protección de esquinas |
| Grosor | 3 mm | Sistema de fijación | Anclado |
| Grosor del material | 3 mm | Dimensiones de la placa de suelo | 160 x 140 x 10 mm |

## MONTAJE Y FIJACIÓN

El arco se ancla al suelo. La instalación se realiza con 12 pernos, que se venden por separado. Como accesorios están disponibles anclajes pasantes para hormigón (12 × 110 mm) y anclajes universales con tornillo (8 × 100 mm). Encontrará el manual en la pestaña Documentos y certificados.

## MATERIAL Y DURABILIDAD

El arco está fabricado en tubo de acero con construcción sin soldadura. La versión para interior está pintada al polvo. La versión para exteriores se galvaniza primero en caliente y después se pinta al polvo, lo que la hace apta tanto para exteriores como para interior.

## PREGUNTAS FRECUENTES

**¿Se incluyen los pernos?**
No. El arco se instala con 12 pernos que se venden por separado. Como accesorios están disponibles anclajes pasantes para hormigón y anclajes universales con tornillo.

**¿Qué alturas y colores hay disponibles?**
Las alturas son 350, 600 y 1.200 mm, y los colores, amarillo con bandas negras o blanco con bandas rojas. Bajo pedido pueden fabricarse tamaños especiales y otros colores.

**¿Puede instalarse el arco en exteriores?**
Sí, elija la versión galvanizada en caliente y pintada al polvo, apta tanto para exteriores como para interior. La versión solo pintada al polvo está destinada a uso en interior.

**¿Existe una versión para empotrar?**
Sí, bajo pedido pueden fabricarse versiones para empotrar. Póngase en contacto con nosotros para más información.

**Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto**
nordguard.eu/es/producto/arco-de-proteccion-contra-impactos-para-esquinas-de-tres-patas-o76mm
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu