Barandillas y arcos de protección · Arcos de protección para esquinas

# Arco esquinero de protección contra impactos XL Ø108mm

El arco esquinero de protección contra impactos XL es un protector de esquinas de tubo de acero sin soldadura con 108 mm de diámetro y 3,6 mm de espesor de pared que protege instalaciones y maquinaria frente a impactos.









## DATOS CLAVE

| | |
|---|---|
| Ámbitos de aplicación | Exterior e interior, Interior |
| Altura | 600 mm, 1200 mm |
| Diámetro | 108 mm |
| Material | Acero |
| Peso | 43–55 kg |

- Calidad de fabricación y resistencia superiores
- Extremadamente robusto
- Construcción de tubo sin soldadura que ofrece la máxima resistencia y protección
- Alta visibilidad gracias a su combinación de colores amarillo y negro
- Instalación sencilla con 12 pernos (se venden por separado)

## DESCRIPCIÓN


Complementa la gama Arco de protección contra impactos XL, para que usted disponga de una solución completa en su lugar de trabajo. El arco se utiliza en almacenes y centros de distribución, fabricación y talleres, así como en garajes y aparcamientos, tanto en interior como en exteriores.

## ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Garajes y aparcamientos

## MEDIDAS

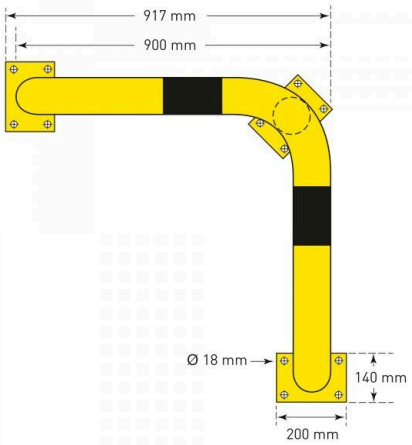


## VARIANTES

| Ref. | Ámbitos de aplicación | Altura | Peso |
|---|---|---|---|
| **195.23.857** | Interior | 600 mm | 43 kg |
| **195.27.689** | Exterior e interior | 600 mm | 43 kg |
| **195.27.431** | Interior | 1200 mm | 54 kg |
| **195.23.796** | Exterior e interior | 1200 mm | 55 kg |

Todas las variantes: Diámetro 108 mm · Material Acero · Color Negro/Amarillo · Número de anclajes 12 · Longitud del lado 900 / 900 mm · Grosor 3,6 mm · Sistema de fijación Anclado

## DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Color | **Negro/Amarillo** | Número de anclajes | **12** |
| Longitud del lado | **900 / 900 mm** | Tratamiento superficial | **Galvanizado en caliente y lacado, Lacado en polvo** |
| Grosor | **3,6 mm** | Sistema de fijación | **Anclado** |

## MONTAJE Y FIJACIÓN

El arco se ancla al suelo a través de las placas de anclaje con un total de 12 pernos. Los pernos no están incluidos y se venden por separado. Como accesorio está disponible el anclaje pasante para suelos de hormigón de 16 × 125 mm. Encontrará el manual en la pestaña Documentos y certificados.

## MATERIAL Y DURABILIDAD

El arco está fabricado en acero con construcción de tubo sin soldadura. Para uso en interior, el acero está lacado en polvo. Para exteriores e interior, el acero está galvanizado en caliente y posteriormente lacado en polvo.

## PREGUNTAS FRECUENTES

**¿Se incluyen los pernos para el montaje?**
No. El arco se monta con 12 pernos que se venden por separado. Como accesorio está disponible el anclaje pasante para suelos de hormigón de 16 × 125 mm.

**¿Qué alturas hay disponibles?**
El arco está disponible en 600 mm (43 kg) y 1 200 mm (54 kg para interior, 55 kg para exteriores e interior), ambas con una longitud del lado de 900 × 900 mm.

**¿Se puede instalar el arco en exteriores?**
Sí, elija la versión para exteriores e interior, que está galvanizada en caliente y lacada en polvo. La versión para interior solo está lacada en polvo.

**¿Puedo obtener otros tamaños o colores?**
Sí. Bajo pedido se pueden fabricar versiones para empotrar, tamaños especiales y colores; póngase en contacto con nosotros para más información.

### Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/arco-esquinero-de-proteccion-contra-impactos-xl-o108mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu