Barandillas y arcos de protección · Arcos de protección con barra antiempotramiento

Protección contra impactos esquinera con protección antiempotramiento Ø76mm

La esquinera con protección antiempotramiento es una protección contra impactos de acero para esquinas expuestas y complementa nuestra gama de protecciones antiempotramiento con el mismo alto nivel de protección.







DATOS CLAVE

Anchura	600 mm
Altura	350 mm, 600 mm
Diámetro	76 mm
Material	Acero
Peso	19–25,3 kg

- Protege las esquinas contra daños
- Ofrece para las esquinas el mismo alto nivel de protección que el resto de protecciones antiempotramiento de la gama
- Fabricada en acero con tubo de 76 mm de diámetro
- Provista de placa antiempotramiento
- Equipada con placas de anclaje con cuatro orificios de fijación taladrados

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en interior en almacenes y centros de distribución, zonas de almacenamiento, plantas de producción y talleres, así como en terminales de mercancías y muelles de carga.

CARACTERÍSTICAS


- Pintura en polvo amarilla con franjas negras, solo para uso en interior

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

Almacén y distribución · Fabricación y taller · Terminales de mercancías y muelles de carga

MEDIDAS



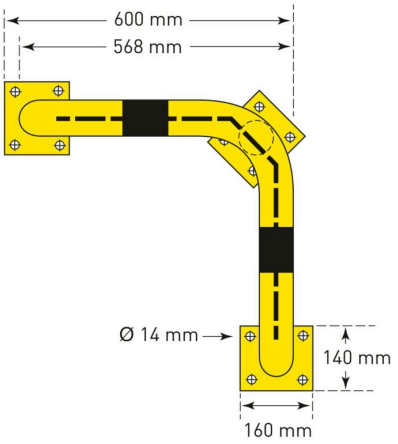

VARIANTES

Ref.	Altura	Peso
196.22.305	350 mm	19 kg
196.27.835	600 mm	25,3 kg

Todas las variantes: Anchura 600 mm · Diámetro 76 mm · Material Acero · Color Negro/Amarillo · Profundidad 600 mm · Número de anclajes 12 · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Función Protección antiempotramiento · Grosor 3 mm · Sistema de fijación Anclado · Ámbitos de aplicación Interior

DATOS TÉCNICOS

Color	**Negro/Amarillo**	Profundidad	**600 mm**
Número de anclajes	**12**	Tratamiento superficial	**Lacado en polvo**
Función	**Protección antiempotramiento**	Grosor	**3 mm**
Sistema de fijación	**Anclado**	Ámbitos de aplicación	**Interior**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La protección se ancla mediante las placas de anclaje, cada una con cuatro orificios de fijación taladrados. El número de anclajes indicado es 12. Como accesorios están disponibles el anclaje pasante para hormigón (12 × 110 mm) y el taco universal con tornillo (8 × 100 mm). Encontrará el manual en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La protección está fabricada en acero. El tratamiento superficial es pintura en polvo amarilla con franjas negras (color negro/amarillo). El tratamiento superficial está concebido únicamente para uso en interior.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué alturas hay disponibles?
La esquinera está disponible en alturas de 350 mm (19 kg) y 600 mm (25,3 kg). La placa antiempotramiento está disponible en alturas de 150 mm y 400 mm.

¿Qué anclajes están disponibles como accesorios?
Como accesorios están disponibles el anclaje pasante para hormigón (12 × 110 mm) y el taco universal con tornillo (8 × 100 mm).

¿Se puede utilizar la esquinera en exteriores?
No. El tratamiento superficial, pintura en polvo amarilla con franjas negras, es solo para uso en interior.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/proteccion-contra-impactos-esquinera-con-proteccion-antiempotramiento-o76mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu