Bolardos para atornillar · Bolardos de acero para atornillar

Bolardo Rebasable

El bolardo rebasable FLEX Heavy Duty es un bolardo de protección que cede ante un impacto y, de este modo, reduce los daños tanto en el bolardo como en el vehículo.









DATOS CLAVE

Ámbitos de aplicación	Exterior e interior, Interior
Altura	665 mm, 965 mm
Diámetro	159 mm
Material	Acero
Peso	17,5–26 kg

- Ofrece una protección robusta
- Cede hasta 25° ante un impacto
- Vuelve a su posición original
- Calidad de fabricación y resistencia superiores
- Construcción en acero de alta calidad

DESCRIPCIÓN

Un muelle interno y un amortiguador elástico de poliuretano absorben la fuerza del impacto de forma gradual (absorción progresiva de la fuerza). Se utiliza en áreas de tráfico intenso, en muelles de carga y accesos, por ejemplo en terminales de mercancías, almacenes y centros de distribución, aparcamientos para exteriores y comercios, tanto en interior como en exterior.


CARACTERÍSTICAS


- Combina un muelle interno y un amortiguador elástico de poliuretano para una absorción progresiva de la fuerza
- Montaje en superficie con 4 pernos (se suministran por separado)

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Almacén y distribución
- Aparcamiento para exteriores
- Tiendas y comercio

MEDIDAS

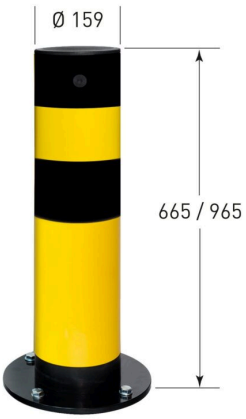

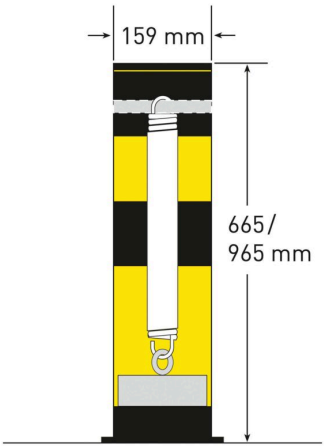

VARIANTES

Ref.	Ámbitos de aplicación	Altura	Tratamiento superficial	Peso
199.23.867	Interior	665 mm	Lacado en polvo	17,5 kg
199.28.165	Exterior e interior	665 mm	Galvanizado en caliente y lacado	17,5 kg
199.25.732	Interior	965 mm	Lacado en polvo	26 kg
199.27.906	Exterior e interior	965 mm	Galvanizado en caliente y lacado	22,3 kg

Todas las variantes: Diámetro 159 mm · Material Acero · Color Negro/Amarillo · Número de anclajes 4 · Grosor 4,5 mm · Sistema de fijación Anclado · Dimensiones de la placa de suelo 270 x 10 mm

DATOS TÉCNICOS

Color	**Negro/Amarillo**	Número de anclajes	**4**
Tratamiento superficial	**Galvanizado en caliente y lacado, Lacado en polvo**	Grosor	**4,5 mm**
Sistema de fijación	**Anclado**	Dimensiones de la placa de suelo	**270 x 10 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se monta en superficie con 4 pernos a través de la placa de fijación pretaladrada. Los pernos se suministran por separado. El bolardo también puede suministrarse en una versión para montaje empotrado y, si desea hormigonar la fijación, dispone de un adaptador de suelo como accesorio. También están disponibles como accesorios un taco expansivo universal con tornillo (8 × 100 mm) y un anclaje pasante para hormigón (12 × 110 mm). Las instrucciones de instalación y el catálogo de productos (en inglés) se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo tiene una construcción de acero y poliuretano. El acero es de alta calidad y el amortiguador es de poliuretano elástico, que junto con el muelle interno absorbe la fuerza del impacto. En la versión para exteriores, el acero está galvanizado en caliente bajo el lacado en polvo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluyen los pernos para el montaje?
No. El bolardo se monta en superficie con 4 pernos, que se suministran por separado.

¿Cuánto cede el bolardo ante un impacto?
Cede hasta 25° y después vuelve a su posición original.

¿Puede instalarse el bolardo en exteriores?
Sí, elija la versión galvanizada en caliente y lacada en polvo en amarillo. Está diseñada para uso tanto en exterior como en interior. La versión solo lacada en polvo es para uso en interior.

¿Puede hormigonarse el bolardo en el suelo?
Puede suministrarse en una versión para montaje empotrado y, si desea hormigonar la fijación, dispone de un adaptador de suelo como accesorio.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-rebasable

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu