Bolardos para atornillar · Bolardos de acero para atornillar

Bolardo Rebasable y giratorio

El bolardo rebasable y giratorio cede al recibir un impacto y, a continuación, vuelve automáticamente a su posición vertical. Reduce los costosos daños tanto en instalaciones como en vehículos.









DATOS CLAVE

Altura	700 mm, 1000 mm
Diámetro	159 mm
Grosor	4,5 mm
Tratamiento superficial	Lacado en polvo
Peso	35,5–42 kg

- Basado en la misma tecnología que los bolardos FLEX, complementada con seis robustos rodamientos de bolas en la base
- Gira libremente sobre una robusta placa base de acero
- Se dobla y gira al recibir un impacto
- Cede ante impactos frontales
- Desvía los impactos laterales mediante el movimiento de rotación


DESCRIPCIÓN

El bolardo protege persianas enrollables, puertas cortafuegos, rampas y zonas de paso en almacenes y centros de distribución, en tiendas y comercios, en aparcamientos al aire libre y en garajes y aparcamientos cubiertos, tanto en interior como en exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Se dobla hasta un máximo de 25 grados (aprox. 310 mm) respecto a la posición vertical
- Vuelve automáticamente a la posición vertical tras el impacto
- Reduce los costosos daños en instalaciones y vehículos

MEDIDAS

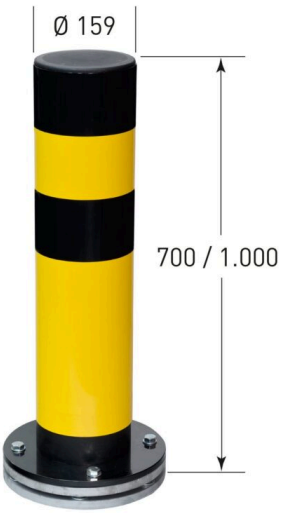

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Tiendas y comercio
- Aparcamiento para exteriores
- Garajes y aparcamientos

VARIANTES

Ref.	Altura	Peso
199.22.128	700 mm	35,5 kg
199.25.417	1000 mm	42 kg

Todas las variantes: Diámetro 159 mm · Grosor 4,5 mm · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Material Acero · Color Negro/Amarillo · Sistema de fijación Anclado · Dimensiones de la placa de suelo 270x35 mm · Contenido Incluye piezas de montaje

DATOS TÉCNICOS

Material	**Acero**
Color	**Negro/Amarillo**
Sistema de fijación	**Anclado**
Dimensiones de la placa de suelo	**270x35 mm**
Contenido	**Incluye piezas de montaje**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La fijación estándar es el montaje en superficie: el bolardo se ancla al suelo a través de la placa base. Se incluyen los elementos de montaje. Si prefiere empotrar la fijación en hormigón, dispone como accesorio de un adaptador para fijación empotrada.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado en acero de alta calidad con acabado de recubrimiento en polvo. La base cuenta con seis robustos rodamientos de bolas que permiten que el bolardo gire libremente sobre su placa base de acero. Dado que el bolardo cede y después vuelve a su posición vertical, se reduce el riesgo de costosos daños en instalaciones y vehículos en caso de impacto.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué ocurre cuando el bolardo recibe un impacto?
En un impacto frontal, el bolardo se dobla hasta 25 grados (aprox. 310 mm) respecto a la posición vertical y, en un impacto lateral, el golpe se desvía gracias a la rotación del bolardo. Después vuelve automáticamente a la posición vertical.

¿Se incluyen los elementos de montaje?
Sí. Se incluyen los elementos de montaje. La fijación estándar es el montaje en superficie.

¿Se puede empotrar el bolardo en hormigón?
Sí. Si desea empotrar la fijación en hormigón, dispone como accesorio de un adaptador para fijación empotrada.

¿Qué alturas hay disponibles?
El bolardo está disponible en 700 mm (35,5 kg) y 1000 mm (42 kg). Ambas versiones tienen un diámetro de 159 mm y un grosor de pared de 4,5 mm.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-rebasable-y-giratorio

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu