Protecciones para columnas y postes · Protectores de postes

Protector para farola 360°

El protector para farola es un protector de poste de acero que ofrece una protección integral de 360° contra daños por colisión en postes, pilares y mástiles exentos.









DATOS CLAVE

Anchura	350 mm
Altura	600 mm
Profundidad	350 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado
Peso	13 kg

- Ofrece una protección integral de 360° contra daños por colisión
- Protege postes, pilares y mástiles exentos
- Fabricado en acero de alta calidad
- Estructura de dos piezas de tubos conformados, Ø 48 mm
- Montaje e instalación sencillos alrededor del objeto existente


DESCRIPCIÓN

Se trata de una estructura de acero de dos piezas, fabricada con tubos conformados, que se coloca alrededor del objeto y se ancla al suelo. El protector se utiliza en aparcamientos, terminales de mercancías y depósitos, en entornos de almacenamiento y distribución, y en espacios públicos como plazas, parques y paseos peatonales.

CARACTERÍSTICAS

- Se ancla al suelo mediante 4 placas base

MEDIDAS

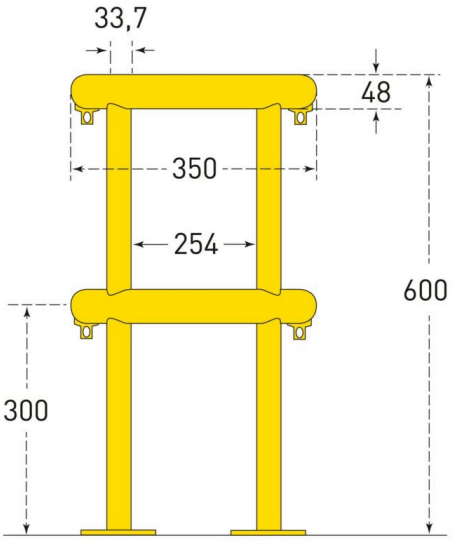

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Plazas, parques y paseos
- Almacén y distribución

VARIANTES

Ref.	Tratamiento superficial	Peso
200.21.992	Galvanizado en caliente y lacado	13 kg
200.26.309	Galvanizado en caliente / galvanizado	13 kg

Todas las variantes: Anchura 350 mm · Altura 600 mm · Profundidad 350 mm · Sistema de fijación Anclado · Diámetro interior 254 mm · Espesor de pared 2 mm · Dimensiones de la placa de suelo 115 x 32 x 5 mm · Diámetro del tubo y espesor de pared 33,7 x 2 mm

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	Anclado	Diámetro interior	254 mm
Espesor de pared	2 mm	Dimensiones de la placa de suelo	115 x 32 x 5 mm
Diámetro del tubo y espesor de pared	33,7 x 2 mm	Color	Galvanizado, Amarillo

MONTAJE Y FIJACIÓN

Las secciones de tubo conformado se colocan alrededor del objeto que se desea proteger, se encajan entre sí y se fijan con pernos. A continuación, el conjunto ensamblado se ancla al suelo mediante las 4 placas base, que cuentan con dos orificios pretaladrados cada una. Como accesorios están disponibles anclajes pasantes para hormigón (12 × 110 mm) y tacos universales con tornillo (8 × 100 mm). El catálogo de productos se encuentra en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El protector de poste está fabricado en acero de alta calidad. Está disponible galvanizado en caliente, con superficie gris zinc, o galvanizado en caliente y posteriormente lacado en polvo en amarillo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se monta el protector alrededor de un poste existente?
El protector consta de dos piezas. Las secciones de tubo se colocan alrededor del poste, se encajan entre sí y se fijan con pernos; después, el conjunto se ancla al suelo mediante 4 placas base.

¿Cuál es el diámetro interior?
El diámetro interior es de 254 mm y el diámetro exterior de 350 mm. La altura es de 600 mm.

¿Qué tratamientos superficiales están disponibles?
El protector está disponible galvanizado en caliente, o galvanizado en caliente y lacado en polvo en amarillo. Ambas versiones pesan 13 kg.

¿Qué accesorios de anclaje están disponibles?
Como accesorios están disponibles anclajes pasantes para hormigón (12 × 110 mm) y tacos universales con tornillo (8 × 100 mm).

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/protector-para-farola-360

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu