Bolardos abatibles · Bolardos abatibles

Poste de aparcamiento abatible (montaje enrasado)

El poste de aparcamiento de montaje enrasado protege las plazas de aparcamiento y, al mismo tiempo, beneficia a peatones y ciclistas, ya que no hay riesgo de tropiezo: al bajarlo queda a ras de la superficie.









DATOS CLAVE

Material	Acero
Color	Rojo/blanco
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente y lacado
Forma	Cuadrado
Peso	22,4 kg

- Ofrece una protección visual muy eficaz
- Queda a ras de la superficie cuando el poste está bajado
- Cuando el poste está levantado, una robusta placa de acero protege automáticamente el alojamiento
- Galvanizado en caliente para una larga vida útil
- Dispone de una tapa de aluminio para el alojamiento


DESCRIPCIÓN

Se utiliza en aparcamientos públicos y privados para exteriores, en zonas residenciales, plazas, parques y paseos peatonales, así como en almacenes y centros de distribución, por ejemplo en inmuebles comerciales, plantas de fabricación, centros logísticos y edificios públicos.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en dos modelos: con cerradura de cilindro o con cerradura triangular
- Disponible en tres tratamientos superficiales: gris zinc, rojo/blanco y negro/amarillo

MEDIDAS

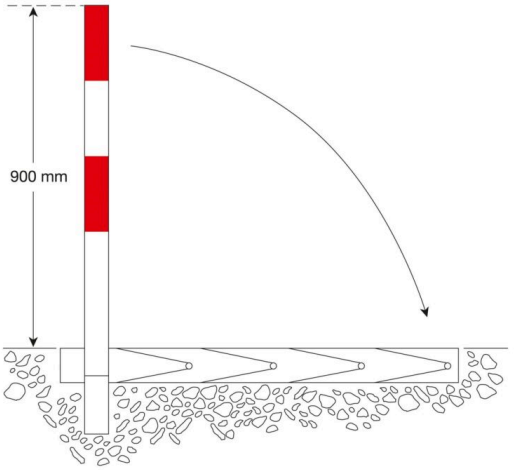

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Plazas, parques y paseos
- Almacén y distribución

VARIANTES

Cerradura triangular

Ref.	Mecanismo de cierre	Peso
113.11.493	Cerradura triangular	22,4 kg

Cerradura de cilindro

Ref.	Mecanismo de cierre	Peso
113.10.561	Cerradura de cilindro	22,4 kg

Todas las variantes: Material Acero · Color Rojo/blanco · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente y lacado · Forma Cuadrado · Sistema de fijación Para hormigonar · Sección transversal 70/70 mm · Altura total 1000 mm · Altura sobre el suelo 900 mm

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	**Para hormigonar**
Sección transversal	**70/70 mm**
Mecanismo de cierre	**Cerradura de cilindro, Cerradura triangular**
Altura total	**1000 mm**
Altura sobre el suelo	**900 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El poste se instala fácilmente hormigonándolo en el suelo. Es importante asegurarse de que quede a ras de la superficie. Tenga en cuenta que la cerradura triangular se vende por separado. Como accesorios hay disponibles llaves extra, llave triangular y cintas reflectantes rojas para postes de 70 × 70 mm o Ø 90 mm. El producto también figura en el catálogo, en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El poste está fabricado en acero y galvanizado en caliente para una larga vida útil. El alojamiento cuenta con una tapa de aluminio y queda protegido por una robusta placa de acero cuando el poste está levantado.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Existe riesgo de tropiezo cuando el poste está bajado?
No. Bajado, el poste queda a ras de la superficie, por lo que peatones y ciclistas pueden pasar sin riesgo de tropiezo.

¿Se incluye la cerradura triangular?
No, la cerradura triangular se vende por separado. La llave triangular y las llaves extra están disponibles como accesorios.

¿Qué modelos de cerradura hay disponibles?
El poste está disponible con cerradura de cilindro o con cerradura triangular. Usted elige el mecanismo de cierre entre las variantes.

¿Cómo se monta el poste?
Se hormigona en el suelo. Asegúrese de que quede a ras de la superficie.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/poste-de-aparcamiento-abatible-montaje-enrasado

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu