
Bolardos para empotrar · Bolardos de acero para empotrar en hormigón

Bolardo Ø76mm Para hormigonar

El bolardo Ø76 mm para hormigonar es una solución eficaz y personalizable para la señalización de límites, que restringe el acceso de vehículos y delimita carriles y zonas peatonales.

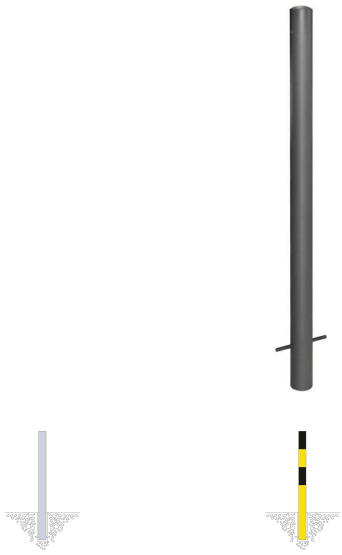

DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Para hormigonar
Diámetro	76 mm
Forma	Redonda
Color	Negro/Amarillo, Antracita, Galvanizado
Argollas para cadena	0–2
Variantes	15 en 1 líneas
Peso	5,9–8 kg

- Robusta estructura de acero con tapas de aluminio
- Versátil, con un amplio campo de aplicación
- Combinable con bolardos abatibles CONTROLLER, bolardos extraíbles MINDER y sistemas de barandillas
- Puede convertirse en extraíble mediante un casquillo de suelo sin cierre
- Disponible con 0, 1 o 2 argollas para cadena

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en aparcamientos exteriores, plazas, parques y paseos, en vías peatonales y ciclistas, así como en áreas industriales, de producción y talleres. Junto con los bolardos abatibles CONTROLLER, los bolardos extraíbles MINDER y los sistemas de barandillas, puede crear sistemas completos de control del tráfico.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Plazas, parques y paseos
- Fabricación y taller
- Vías peatonales y carriles bici

CARACTERÍSTICAS

- Disponible con bandas reflectantes rojas o blancas

VARIANTES

Ref.	Color	Argollas para cadena	Tratamiento superficial	Tipo	Peso
101.11.405	Galvanizado	0	Galvanizado en caliente / galvanizado	–	7,5 kg
101.12.184	Galvanizado	1	Galvanizado en caliente / galvanizado	–	8 kg
101.13.133	Galvanizado	2	Galvanizado en caliente / galvanizado	–	8 kg
101.13.126	Galvanizado	0	Galvanizado en caliente / galvanizado	Bandas reflectantes rojas	5,9 kg
101.10.362	Galvanizado	1	Galvanizado en caliente / galvanizado	Bandas reflectantes rojas	8 kg
101.11.299	Galvanizado	2	Galvanizado en caliente / galvanizado	Bandas reflectantes rojas	8 kg
101.17.5724	Antracita	0	Galvanizado en caliente y lacado	DB703	8 kg
101.17.5726	Antracita	1	Galvanizado en caliente y lacado	DB703	8 kg
101.17.5728	Antracita	2	Galvanizado en caliente y lacado	DB703	8 kg
101.17.5740	Antracita	0	Galvanizado en caliente y lacado	DB703 + 1 banda reflectante blanca	8 kg
101.17.5743	Antracita	1	Galvanizado en caliente y lacado	DB703 + 1 banda reflectante blanca	8 kg
101.17.5745	Antracita	2	Galvanizado en caliente y lacado	DB703 + 1 banda reflectante blanca	8 kg
101.10.007	Negro/Amarillo	0	Galvanizado en caliente y lacado	–	8 kg
101.10.074	Negro/Amarillo	1	Galvanizado en caliente y lacado	–	8 kg
101.11.018	Negro/Amarillo	2	Galvanizado en caliente y lacado	–	8 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Para hormigonar · Diámetro 76 mm · Forma Redonda · Altura sobre el suelo 1000 mm · Material Acero · Altura total 1330 mm

DATOS TÉCNICOS

Altura sobre el suelo	1000 mm
Material	Acero
Altura total	1330 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado
Tipo	Bandas reflectantes rojas, DB703, DB703 + 1 banda reflectante blanca

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se hormigona en el suelo, con 330 mm del bolardo bajo tierra. Además de los métodos de montaje habituales, también puede montarse en un casquillo de suelo sin cierre, de modo que pueda retirar el bolardo fácilmente cuando sea necesario. El casquillo de suelo y la tapa del casquillo de suelo para Ø76 mm están disponibles como accesorios, al igual que el soporte de pared Chain Eye y las bandas reflectantes rojas para postes de 76 mm de diámetro. Las argollas para cadena, las bandas reflectantes rojas y los acabados de color alternativos también se indican como accesorios. Las instrucciones de instalación y el catálogo de productos (en inglés) se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado en acero con tapas de aluminio. Para uso en exteriores y condiciones extremas está disponible galvanizado en caliente, lo que puede combinarse con bandas reflectantes rojas y/o pintura. Para uso en interiores existen versiones con recubrimiento en polvo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puede hacerse extraíble el bolardo?
Sí. Si se monta en un casquillo de suelo sin cierre, puede retirarlo fácilmente cuando sea necesario. El casquillo de suelo y la tapa para Ø76 mm están disponibles como accesorios.

¿Qué parte del bolardo queda bajo el suelo?
El bolardo tiene una altura total de 1 330 mm, de los cuales 330 mm quedan bajo el suelo y 1 000 mm sobre el suelo.

¿Qué colores y tratamientos superficiales hay disponibles?
Galvanizado (galvanizado en caliente) o galvanizado en caliente y pintado en antracita (tipo DB703) o negro/amarillo. Hay acabados de color alternativos disponibles; póngase en contacto con nosotros para más detalles.

¿Está disponible el bolardo en otros diámetros?
Sí. También está disponible en Ø60 mm, Ø90 mm y 70 × 70 mm, tanto para hormigonar como para atornillar, así como en Ø76 mm para atornillar, como productos independientes.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-o76mm-para-hormigonar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu