Bolardos para atornillar · Bolardos de acero para atornillar

Bolardo rebasable Con muelle Para atornillar

El bolardo rebasable es un bolardo de acero con muelle para zonas con espacio de maniobra limitado y alto riesgo de daños materiales.









DATOS CLAVE

Diámetro	76 mm
Material	Acero
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente y lacado
Forma	Redonda
Peso	11,5 kg

- Bolardo con muelle que puede inclinarse en cualquier dirección
- Se inclina como máximo 30° desde el centro
- Vuelve automáticamente a su posición vertical original
- Reduce el riesgo de que los vándalos utilicen el bolardo para dañar vehículos y bienes cercanos
- Montaje en superficie con cuatro puntos de fijación mediante pernos


DESCRIPCIÓN

En caso de impacto, puede inclinarse hasta 30° desde el centro y después vuelve automáticamente a su posición vertical. Se utiliza en aparcamientos para exteriores, en garajes y aparcamientos de varias plantas, así como en almacenes y centros de distribución.

CARACTERÍSTICAS

- Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo en dos combinaciones de colores

MEDIDAS

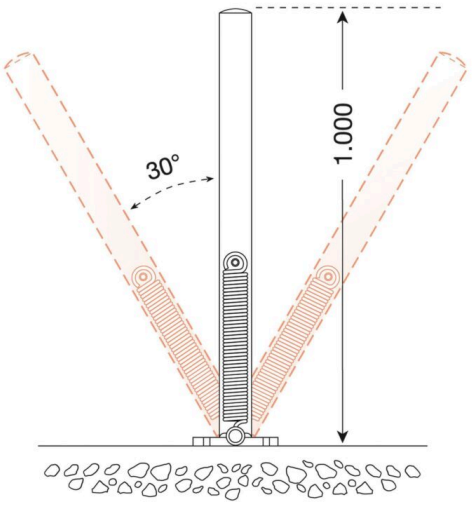

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Garajes y aparcamientos
- Almacén y distribución

VARIANTES

Ref.	Color	Peso
104.17.486	Negro/Amarillo	11,5 kg
104.15.052	Rojo/blanco	11,5 kg

Todas las variantes: Diámetro 76 mm · Material Acero · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente y lacado · Forma Redonda · Sistema de fijación Anclado · Altura total 1000 mm · Altura sobre el suelo 1000 mm

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	**Anclado**
Altura total	**1000 mm**
Altura sobre el suelo	**1000 mm**
Color	**Negro/Amarillo, Rojo/blanco**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se monta en superficie y se ancla al suelo con pernos a través de cuatro puntos de fijación. Para el montaje hay dos anclajes disponibles como accesorios: un anclaje pasante para hormigón (12 × 110 mm) y un anclaje universal con tornillo (8 × 100 mm). Encontrará más información en el catálogo de productos (en inglés), en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado en acero galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo. La limitación a 30° impide que el bolardo se incline tanto como los postes de acero rebasables convencionales. Por ello, resulta más difícil que los vándalos lo utilicen para dañar vehículos y bienes cercanos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuánto puede inclinarse el bolardo?
Puede inclinarse como máximo 30° desde el centro en cualquier dirección y después vuelve automáticamente a la posición vertical.

¿Cómo se monta el bolardo?
Se monta en superficie con cuatro puntos de fijación mediante pernos. Hay disponibles como accesorios un anclaje pasante para hormigón y un anclaje universal con tornillo.

¿Qué colores hay disponibles?
El bolardo está galvanizado en caliente y tiene recubrimiento en polvo en rojo/blanco o negro/amarillo.

¿Por qué la inclinación está limitada a 30°?
La limitación dificulta que los vándalos utilicen el bolardo para dañar vehículos y bienes cercanos, algo que puede ocurrir con los postes de acero rebasables convencionales.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-rebasable-con-muelle-para-atornillar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu