Pasacables · Pasacables hasta 12 toneladas

Pasacables L Altura de paso 75 mm

El pasacables Large permite que los vehículos pasen por encima de cables, mangueras y tubos sin dañarlos. Cuenta con tres canales de carga superior y soporta vehículos pesados de 10 toneladas por eje.









DATOS CLAVE

Altura de paso	75 mm
Longitud	220–885 mm
Anchura	600 mm, 740 mm
Material	Mezcla de goma dura
Peso	3,5–20 kg

- Instalación fácil y rápida
- Tres canales de carga superior para cables y mangueras
- Tapa superior antideslizante con bisagras
- Diseño con sistema de acoplamiento
- Construcción resistente y robusta

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en obras y trabajos en carretera, en eventos y barreras temporales, así como en almacenes y centros de distribución.


CARACTERÍSTICAS


- Apto para vehículos pesados, 10 toneladas por eje

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Obras de construcción
- Obras viales
- Eventos y barreras temporales
- Almacén y distribución

MEDIDAS

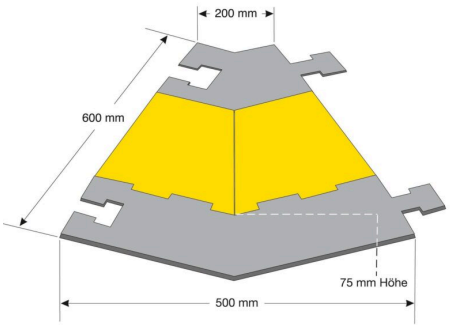

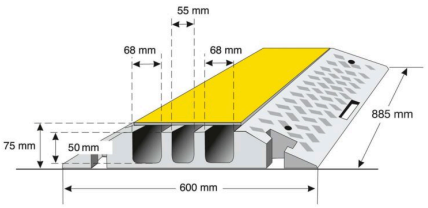

VARIANTES

Ref.	Longitud	Anchura	Color	Peso
279.23.799	885 mm	600 mm	Negro/Amarillo	20 kg
279.24.311	597 mm	740 mm	Negro/Amarillo	17,2 kg
279.29.848	500 mm	600 mm	Negro/Amarillo	12 kg
279.26.562	500 mm	600 mm	Negro/Amarillo	12 kg
279.20.233	220 mm	600 mm	Negro	3,5 kg
279.22.899	230 mm	600 mm	Negro	3,5 kg

Todas las variantes: Altura de paso 75 mm · Material Mezcla de goma dura · Número de canales para cables 3 · Diámetro del canal para cables 2 x 65 mm, 1 x 55 mm

DATOS TÉCNICOS

Número de canales para cables	**3**
Diámetro del canal para cables	**2 x 65 mm, 1 x 55 mm**
Color	**Negro/Amarillo, Negro**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El pasacables es fácil y rápido de instalar. Las secciones disponen de un sistema de acoplamiento, de modo que puede montar un pasacables más largo con secciones centrales, ángulos, transiciones y secciones finales. Recomendamos utilizar señales de advertencia adecuadas junto con el producto. El límite de velocidad recomendado es de 5 mph. La rampa para sillas de ruedas y el pasacables de 3 canales están disponibles como accesorios.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La sección central, la sección de transición y el ángulo de 45 grados tienen un cuerpo de goma dura y una tapa de polipropileno. La sección final está fabricada íntegramente en goma dura. El material se especifica como una mezcla de goma dura. La construcción es resistente y robusta.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS



12 toneladas
Capacidad de carga: 12 toneladas



5 km/h
Velocidad recomendada: 5 km/h

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué peso de vehículo soporta el pasacables?
Es apto para vehículos pesados de 10 toneladas por eje.

¿Puedo acoplar varias secciones?
Sí. El pasacables tiene un diseño con sistema de acoplamiento y puede combinar secciones centrales, ángulos, secciones de transición y secciones finales.

¿Qué tamaño de cables admite?
El pasacables tiene tres canales. Para la sección final se indican 2 × 68 mm y 1 × 55 mm, y para la sección de transición, 2 × 65 mm y 1 × 55 mm.

¿Es necesaria la señalización?
Sí, recomendamos utilizar señales de advertencia adecuadas. El límite de velocidad recomendado es de 5 mph.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/pasacables-l-altura-de-paso-75-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu