Reductores de velocidad · Reductores de velocidad fijos

Reductor de velocidad para tráfico pesado

El reductor de velocidad para tráfico pesado es un sistema de goma de eficacia probada para reducir la velocidad en zonas sensibles.









DATOS CLAVE

Anchura	175–2420 mm
Longitud en el sentido de la marcha	340 mm, 405 mm
Altura	50 mm, 70 mm
Tipo	Sección final, Sección intermedia
Variantes	8 en 3 líneas
Peso	0,9–23,85 kg

- Proporciona una reducción eficaz de la velocidad
- Instalación sencilla
- Disponible en dos sistemas de reducción de velocidad: TOPSTOP-5 y TOPSTOP-10
- Colores contrastados y elementos reflectantes para una buena visibilidad de día y de noche
- Fabricado en goma robusta y duradera


DESCRIPCIÓN

Es apto para vehículos pesados y está disponible en dos sistemas: TOPSTOP-5 para 10 km/h y TOPSTOP-10 para 20 km/h. Se utiliza en calles y carreteras, en aparcamientos para exteriores, en zonas de producción y talleres, y en colegios y escuelas infantiles.

CARACTERÍSTICAS

- Superficie texturizada que garantiza el agarre incluso en mojado
- Fácil de adaptar a las condiciones del lugar
- Muy adecuado tanto para instalaciones permanentes como temporales
- Apto para vehículos pesados

MEDIDAS

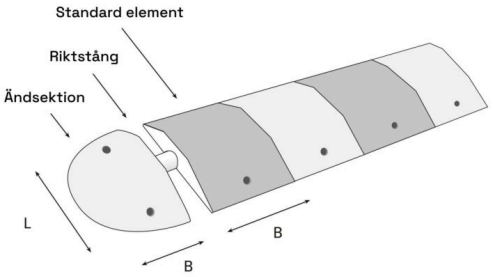

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Calles y carreteras
- Aparcamiento para exteriores
- Fabricación y taller
- Colegios y escuelas infantiles

VARIANTES

Preconfigurado - Reductor de velocidad

Ref.	Anchura	Longitud en el sentido de la marcha	Altura	Tipo	Color	Límite de velocidad	Peso
M-0198-1	2420 mm	405 mm	70 mm	–	Negro/Amarillo	10 km/h	23,85 kg
M-0198-2	2350 mm	340 mm	50 mm	–	Negro/Amarillo	20 km/h	16,3 kg

Velocidad recomendada <10 km/h

Ref.	Anchura	Longitud en el sentido de la marcha	Altura	Tipo	Color	Límite de velocidad	Peso
280.12.597	250 mm	405 mm	70 mm	Sección intermedia	Amarillo	10 km/h	4,5 kg
280.10.797	250 mm	405 mm	70 mm	Sección intermedia	Negro	10 km/h	3,6 kg
280.10.127	210 mm	405 mm	70 mm	Sección final	Amarillo	10 km/h	2,02 kg

Velocidad recomendada <20 km/h

Ref.	Anchura	Longitud en el sentido de la marcha	Altura	Tipo	Color	Límite de velocidad	Peso
280.12.126	250 mm	340 mm	50 mm	Sección intermedia	Amarillo	20 km/h	2,9 kg
280.11.430	250 mm	340 mm	50 mm	Sección intermedia	Negro	20 km/h	2,9 kg
280.12.308	175 mm	340 mm	50 mm	Sección final	Amarillo	20 km/h	0,9 kg

Todas las variantes: Material Goma · Número de anclajes 2

DATOS TÉCNICOS

Material	Goma
Número de anclajes	2
Color	Negro/Amarillo, Negro, Amarillo
Límite de velocidad	10 km/h, 20 km/h

MONTAJE Y FIJACIÓN

La instalación es sencilla y rápida, y el sistema se adapta fácilmente a las condiciones del lugar. Es adecuado tanto para instalaciones permanentes como temporales. Las secciones centrales y finales disponen de dos anclajes cada una. Como accesorios están disponibles tacos expansivos universales con tornillo (8 × 100 mm), adhesivo bicomponente en envases de 13,8 kg y 6,9 kg para la fijación permanente de los elementos en superficies de tráfico, así como barras tubulares de refuerzo para reductores de velocidad de Ø 27 mm y Ø 48 mm. Encontrará más información en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Ambos sistemas están fabricados en goma, un material robusto y duradero. La textura de la superficie garantiza el agarre incluso cuando está mojada, y los colores contrastados, junto con los elementos reflectantes, hacen que el reductor de velocidad sea visible tanto de día como de noche.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS



40 toneladas
Capacidad de carga: 40 toneladas



5-20 km/h
Velocidad recomendada: 5-20 km/h

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es la diferencia entre TOPSTOP-5 y TOPSTOP-10?
TOPSTOP-5 está diseñado para 10 km/h y tiene una altura de 70 mm y una longitud de 405 mm en el sentido de la marcha. TOPSTOP-10 está diseñado para 20 km/h y tiene una altura de 50 mm y una longitud de 340 mm en el sentido de la marcha.

¿Se puede utilizar el reductor de velocidad de forma temporal?
Sí. Es muy adecuado tanto para instalaciones permanentes como temporales.

¿Qué colores están disponibles?
Las secciones centrales están disponibles en negro o amarillo. Las secciones finales solo están disponibles en amarillo.

¿Qué accesorios de fijación están disponibles?
Como accesorios están disponibles tacos expansivos universales con tornillo (8 × 100 mm) y adhesivo bicomponente en envases de 13,8 kg o 6,9 kg para la fijación permanente de los elementos en superficies de tráfico.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/reductor-de-velocidad-para-trafico-pesado
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu