Reductores de velocidad · Reductores de velocidad fijos

Reductor de velocidad EasyRide

El reductor de velocidad EasyRide es un reductor de fácil instalación fabricado en goma reciclada que constituye un método eficaz para reducir la velocidad del tráfico a aproximadamente 16 km/h.









DATOS CLAVE

Anchura	225–2250 mm
Longitud en el sentido de la marcha	300 mm
Altura	55 mm, 75 mm
Material	Plástico reciclado
Variantes	6 en 3 líneas
Peso	3–43,5 kg

- Instalación rápida y sencilla
- Moldeado en goma reciclada
- Negro con franjas amarillas y captafaros
- Apto para instalación permanente o temporal
- Diseño flexible que se adapta a la mayoría de los pavimentos


DESCRIPCIÓN

Se utiliza en aparcamientos, centros comerciales y accesos, colegios y escuelas infantiles, hoteles e instalaciones deportivas y de ocio, como estadios. Está disponible en dos alturas para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Base con canales que facilita el drenaje y protege cables y mangueras
- Velocidad recomendada: 1–10 km/h
- Capacidad de carga: 3,5 toneladas

MEDIDAS

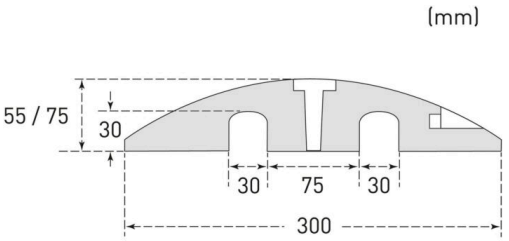

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Centros comerciales y entradas
- Colegios y escuelas infantiles
- Instalaciones deportivas y de ocio

VARIANTES

Preconfigurado - Reductor de velocidad - EasyRide

Ref.	Anchura	Altura	Número de anclajes	Modelo	Color	Límite de velocidad	Peso
M-0202-2	2250 mm	75 mm	–	–	Negro/Amarillo	Hasta 5 km/h	43,5 kg
M-0202-1	2250 mm	55 mm	–	–	Negro/Amarillo	6-10 km/h	29,5 kg

Velocidad recomendada hasta 5 km/h

Ref.	Anchura	Altura	Número de anclajes	Modelo	Color	Límite de velocidad	Peso
284.25.570	1800 mm	75 mm	4	Pieza central	Negro/Amarillo	Hasta 5 km/h	32,5 kg
284.23.739	225 mm	75 mm	1	Pieza final	Negro	Hasta 5 km/h	5,5 kg

Velocidad recomendada 6-10 km/h

Ref.	Anchura	Altura	Número de anclajes	Modelo	Color	Límite de velocidad	Peso
284.21.993	1800 mm	55 mm	4	Pieza central	Negro/Amarillo	6-10 km/h	23,5 kg
284.21.702	225 mm	55 mm	1	Pieza final	Negro	6-10 km/h	3 kg

Todas las variantes: Longitud en el sentido de la marcha 300 mm · Material Plástico reciclado

DATOS TÉCNICOS

Número de anclajes	1, 4
Modelo	Pieza central, Pieza final
Color	Negro/Amarillo, Negro
Límite de velocidad	6-10 km/h, Hasta 5 km/h

MONTAJE Y FIJACIÓN

El reductor puede instalarse de forma permanente o temporal y se ancla con pernos de fijación 12/100. Cada sección central requiere 4 anclajes y cada terminal, 1 anclaje. Los anclajes para calzada están disponibles como accesorios y se venden por unidades. La base con canales permite la evacuación del agua y el paso de cables y mangueras por debajo del reductor. Le recomendamos utilizar señales de advertencia adecuadas junto con el reductor de velocidad.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El reductor de velocidad está fabricado en goma 100 % reciclada y prepolímero de poliuretano. Gracias a su construcción flexible, el reductor se adapta a la mayoría de los pavimentos.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS



1-10 km/h
Velocidad recomendada: 1-10 km/h



3,5 toneladas
Capacidad de carga: 3,5 toneladas

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuántos anclajes se necesitan?
Se necesitan 4 anclajes por sección central y 1 anclaje por terminal. Los anclajes para calzada están disponibles como accesorios y se venden por unidades.

¿Qué alturas hay disponibles?
Tanto la sección central como el terminal están disponibles en alturas de 55 mm y 75 mm.

¿Se pueden pasar cables por debajo del reductor de velocidad?
Sí. La base con canales facilita el drenaje y protege cables y mangueras.

¿Es necesaria la señalización?
Recomendamos utilizar señales de advertencia adecuadas junto con el reductor de velocidad.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/reductor-de-velocidad-easyride

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu