Bolardos para empotrar · Bolardos de acero para empotrar en hormigón

Bolardo para estaciones de carga Para hormigonar

El bolardo para estaciones de carga protege las valiosas estaciones de carga frente a daños accidentales causados por los vehículos de los clientes.





DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Para hormigonar
Altura sobre el suelo	800 mm
Altura total	1200 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado, Lijado / pulido
Variantes	10 en 3 líneas
Peso	8–11 kg

- Protege las estaciones de carga frente a daños accidentales causados por los vehículos de los clientes
- Fabricado en acero de alta calidad o acero inoxidable
- Tapa de aluminio en forma de cúpula, con acabado granallado
- Bandas retrorreflectantes para una alta visibilidad de día y de noche
- El color de la cinta puede coordinarse con el color de la estación de carga


DESCRIPCIÓN

Se hormigona en el suelo y se utiliza en puntos de carga, en aparcamientos exteriores y en centros comerciales y entradas, donde los coches maniobran cerca del equipo de carga. Las bandas retrorreflectantes hacen que el bolardo sea muy visible tanto de día como de noche.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño llamativo
- Instalación rápida y sencilla
- Ofrece protección durante muchos años

MEDIDAS

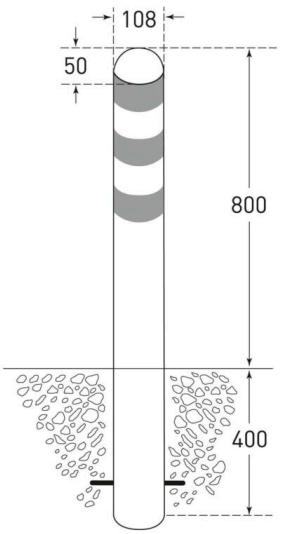

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Puntos de recarga
- Aparcamiento para exteriores
- Centros comerciales y entradas

VARIANTES

Bolardo - Chorreado con arena

Ref.	Tratamiento superficial	Color	Grosor del material	Color de los anillos retrorreflectantes	Material	Peso
168.28.402	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	2,9 mm	Blanco	Acero	11 kg
168.20.923	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	2,9 mm	–	Acero	11 kg
168.20.618	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	2,9 mm	Azul	Acero	11 kg
168.20.538	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	2,9 mm	Verde	Acero	11 kg
168.23.713	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	2,9 mm	Rojo	Acero	11 kg

Bolardo - Lacado en polvo

Ref.	Tratamiento superficial	Color	Grosor del material	Color de los anillos retrorreflectantes	Material	Peso
168.22.843	Galvanizado en caliente y lacado	Blanco	2,9 mm	Azul	Acero	11 kg
168.27.610	Galvanizado en caliente y lacado	Blanco	2,9 mm	Verde	Acero	11 kg
168.26.000	Galvanizado en caliente y lacado	Blanco	2,9 mm	Rojo	Acero	11 kg

Bolardo - Acero inoxidable - Chorreado con arena

Ref.	Tratamiento superficial	Color	Grosor del material	Color de los anillos retrorreflectantes	Material	Peso
168.25.595	Lijado / pulido	Acero inoxidable	2 mm	–	Acero inoxidable	8 kg
168.26.474	Lijado / pulido	Acero inoxidable	2 mm	Blanco	Acero inoxidable	8 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Para hormigonar · Altura sobre el suelo 800 mm · Altura total 1200 mm · Diámetro 108 mm · Altura de los anillos retrorreflectantes 75mm cada uno

DATOS TÉCNICOS

Color	Acero inoxidable, Galvanizado, Blanco	Diámetro	108 mm
Grosor del material	2 mm, 2,9 mm	Color de los anillos retrorreflectantes	Azul, Blanco, Rojo, Verde
Altura de los anillos retrorreflectantes	75mm cada uno	Material	Acero, Acero inoxidable

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se ancla hormigonándolo en el suelo, y la instalación es rápida y sencilla. De la altura total de 1.200 mm, 800 mm quedan sobre el suelo. Si prefiere un anclaje atornillado, el mismo modelo está disponible con placa base. El producto también figura en el catálogo, en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado en acero de alta calidad, galvanizado en caliente o galvanizado en caliente y lacado, o en acero inoxidable con superficie esmerilada/pulida. La parte superior se remata con una tapa de aluminio granallada en forma de cúpula.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Está disponible el bolardo con placa base en lugar de para hormigonar?
Sí. El mismo modelo está disponible con una placa base que se ancla con tornillos.

? ¿En qué colores están disponibles los anillos reflectantes?
Los anillos están disponibles en blanco, azul, verde y rojo según la versión, y el bolardo también se ofrece sin anillos. Cada anillo tiene una altura de 75 mm.

? ¿Puede el bolardo ser extraíble?
Sí. Puede suministrarse en versión extraíble con llave triangular o cerradura de cilindro; póngase en contacto con nosotros para versiones especiales.

? ¿Puede el bolardo conectarse a tierra eléctricamente?
Sí. Bajo pedido se ofrece puesta a tierra eléctrica adicional según HD 60364/OVE E 8101.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-para-estaciones-de-carga-para-hormigonar
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu